



# SFA

## Насосы

которые вам  
действительно  
нужны

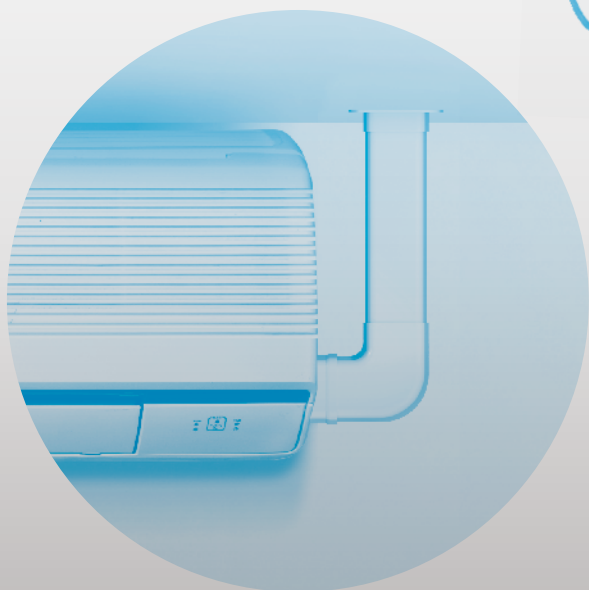

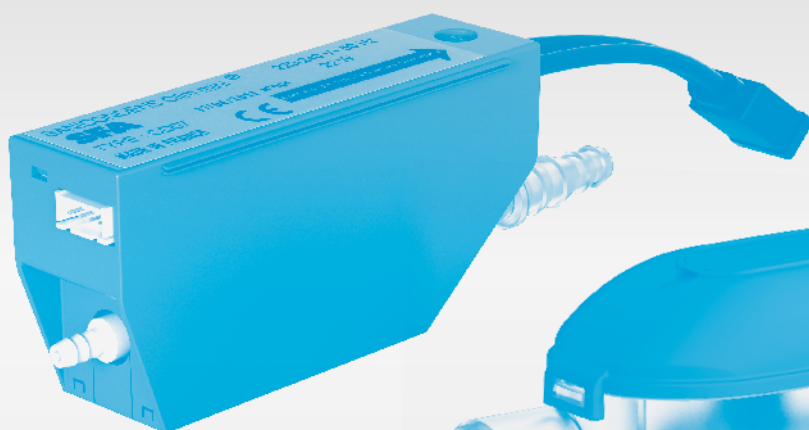


60 лет на рынке  
25 дочерних компаний в мире  
Больше 1000 сотрудников

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ



# SANICLIM®

## НАЗВАНИЕ НАСОСА

НАЗВАНИЕ НАСОСА	Сектор			Тип системы							Тип монтажа			
	Кондиционирование воздуха	Охлаждение	Отопление	Настенная	Канальная	Под потолком	Осушитель	Напольная	Кассетная	Открытая охлаждаемая витрина	Дистанционно	Внутри блока	Под блоком	В канале
 <b>Saniclim® Clim Mini</b>	•		•	•	•	•	•				•	•		•
 <b>Saniclim® Clim Pack</b>	•		•	•	•	•	•				•	•		•
 <b>Saniclim® Deco</b>	•			•			•						•	

- УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА В ЛЮБОМ МЕСТЕ
- ПРОСТОЙ МОНТАЖ БЕЗ МАСШТАБНЫХ РАБОТ
- НЕЗАМЕТНОСТЬ

### ПРОВЕРЬТЕ, ПОДХОДИТ ЛИ НАСОС ДЛЯ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:

Принято считать, что объем конденсата для отведения составляет приблизительно 0,5-0,8 л/ч на 1 кВт мощности охлаждения кондиционера (во влажном климате эти значения могут быть значительно больше). Например, кондиционер мощностью 5 кВт производит 2,5-4 литра конденсата в час.

Для правильной установки важно учесть потери давления: высоту всасывания и расстояния откачивания по вертикали и горизонтали.



Кондиционеры воздуха

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД



ГАРАНТИЯ



Артикулы

SANICONDENS®  
Clim mini  
EAN 3308815012193


SANICONDENS®  
Clim pack  
EAN 3308815013022

SANICONDENS®  
Clim mini



SANICONDENS®  
Clim mini поставляется с монтажным кронштейном

SANICONDENS®  
Clim pack



BVCert. 6045364

# SANICONDENS® Clim mini SANICONDENS® Clim pack

SANICONDENS® Clim pack = SANICONDENS® Clim mini + канальная система



**Система безопасности:** термозащита с автосбросом, датчик переполнения, заземление насоса

**Clim pack**

**Простая установка:**

правое/левое подключение с помощью реверсивной монтажной пластины



**Бесшумность**


**Clim mini**

Компактное решение для незаметной установки

**Clim pack**

Комплексное решение для эстетичной установки

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

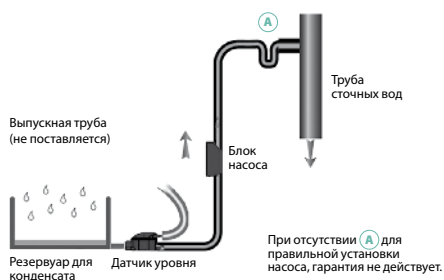

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок насоса, датчик, канал (только для SANICONDENS® Clim pack)


Поставляется со шлангом длиной 1,2 м, монтажным кронштейном, вентиляционной трубкой и проводом питания

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Возможные подключения</b>	Кондиционеры воздуха до 10 кВт
<b>Номинальный диаметр входа</b>	16 мм
<b>Номинальный диаметр выхода</b>	8-10 мм
<b>Максимальный расход</b>	15 л/ч
<b>Максимальная температура на входе</b>	35 °C
<b>Максимальная высота всасывания (от датчика до насоса)</b>	2 м
<b>Электропитание</b>	220-240 В / 50 Гц
<b>Номинальная мощность мотора</b>	22 Вт
<b>Уровень защиты</b>	IP20
<b>Уровень шума</b>	23 дБ(А)

## РАЗМЕРЫ - КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


Блок насоса

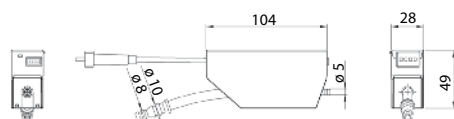


Канальная система



Высота (м)



Блок датчика

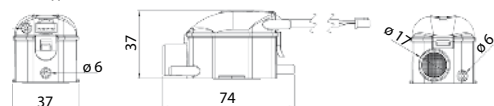

## ПРИМЕНЕНИЯ



Кондиционеры воздуха

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД



ГАРАНТИЯ



Артикул

EAN 3308815012216



BVCert. 6045364



# SANICONDENS® Clim Deco



**Быстрая установка**  
Простой доступ для обслуживания



**Компактность**  
Термозащита с автосбросом


## ВИД В РАЗРЕЗЕ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Возможные подключения</b>	Кондиционеры воздуха до 10 кВт
<b>Номинальный диаметр входа</b>	22 мм
<b>Номинальный диаметр выхода</b>	8-10 мм
<b>Объем резервуара</b>	175 мл
<b>Максимальный расход</b>	15 л/ч
<b>Максимальная температура на входе</b>	55 °C
<b>Электропитание</b>	220-240 В / 50 Гц
<b>Номинальная мощность мотора</b>	22 Вт
<b>Уровень защиты</b>	IP20


## КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

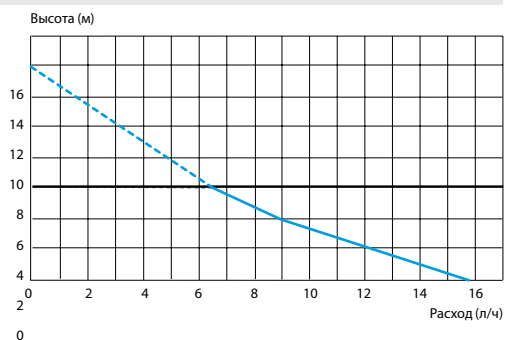


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SANICONDENS® Clim deco  
Система крепления на стене и заглушки для винтов

## РАЗМЕРЫ

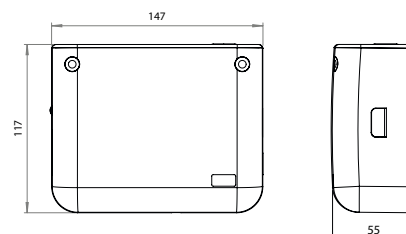

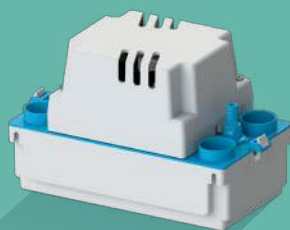

# SANICONDENS®

НАЗВАНИЕ НАСОСА	Сектор			Тип системы							Тип монтажа			
	Кондиционирование воздуха	Охлаждение	Отопление	Настенная	Канальная	Под потолком	Осушитель	Напольная	Кассетная	Открытая охлаждаемая витрина	Дистанционно	Внутри блока	Под блоком	В канале
 <b>Sanicondens® Eco</b>	•	•	Макс. 50 кВт	•	•	•	•	•	•	•			•	
 <b>Sanicondens® Mini</b>	•	•	Макс. 50 кВт	•	•	•	•	•	•	•			•	
 <b>Sanicondens® Pro</b>	•	•	Макс. 50 кВт	•	•	•	•	•	•	•			•	
 <b>Sanicondens® Deco+</b>	•		Макс. 25 кВт	•			•						•	
 <b>Sanicondens® Best</b>			Макс. 50 кВт	•		•	•			•			•	
 <b>Sanineutral® Mini</b>			Макс. 25 кВт	•									•	
 <b>Sanineutral®</b>			Макс. 50 кВт	•									•	

• КОМПАКТНОСТЬ И НЕЗАМЕТНОСТЬ

• ПРОСТОТА УСТАНОВКИ, БЛАГОДАРЯ МОНТАЖНОМУ КОМПЛЕКТУ

## ПРИМЕНЕНИЯ



Газовый котел



Кондиционер воздуха



Кассетный кондиционер воздуха



Охлаждаемая витрина



Осушитель

## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД



## ГАРАНТИЯ



## АРТИКУЛ

### ECO

EAN 3308815013138

### MINI

EAN 3308815011110



BVCert. 6045364



# SANICONDENS® Eco SANICONDENS® Mini




**Гибкость:** отвод конденсата газовых и дизельных котлов (в последнем случае настоятельно рекомендуется использовать нейтрализатор SANINEUTRAL или SANINEUTRAL MINI для защиты насоса)

**Простая установка:** Настенная или напольная. Четыре входа. Монтажный комплект с обратным клапаном

**Компактность**

### ВИД В РАЗРЕЗЕ




### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SANICONDENS® Eco - SANICONDENS® Mini

Обратный клапан входит в комплект

**В комплект поставки входят:** монтажный винт, входной патрубок, выходной патрубок (Ø 50 мм), отводная труба (6 м) и провод питания (2 м).


### КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

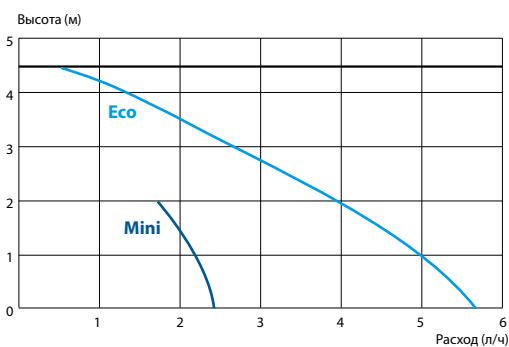

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр входа	28 мм
Возможные подключения	4
Номинальный диаметр выхода	8 мм
Объем резервуара	1 л
Максимальный расход	342 л/ч
Максимальная температура на входе	80 °C (режим S3 15 %)
Максимальная мощность газового котла	50 кВт
Максимальная мощность дизельного котла	35 кВт
Электропитание	230-240 В / 50 Гц
Номинальная мощность мотора	60 Вт для Eco 35 Вт для Mini
Максимальный ток питания	0,52 А
Электрический класс	I
Уровень защиты	IP20
Масса	1,3 кг
Уровень шума	< 45 дБ(А)

### РАЗМЕРЫ

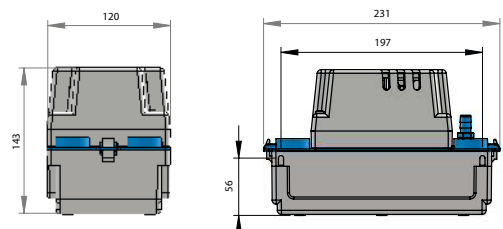





# SANICONDENS® Pro



**Гибкость:** отвод конденсата газовых и дизельных котлов (в последнем случае настоятельно рекомендуется использовать нейтрализатор SANINEUTRAL или SANINEUTRAL MINI для защиты насоса)

**Простая установка:**

Предварительно подключенная сигнализация.  
Монтажный комплект с обратным клапаном



**Большой резервуар для предотвращения частых запусков**

ПРИМЕНЕНИЯ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД



ГАРАНТИЯ




Артикул

EAN 3308815013121




BVCert. 6045364

ВИД В РАЗРЕЗЕ

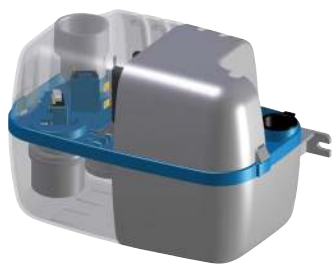

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

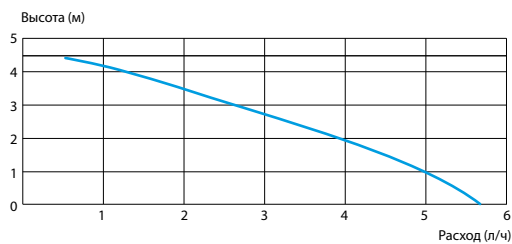

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SANICONDENS® Pro


Обратный клапан входит в комплект

**В комплект поставки входят:** монтажный винт, входной патрубок, выходной патрубок (Ø 50 мм), отводная труба (6 м), провод питания (2 м), резиновая заглушка, провод сигнализации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр входа	28 мм
Возможные подключения	2
Номинальный диаметр выхода	8 мм
Объем резервуара	2 л
Максимальный расход	342 л/ч
Максимальная температура на входе	80 °C (режим S3 15%)
Максимальная мощность газового котла	50 кВт
Максимальная мощность дизельного котла	35 кВт
Электропитание	220-240 В / 50 Гц
Номинальная мощность мотора	60 Вт
Максимальный ток питания	0,52 А
Электрический класс	I
Уровень защиты	IP20
Масса	2 кг
Уровень шума	< 45 дБ(А)

РАЗМЕРЫ

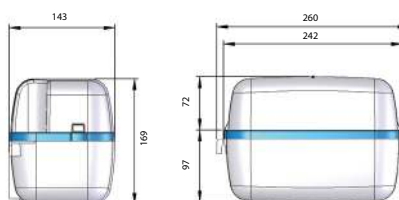

## ПРИМЕНЕНИЯ



Газовый котел

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД

6 м  
60 м

ГАРАНТИЯ



АРТИКУЛ

EAN 330881575389



BVCert. 6045364



НОВИНКА  
2018

# SANI CONDENS® Deco



Идеальное решение для отвода конденсата от котла на кухне



Бесшумность  
Компактность  
Эстетичность


### ВИД В РАЗРЕЗЕ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр входа	22 мм
Возможные подключения	1
Номинальный диаметр выхода	8-10 мм
Объем резервуара	175 мл
Максимальный расход	15 л/ч
Максимальная температура на входе	55 °C (режим S3 15 %)
Максимальная мощность газового котла	25 кВт
Электропитание	220-240 В / 50 Гц
Номинальная мощность мотора	22 Вт
Электрический класс	II
Уровень защиты	IP20
Масса	0,5 кг
Уровень шума	< 25 дБ(А)


### КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

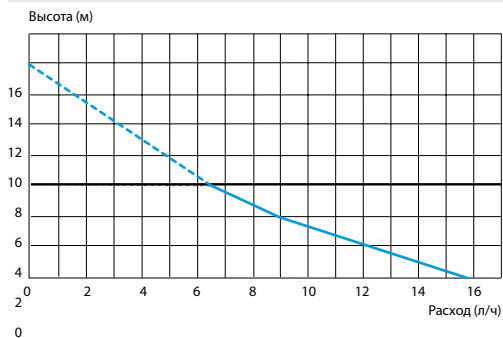

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SANI CONDENS® deco +  
Система крепления на стене и заглушки для винтов

### РАЗМЕРЫ

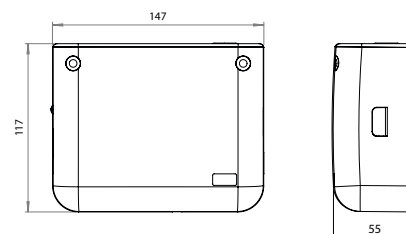





# SANICONDENS® Best




**Гибкость:** отвод конденсата газовых и дизельных котлов, настенный и напольный монтаж




**Встроенный нейтрализатор для защиты труб от кислоты. Полная и компактная система**

**Простая установка:** Встроенный нейтрализатор. Предварительно подключенная сигнализация. Монтажный комплект с обратным клапаном

## ВИД В РАЗРЕЗЕ

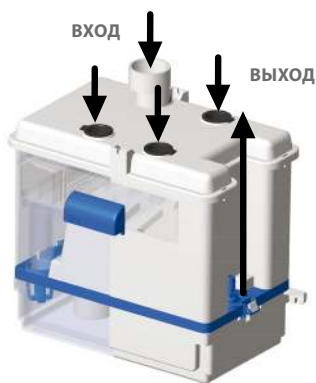

## РАЗМЕРЫ

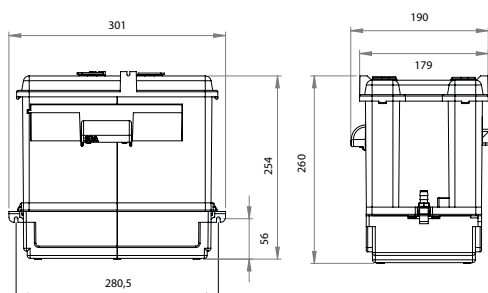

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр входа	28 мм
Возможные подключения	4
Мин. pH	2,5
Объем резервуара	2 л
Максимальный расход	342 л/ч
Максимальная температура на входе	80 °С (режим S3 15 %)
Максимальная мощность газового котла	50 кВт
Максимальная мощность дизельного котла	35 кВт
Электропитание	220-240 В / 50 Гц
Номинальная мощность мотора	60 Вт
Максимальный ток питания	0,52 А
Электрический класс	I
Уровень защиты	IP20
Масса	2,6 кг
Уровень шума	< 45 дБ(А)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SANICONDENS® Best  
Система для настенного монтажа и обратный клапан входят в комплект

**В комплект поставки входят:** монтажный винт, входной патрубок, выходной патрубок (Ø 50 мм), отводная труба (6 м), провод питания (2 м), три резиновые заглушки, провод сигнализации.

## ПРИМЕНЕНИЯ



## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД



## ГАРАНТИЯ



## Артикул

EAN 3308810000454



BVCert. 6045364

Гранулированный нейтрализатор в комплекте

Артикул:  
EAN 3308815011134



## ПРИМЕНЕНИЯ



Газовый котел

## ГАРАНТИЯ



## АРТИКУЛ

EAN 3308815075778



BVCert. 6045364



НОВИНКА  
2018

# SANINEUTRAL® Mini



**Быстрая установка:** Гранулы в комплекте. Подключение сверху или сбоку

**Простота обслуживания:** откидная крышка, нет необходимости отсоединять устройство



**Защита труб от кислоты**

**Прозрачное окно для проверки уровня гранул.  
Небольшие габаритные размеры**


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SANINEUTRAL® Mini со встроенным сифоном

Соединения на входе и выходе

Кронштейны для настенного монтажа

### РАЗМЕРЫ

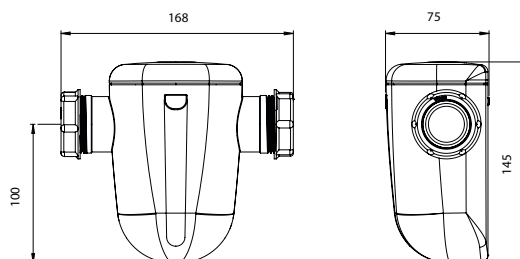

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможные подключения	2
Номинальный диаметр верхнего входа (соединение в комплекте)	32/40 мм
Номинальный диаметр бокового входа (соединение в комплекте)	32 мм
Мин. рН	2,5
Номинальный диаметр выхода	32 мм
Максимальная температура на входе	60 °C
Максимальная мощность газового котла	25 кВт

### ГРАНУЛИРОВАННЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР



Прозрачное окно для проверки уровня гранул

**Гранулированный нейтрализатор**

Арт.: SACHGRANULE

Понижает кислотность конденсата, поступающего из котла.

Гранулы следует заменять приблизительно один раз в год.

**Артикул:** EAN 3308815011134



EAN 3308815060927



BVCert. 6045364



# SANINEUTRAL®



**Быстрая установка:**

Гранулы в комплекте.


Подходит для настенных и напольных котлов.

**Простота обслуживания:** откидная крышка, нет необходимости отсоединять устройство.




**Прозрачное окно для проверки уровня гранул**  
**Защита труб от кислоты**

СХЕМА УСТАНОВКИ

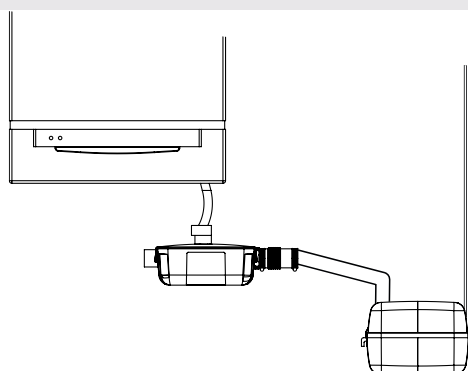

РАЗМЕРЫ

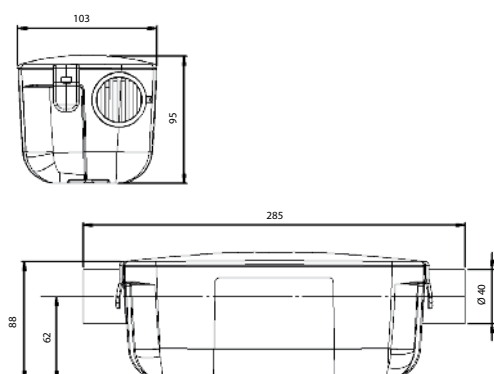

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможные подключения	2
Номинальный диаметр верхнего входа (соединение в комплекте)	40/32/28 мм
Номинальный диаметр бокового входа (соединение в комплекте)	40 мм
Мин. pH	2,5
Максимальная мощность газового котла	50 кВт
Максимальная мощность дизельного котла	35 кВт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- SANINEUTRAL® с соединениями для входа и выхода
- Кронштейны для настенного монтажа
- Система крепления на полу

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР



Прозрачное окно для проверки уровня гранул

**Гранулированный нейтрализатор**







Арт.: SACHGRANULE







Понижает кислотность конденсата, поступающего из котла.


Гранулы следует заменять приблизительно один раз в год.

**Артикул:** EAN 3308815011134

НАЗВАНИЕ НАСОСА	Масса брутто штуки, кг	Штук в ящике	Масса брутто ящика, кг	Штук на европоддоне	Размеры, см	Масса, кг (брутто, с поддоном)
Sanicondens Clim Mini	0,52	10	5,65	800	80 x 120 x 157	478
Sanicondens Clim Pack	1,6	ящик не предусмотрен		112	80 x 120 x 118	208
Sanicondens Clim Deco	0,43	20	9,0	600	80 x 120 x 172	294
Sanicondens Eco	2,39	ящик не предусмотрен		104	80 x 120 x 139	249
Sanicondens Pro	2,73	ящик не предусмотрен		104	80 x 120 x 162	311
Sanicondens Best	5,05	ящик не предусмотрен		66	80 x 120 x 198	360

-  SFA Group International, France
-  SANIFLO, England
-  SFA SANIBROY, Germany
-  SANIFLO AB, Sweden
-  SFA SANITRIT, Italy
-  SFA GRUPO, Spain

-  SFA, Portugal
-  SFA BENELUX BV, Netherlands
-  SFA SANIRISH, Ireland
-  SFA SANIBROY, Austria
-  SFA SANIBROY, Switzerland
-  SFA, Russia

-  SFA, Poland
-  SFA SANIFLO SRL, Romania
-  SFA SANIBROY, Czech Republic
-  SFA SANIHYDRO, Turkey
-  SFA SANIFLO INC., USA
-  SFA SANIFLO INC., Canada

-  SFA, Brasil
-  SANIFLO, South Africa
-  SFA, Japan
-  SFA, China
-  SANIFLO, Australia
-  SANIFLO, New Zealand
-  SANIFLO, Singapor



### ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Насосы и измельчители SFA соответствуют действующим европейским стандартам (EN 120050-3, EN 120050-2 и EN 120050-1), их производство сертифицировано по ISO 9001 и ISO 14001.



За дополнительной информацией обращайтесь в международный отдел:

**GROUP SFA**

41 bis, Avenue Bosquet  
75007 Paris  
Тел. +33 1 44 82 39 20  
Факс +33 1 44 82 39 25



[www.sfa.biz](http://www.sfa.biz)  
sanicondens@sfa.fr

