

ZANUSSI



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | 2022

ZANUSSI

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Что делает водонагреватели Zanussi надежными и удобными в использовании на долгие годы? Мы предлагаем руководство, описывающее функции и режимы, которые обеспечивают максимально комфортную и долговечную эксплуатацию приборов, а также функции интеллектуального управления.



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ВНУТРЕННИМ БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	8
ARTENDO WiFi	14
ARTENDO DRY	15
С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ	18
AZURRO	20
ORFEUS DH	21
LORICA	22
МАЛОГО ОБЪЕМА	23
MINI	23

ПРОТОЧНЫЕ

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	26
3-LOGIC	28
SMARTTAP	29
PRO-LOGIC	30
SMARTTAP MINI	31

ГАЗОВЫЕ

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ	34
RIVO	38
SENSO	38
FONTE	38
FONTE GLASS	39
FONTE LPG	40
FONTE TURBO	41

5 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ВАШЕГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ



Какой тип прибора вам нужен?

Выбрать водонагреватель – это просто. Для начала определите, каким будет подключение вашего водонагревателя – газовым или электрическим. Затем выбирайте удобный для вас принцип действия.

- Электрические накопительные водонагреватели подогреют воду в резервуаре до заданной температуры и сохранят её горячей надолго, благодаря теплоизоляции внутренних баков.
- Электрические проточные не имеют накопительного резервуара, наслаждаться водой максимально комфортной температуры можно сразу после установки: достаточно повернуть кран на смесителе и включить прибор.
- Газовые колонки не имеют накопительного резервуара и не требуют подключения к электросети. Всё, что нужно – это подвод магистрального или баллонного газа. Использовать газовые колонки можно также сразу после монтажа.

Какой мощности должен быть прибор?

Заботясь о комфорте в вашем доме, Zanussi предлагает широкий модельный ряд приборов с разным уровнем мощности. При её расчете оцените ресурсы домашней электросети и необходимую вам скорость нагрева воды. Также, обратите внимание на ступени регулирования мощности – именно они позволяют настраивать нужный её уровень и экономить электроэнергию при половинной мощности и осуществлять быстрый нагрев при полной мощности.

Каким пространством вы располагаете для установки прибора?

Чтобы сохранить свободное пространство, Zanussi предлагает компактные проточные модели, либо накопительные водонагреватели объемом до 15 литров, которые легко впишутся даже в маленькую кухню или ванную. В линейке Zanussi для вас предусмотрены накопительные водонагреватели как круглой, так и квадратной плоской формы, с вертикальной или горизонтальной установкой. Компактные проточные приборы, классические белые или дизайн-серии – все возможности, чтобы вы могли с легкостью выбрать водонагреватель, отвечающий всем вашим требованиям.

Как много горячей воды вам необходимо?

В поисках идеального водонагревателя оцените желаемый объем бака. Если необходим душ для семьи из двух человек, советуем выбрать водонагреватель с объемом от 50 литров. Для жизни большой семьи идеально подойдет водонагреватель с резервуаром 100 литров. Если вы рассчитываете использовать небольшой объем воды, достаточно водонагревателя на 10-15 литров.




Функциональное оснащение водонагревателя

Высокие технологии Zanussi делают использование водонагревателя простым и приятным. Электронное управление позволяет установить желаемую температуру с точностью до 1 °C. Многоуровневая система безопасности позаботится о беспорбной и надежной работе прибора, а технология «сухих» ТЭНов значительно увеличивает ресурс его работы. И даже если вы далеко от дома, модели с Wi-Fi-управлением услышат вашу команду через мобильное приложение и нагреют воду к нужному часу.*

* Представлено в серии Artendo WiFi.
Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Electrolux.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Мечтаете сосредоточиться на приятных мелочах, не задумываясь о том, как нагреть воду? Электрические накопительные водонагреватели Zanussi сделают это за вас. Надежная, эргономичная, простая в управлении техника Zanussi внесет в вашу жизнь тепло и заботу итальянского бренда.

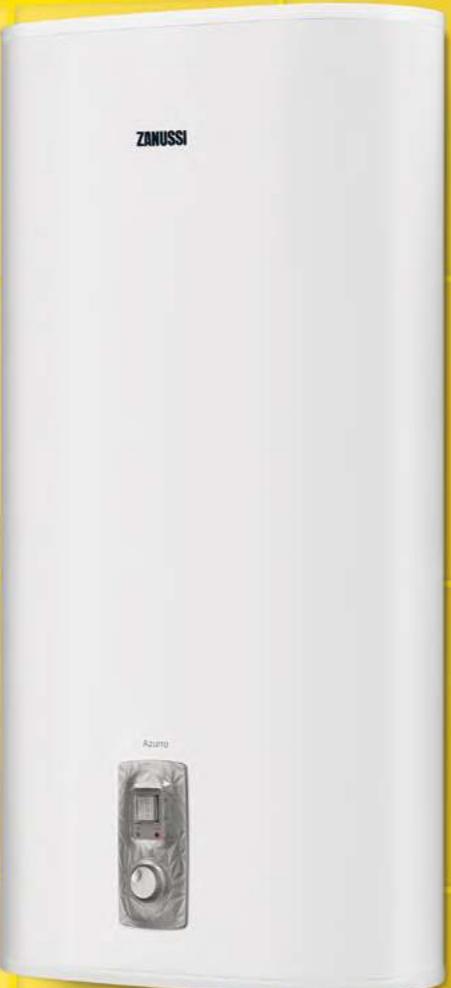

Особенности

Wi-Fi	Wi-Fi	Подключение водонагревателя к домашней сети Wi-Fi и мобильное приложение* позволяют управлять нагревом воды из любой точки мира.
D R Y HEAT	«DRY» HEAT	Система сухих ТЭНов, при которой нагревательные элементы (ТЭНы), расположенные в металлических кожухах, не контактируют с водой и не подвержены возникновению накипи.
NICKEL TECHNOLOGY	СТАЛЬ NIKEL PLUS	Внутренние баки водонагревателей изготовлены из нержавеющей стали Nickel Plus, обладающей высокими антикоррозийными свойствами.
SAPPHIRE FLEX TECHNOLOGY	SAPPHIRE FLEX TECHNOLOGY	Уникальное покрытие внутренних баков эмалью с повышенной эластичностью, что предотвращает образование микротрещин и препятствует появлению коррозии.
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ	Возможность универсального монтажа позволяет разместить водонагреватель вертикально, и горизонтально.
	РЕЖИМ ЭКО	Повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи.
	BACTERIA STOP SYSTEM	Bacteria Stop System – надежная защита от возникновения и размножения в воде вегетативных форм микроорганизмов с помощью термических обработок воды (нагрева до 70 °C).
	РЕЖИМ АНТИЗАМЕРЗАНИЕ	При снижении температуры воды в приборе ниже чем +4°C, режим активируется для подогрева воды до безопасной для водонагревателя температуры.
	РЕЖИМ МОЩНОСТИ	Вы можете выбрать нужный конкретно вам уровень мощности нагрева.
	ИНДИКАЦИЯ	Световая индикация информирует вас о включении прибора в электрическую сеть и осуществлении нагрева.
	СВАРКА PROGRAM CONTROL	Автоматизированный метод аргонной сварки по технологии Program Control позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, и гарантирует долгий срок службы.
	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ	Вода в водонагревателе поддерживается на заданном уровне: при достижении необходимой температуры – нагрев отключается, при снижении температуры нагрев снова включается.
	МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И УЗО	Водонагреватель оснащен защитой от перегрева, имеет предохранительный сливной клапан, а также комплектуется устройством защитного отключения (УЗО).
	КЛАСС ПЫЛЕВЛАГО-ЗАЩИЩЕННОСТИ	Высокий класс влагозащиты IPX4 свидетельствует о защищенности прибора от брызг воды с любого направления.
	ГАРАНТИЯ	Гарантия распространяется на внутренний бак прибора.
	МОЩНЫЙ НАГРЕВ	Водонагреватели Zanussi оснащены мощными надежными нагревательными элементами (ТЭНами).
	КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР	В модельный ряд входят водонагреватели разных форм и габаритов, что упрощает подбор водонагревателя для конкретного, даже самого небольшого помещения.
	ПЛОСКИЙ КОРПУС ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	Благодаря плоской форме водонагреватель можно разместить даже в самом скромном по размеру помещении.
	ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	Позволяет надолго сохранить температуру воды внутри водонагревателя, снижает теплопотери, позволяет экономить электроэнергию.
	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНИКИ В КОМПЛЕКТЕ	Обеспечивают защиту от коррозии и утечки электрического тока.

*Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Electrolux.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Сочетание проверенной временем надежности с современными технологическими решениями для вашего комфорта в течение многих лет. Благодаря повышенной прочности сварных швов и использованию качественных материалов при изготовлении приборов вы можете быть уверены в долговечной эксплуатации водонагревателей. С помощью набора полезных функций вы с легкостью сможете переложить заботу о качестве воды, экономии и безопасности на Zanussi, чтобы сосредоточиться на главном.



Нержавеющая сталь Nickel Plus

Внутренние баки водонагревателя изготовлены из особой высококачественной нержавеющей стали. Сталь Nickel Plus с высоким содержанием легирующих антикоррозийных элементов имеет особую устойчивость к коррозии и наиболее технологична при обработке, что позволило рекордно увеличить срок эксплуатации прибора.

Система «сухих» ТЭНов

Уникальная технология, при которой нагревательные элементы (ТЭНы) не контактируют с водой. Позволяет продлить срок службы ТЭНов и, как следствие, срок эксплуатации водонагревателя.



Абсолютная безопасность и свежесть

Система профессиональной термической обработки воды Bacteria Stop System – цикл термических обработок (нагрев до 70 °C) воды внутри водонагревателя при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, активно размножающиеся в воде при долгом неиспользовании прибора. Результат – только первозданная, здоровая свежесть. И больше не нужно сливать воду даже после долгого перерыва в использовании водонагревателя.

3 режима нагрева

Хотите удобно и быстро нагревать полный бак воды? Просто установите режим полной мощности нагрева. Предпочитаете экономить электроэнергию? Ваш режим – половинная мощность. Выбирайте мощность нагрева, которая нужна именно вам!

Режим «Антизамерзание»

Уникальный режим «Антизамерзание», в котором водонагреватель самостоятельно будет поддерживать температуру в баке на отметке +5 °C. Он своевременно включится, когда температура внутри прибора опустится ниже этой отметки, и обеспечит нагревательные элементы при достижении +5°C. Для активации режима достаточно нажать всего одну кнопку.




Сварка Program Control

Сварные швы внутренних баков изготавливаются методом автоматизированной аргонной сварки по технологии Program Control. Она позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, и гарантирует длительное и безаварийное использование.



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARTENDO WiFi

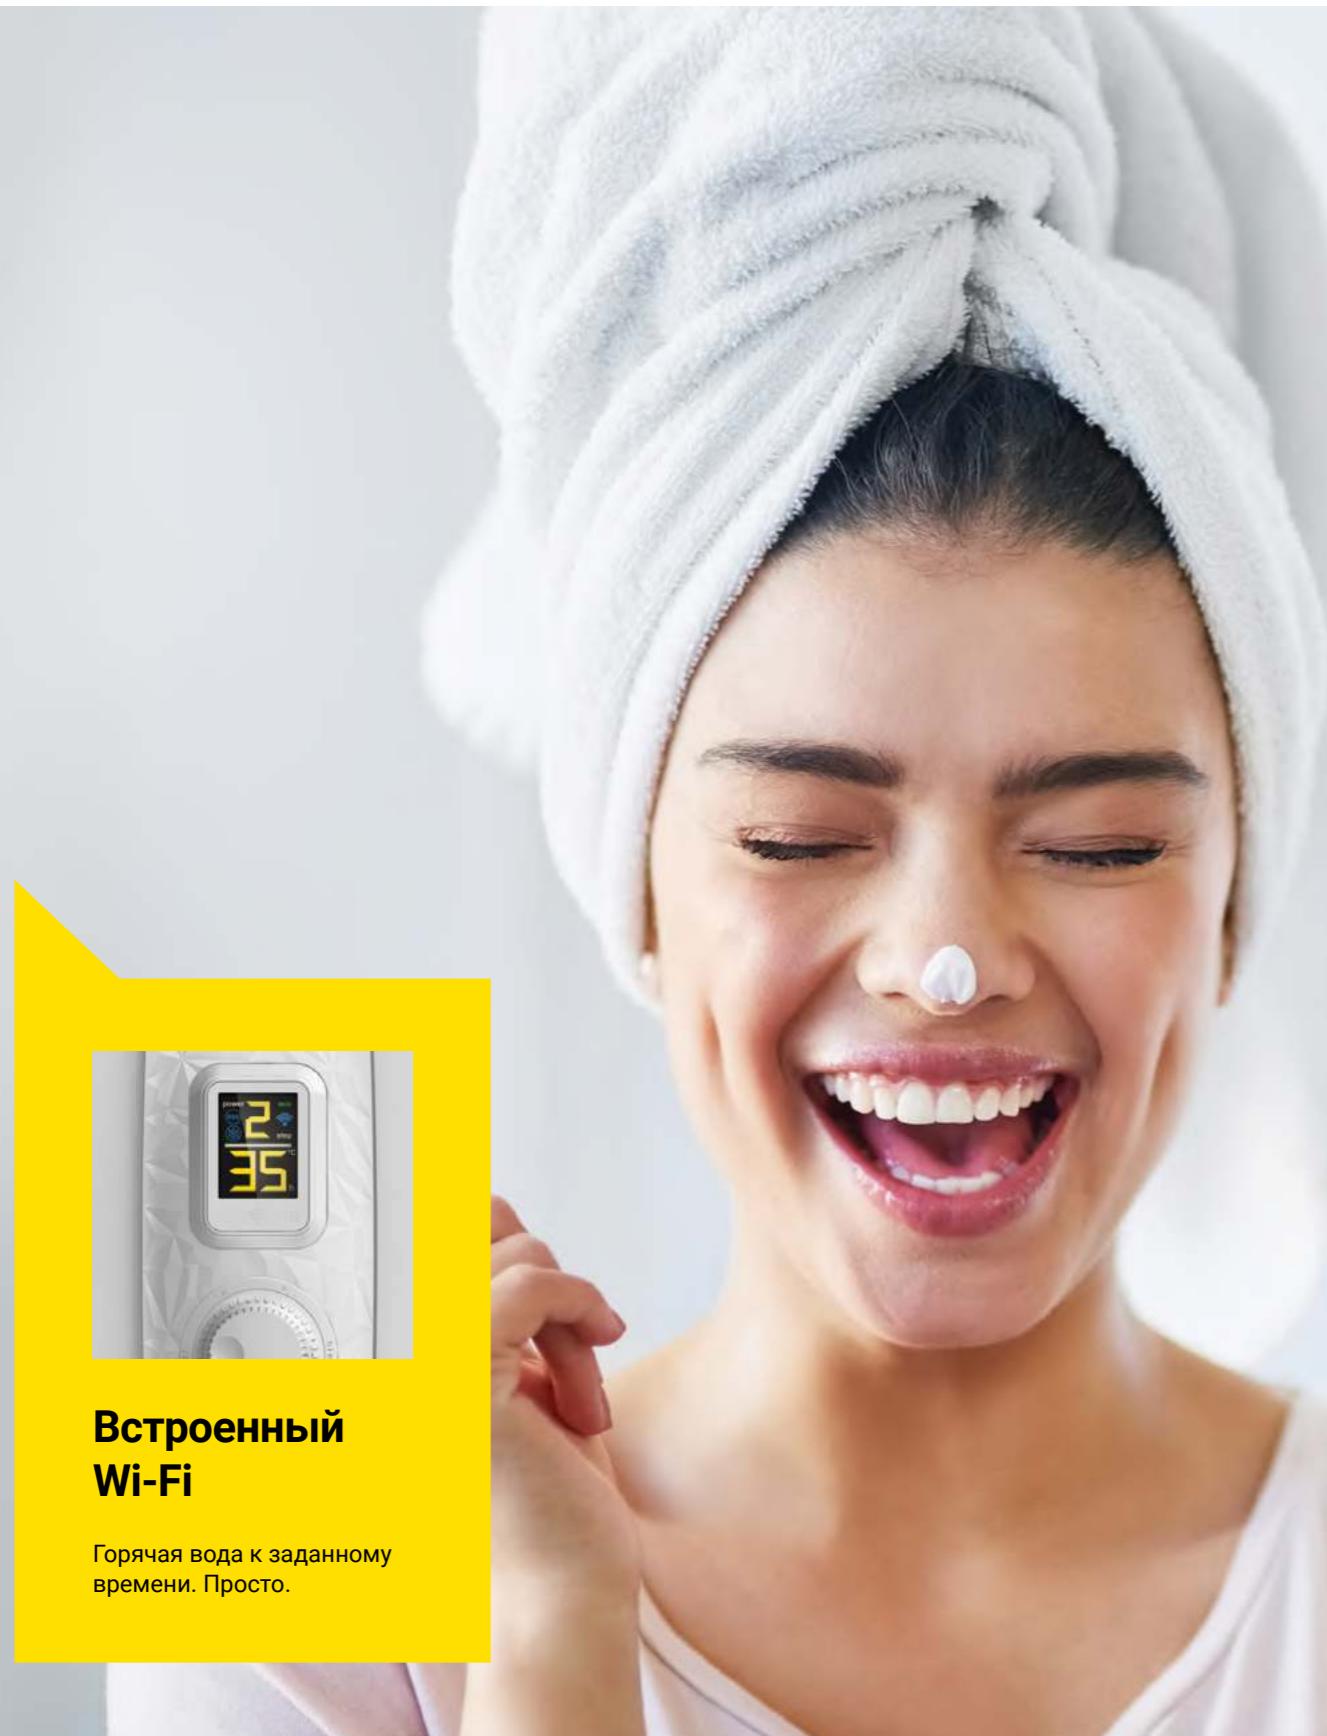

Встроенный Wi-Fi

Горячая вода к заданному
времени. Просто.



Рекордная гарантия

Гарантированный комфорт в течение 8 лет! Добиться успеха в длительной эксплуатации и предоставить рекордную гарантию на внутренний бак позволяет формула долговечности Zanussi: надежная защита от коррозии благодаря стали Nickel Plus в сочетании с магниевым анодом увеличенной массы и автоматизированной аргонной сварке Program control. Ваш водонагреватель прослужит долго. Гарантируем!

Режим «Экономия»

умный прибор знает счет деньгам и электроэнергии!
Удобное управление по Wi-Fi с помощью режима «Экономия» запрограммирует работу прибора только тогда, когда это объективно нужно.

Функция доступна в качестве дополнительной опции с мобильного приложения

Wi-Fi управление и таймер

Горячая вода к конкретному времени. Легко. С помощью мобильного приложения* вы можете регулировать режим работы вашего водонагревателя дистанционно, а благодаря установке таймера водонагреватель сам рассчитает время нагрева воды, включится заблаговременно и подготовит горячую воду для вас точно к указанному времени.

Универсальность

Универсальный монтаж несомненно расширяет возможности установки: вы можете разместить ваш водонагреватель, как вертикально, так и горизонтально. Плоская форма для большего комфорта - это просто. В водонагревателях Artendo DRY и Artendo WiFi продумано и это благодаря двойному внутреннему баку Double Tank (приборы имеют суперплоскую форму). С Zanussi нет ограничений в комфорте!

*Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Electrolux.



УПРАВЛЯТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА ПРОСТО, КАК:

1

Установите приложение

2

Подключите Водонагреватель к домашней сети Wi-Fi

3

Управляйте нагревом воды из любой точки мира

Установите мобильное приложение* на любое мобильное устройство, работающее под управлением операционной системы iOS либо Android.


Для того чтобы контролировать работу прибора при помощи Wi-Fi никаких дополнительных настроек не нужно — просто подключите его к домашней сети и зарегистрируйте в мобильном приложении*. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play для мобильных устройств с системами Android 4.1 или iOS 6.0 и более поздних версий. Подробная инструкция по сопряжению прибора и смартфона прописана в инструкции пользователя.

Вы можете управлять водонагревателем на любом расстоянии от дома — к вашему возвращению он нагреет воду до заданной вами температуры.

*Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Electrolux.

Функция управления водонагревателем с помощью мобильного устройства доступна в Artemp WiFi. Узнайте больше о серии на сайте: www.easy-comfort.ru.


ARTENDO WiFi

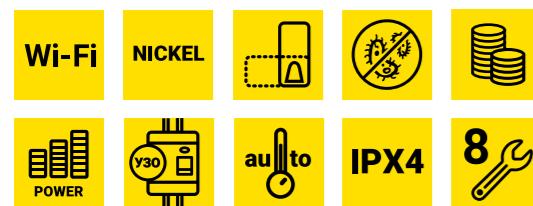

Управляйте нагревом воды в машине, по пути с работы, из любой точки мира. Где бы вы ни находились, приборы серии Artendo WiFi, с возможностью управления через мобильное приложение*, подарят вам ощущение заботы, легкости и комфорта. Artendo WiFi это водонагреватели с баком из высококачественной нержавеющей стали, многоступенчатой системой безопасности и умным LED-дисплеем с возможностью выбора трех режимов мощности, установки функций антизамерзание и самоочистки Bacteria Stop System, которые позаботятся о безопасности и чистоте воды внутри прибора. Водонагреватель Artendo WiFi это плоский корпус и возможность установки как горизонтально, так и вертикально. И пусть ничего не отвлекает вас от радостных моментов вашей жизни!



ARTENDO DRY

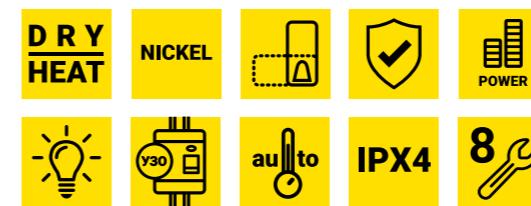

Установите новый водонагреватель на кухне или ванной комнате без глобальных перемен в интерьере. Простой и стильный дизайн водонагревателей позволяет им гармонично выглядеть в обстановке любого современного интерьера. А возможность универсальной установки, система сухих ТЭНов и плоский корпус позволит быстро найти место для монтажа.



Преимущества

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом исполнении
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, предохранительный сливной клапан
- Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Режим Экономия
- Режим Антизамерзание
- Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
- Таймер. Водонагреватель включается заранее для нагрева воды к назначенному времени.
- Высококачественная теплоизоляция
- Рекордная гарантия на внутренний бак – 8 лет

*Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Electrolux.

Встроенный Wi-Fi - возможность управлять нагревом из любой точки мира.



Преимущества

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом исполнении
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Технология DRY Heat – система сухих ТЭНов
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, предохранительный сливной клапан
- Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Полная и половинная мощность
- Высококачественная теплоизоляция
- Рекордная гарантия на внутренний бак – 8 лет

Система сухих ТЭНов DRY HEAT – идеальное решение для жесткой воды.



ARTENDO WiFi				
Модель	ZWH/S 30 Artendo WiFi	ZWH/S 50 Artendo WiFi	ZWH/S 80 Artendo WiFi	ZWH/S 100 Artendo WiFi
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °C, минут	72	114	180	228
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Мощность ТЭНа, Вт	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (Ш×В×Г), мм	435×635×260	435×970×260	555×890×350	555×1075×350
Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм	690×505×290	1020×505×290	950×625×370	1135×625×370
Вес нетто, кг	11,2	15,6	21,0	23,9
Вес брутто, кг	13,2	17,5	23,9	27,0

ARTENDO DRY				
Модель	ZWH/S 30 Artendo Dry	ZWH/S 50 Artendo Dry	ZWH/S 80 Artendo Dry	ZWH/S 100 Artendo Dry
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °C, минут	72	114	180	228
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Мощность ТЭНа, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (Ш×В×Г), мм	435×635×260	435×970×260	555×890×350	555×1075×350
Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм	690×505×290	1020×505×290	950×625×370	1135×625×370
Вес нетто, кг	11,2	15,6	21,0	23,9
Вес брутто, кг	13,2	17,5	23,9	27,0


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

В ассортименте водонагревателей с эмалированным баком вы точно найдете идеальный прибор для своего дома. Многообразие типоразмеров, форм и возможность универсального монтажа открывают перед вами широкую вариативность использования пространства для самого оптимального размещения оборудования. Помимо удобства установки водонагреватели гарантируют долговечную эксплуатацию без коррозии, так как эмалированное покрытие внутренней поверхности бака предотвращает контакт стали с водой. Легкость управления, высокий уровень антисорозийной защиты и надежная система безопасности позволяют вам и вашим близким наслаждаться комфортом каждый день.



Система «сухих» ТЭНов

Уникальная технология, при которой нагревательные элементы (ТЭНы) не контактируют с водой. Позволяет продлить срок службы ТЭНов и, как следствие, срок эксплуатации водонагревателя.

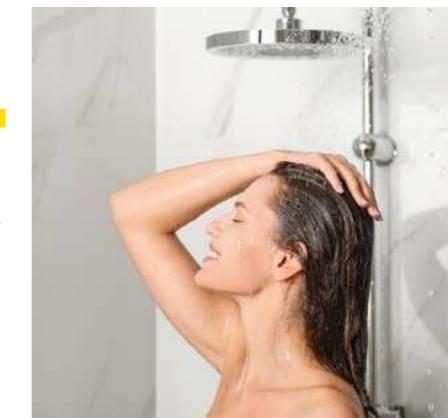

Режим ECO


При установке режима ECO нагрев воды в баке происходит до комфортной температуры 55°C. При такой температуре происходит обеззараживание воды, а на стенах бака и нагревательных элементах практически не образуется накипь.

2 режима мощности

Полный бак горячей воды в кратчайшие сроки. Просто. Установите режим полной мощности нагрева. Предпочитаете экономить электроэнергию? Ваш режим — половинная мощность. Выбирайте мощность нагрева, которая нужна именно вам!*



AZURRO

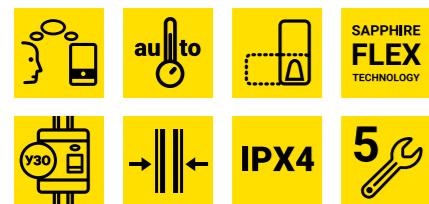

Водонагреватели Azurro с вниманием отнесутся к вашим потребностям и удивят своими возможностями. О долговечной работе прибора позаботится многоуровневая система безопасности, включающая в себя защиту от перегрева, предохранительный сливной клапан и УЗО. Мелкодисперсное эмалевое покрытие внутренних баков и магниевый анод увеличенной массы обеспечивают надежную защиту от коррозии, а универсальный монтаж и возможность выбора мощности нагрева - комфортное использование водонагревателя. Эта модель удобна в использовании и будет бесперебойно работать на протяжении многих лет.



ORFEUS DH



Сделайте жизнь легче и забудьте о трудоемких процессах. Эффективные и простые в управлении водонагреватели Orfeus DH с корпусом круглой формы выручат вас в период отключения горячей воды. Особенность модели – система сухих ТЭНов: нагревательные элементы (ТЭНЫ) располагаются в специальных металлических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы. Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлектрическими переходниками, которые предотвращают образование коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического тока. Эко-режим, надежная система безопасности, индикация режима работы и нагрева – в этой серии есть все, что нужно именно вам.



Преимущества

- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Универсальный монтаж
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, предохранительный клапан, УЗО - устройство защитного отключения
- 2 ступени мощности нагрева воды
- Режим ECO, повышенный ресурс нагревательных элементов, защита от накипи
- Индикатор работы, индикатор нагрева
- Эффективная теплоизоляция – 20 мм
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие – Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы
- Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака)
- Простое управление
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия на внутренний бак – 5 лет



Вы можете установить водонагреватель как вертикально, так и горизонтально.

Преимущества

- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Диэлектрические переходники в комплекте: предотвращение коррозии, защита от утечки электрического тока
- Регулировка температуры от 30 до 75°C
- Технология DRY Heat – система сухих нагревательных элементов
- Матовый жемчужно-белый корпус
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие – Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, предохранительный спускной клапан
- Эффективная увеличенная теплоизоляция – 25 мм
- Простое управление
- Индикатор работы
- Индикатор нагрева
- Круглый дизайн корпуса
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия на внутренний бак – 5 лет

Система сухих ТЭНов DRY HEAT – идеальное решение для жесткой воды.




LORICA



Максимальное удобство и комфорт во всем. Водонагреватели серии Lorica продуманы до мельчайших нюансов, чтобы ничто не отвлекало вас от общения с родными и близкими в теплой домашней обстановке. Эргономичная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, многоуровневая система безопасности и режим ECO позволяют забыть о ненужных заботах и сконцентрироваться на главных радостях вашей жизни.



MINI

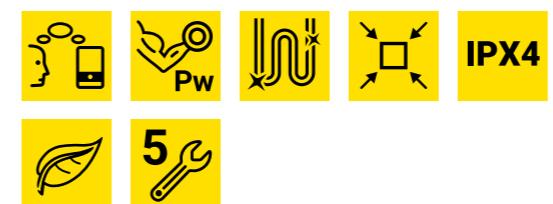

Удобный монтаж и простое управление. Водонагреватель малого объема Mini – идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безуказиленно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху. Мощный нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев воды до нужной температуры, а надежный интуитивно понятный механический регулятор температуры нагрева облегчает процесс управления прибором и делает использование водонагревателя максимально комфортным.



Преимущества

- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие – Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы
- Матовый жемчужно-белый корпус
- Эффективная теплоизоляция – 20 мм
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от коррозии, предохранительный клапан
- Режим ECO: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Простое управление
- Индикатор нагрева
- Круглый дизайн корпуса
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия на внутренний бак – 5 лет

Режим Эко обеспечивает: повышенный ресурс нагревательного элемента и защиту от накипи.



Преимущества

- Модели: 10 и 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Компактный размер
- Индикация нагрева воды
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Стальной ТЭН, покрытый защитным слоем эмали
- Мощный нагрев: 2 кВт – 10 л., 2,5 кВт – 15 л
- Быстрый нагрев: 19 мин. – 10 л., 23 мин – 15 л
- Эффективная теплоизоляция
- Защита от перегрева, защита от коррозии, предохранительный клапан
- Возможность размещения в малогабаритных помещениях
- Режим ECO: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия на внутренний бак – 5 лет

Прибор справляется с нагревом воды всего за 19 минут!*



AZURRO	ZWH/S 30 Azurro	ZWH/S 50 Azurro	ZWH/S 80 Azurro	ZWH/S 100 Azurro
Модель	ZWH/S 30 Azurro	ZWH/S 50 Azurro	ZWH/S 80 Azurro	ZWH/S 100 Azurro
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °C, мин	63	105	154	192
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Мощность ТЭНа, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (Ш×В×Г), мм	435x635x260	435x970x260	555x890x350	555x1075x350
Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм	485x685x280	485x1010x280	605x940x362	605x1125x362
Вес нетто, кг	15	21,5	29,6	33,5
Вес брутто, кг	17	23,5	32,6	37

LORICA	ZWH/S 30 Lorica	ZWH/S 50 Lorica	ZWH/S 80 Lorica	ZWH/S 100 Lorica
Модель	ZWH/S 30 Lorica	ZWH/S 50 Lorica	ZWH/S 80 Lorica	ZWH/S 100 Lorica
Расположение	вертикальное	вертикальное	вертикальное	вертикальное
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °C, мин	96	160	255	319
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Сила тока, А	6,5	6,5	6,5	6,5
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (Ш×В×Г), мм	340x578x358	385x726x403	450x766x468	450x916x468
Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм	405x615x370	458x760x411	515x795x475	505x940x465
Вес нетто, кг	14,4	17,5	24,3	28,1
Вес брутто, кг	16,3	19,9	27,8	32,6

ORFEUS DH	ZWH/S 30 Orfeus DH	ZWH/S 50 Orfeus DH	ZWH/S 80 Orfeus DH	ZWH/S 100 Orfeus DH
Модель	ZWH/S 30 Orfeus DH	ZWH/S 50 Orfeus DH	ZWH/S 80 Orfeus DH	ZWH/S 100 Orfeus DH
Расположение	вертикальное	вертикальное	вертикальное	вертикальное
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева с 10 до 75 °C, мин	104	173	277	346
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	6,8	6,8	6,8	6,8
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (Ш×В×Г), мм	350x579x375	390x726x415	460x752x485	460x892x485
Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм	410x660x410	465x785x465	545x815x545	545x955x545
Вес нетто, кг	12,40	17	22,70	26,50
Вес брутто, кг	14,20	19,10	25,70	29,60

MINI	ZWH/S 10 Mini O/ ZWH/S 10 Mini U	ZWH/S 15 Mini O/ ZWH/S 15 Mini U
Модель	ZWH/S 10 Mini O/ ZWH/S 10 Mini U	ZWH/S 15 Mini O/ ZWH/S 15 Mini U
Расположение	вертикальное (подключение воды снизу / сверху)	вертикальное (подключение воды снизу/ сверху)
Вместимость, л	10	15
Время нагрева с 30 до 65/75 °C, мин	19,2	23,4
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50
Сила тока, А	9,09	11,36
Мощность ТЭНа, Вт	2000	2500
Номинальное рабочее давление, МПа	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	7,5	7,5
Максимальная температура воды, °C	65	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I
Габариты прибора (Ш×В×Г), мм	324x324x315	368x368x340
Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм	385x350x350	427x383x395
Вес нетто, кг	7,5	9,6
Вес брутто, кг	8,8	11,2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Электрические проточные водонагреватели Zanussi отличаются большой мощностью и, в то же время, невероятной компактностью. Отличное решение для тех, кто хочет, чтобы водонагреватели занимали предельно мало места и моментально нагревали воду.



Особенности

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА	Монтаж проточных водонагревателей Zanussi потребует минимум времени и сил.
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ	Нагревательные элементы из меди или нержавеющей стали обладают высоким уровнем теплоотдачи и устойчивы к образованию накипи.
3 ВИДА КОМПЛЕКТАЦИИ	Вы всегда можете выбрать комплектацию в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Для нагрева воды достаточно просто открыть кран.
ИНДИКАЦИЯ НАГРЕВА	Световая индикация информирует вас о режиме работы и нагрева.
IPX4	Высокий класс влагозащиты IPX4 свидетельствует о защищенности приборов от брызг с любого направления.
2 ГОДА ГАРАНТИИ	Надежность приборов подтверждается гарантией - 2 года.
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР	Водонагреватели обладают компактным размером, который позволяет размещать прибор в помещениях с ограниченным пространством.

3-LOGIC



Модели серии 3-logic – это компактные водонагреватели, которые моментально нагревают воду. Приборы можно устанавливать даже в скромных по площади помещениях, но, несмотря на свои габариты, они имеют 3 режима мощности, снабжены датчиками защиты от перегрева и протока, а также отличаются высокой производительностью. Установка приборов требует минимум времени и сил.

Преимущества

- Модели: 3-logic 3,5/5,5/6,5 кВт
- Гидравлическая система управления
- Медный нагревательный элемент
- 3 режима мощности нагрева
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Экономичность
- Для обслуживания одной водоразборной точки
- 3 вида комплектации: кран (T); душ(S); кран и душ(TS)
- Производительность: 2,0-3,7 л/мин
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия – 2 года

Благодаря кнопкам на лицевой панели можно выбрать один из трёх режимов мощности, что позволит подобрать оптимальный режим нагрева исходя из своих предпочтений.



SMARTTAP



SmartTap – уникальная модель водонагревателей Zanussi. Это компактные водонагреватели, которые моментально нагревают воду. Приборы устанавливаются на раковину или другую твердую горизонтальную поверхность, особенный комфорт при использовании обеспечивается благодаря наличию в приборе гибкого шланга-излива и индикации нагрева, а безопасность обеспечивается датчиками защиты от перегрева и протока. Установка приборов требует минимум времени и сил.



Преимущества

- Модели: SmartTap 3 кВт
- Гидравлическая система управления
- Стальной нагревательный элемент
- Гибкий шланг-излив в комплекте
- Индикация нагрева
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Экономичность
- Для обслуживания одной водоразборной точки
- Шнур электропитания и евровилка в комплекте
- Производительность: 1,3 л/мин
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия – 2 года

Световая индикация информирует вас о режиме работы водонагревателя.



PRO-LOGIC / PRO-LOGIC DIGITAL

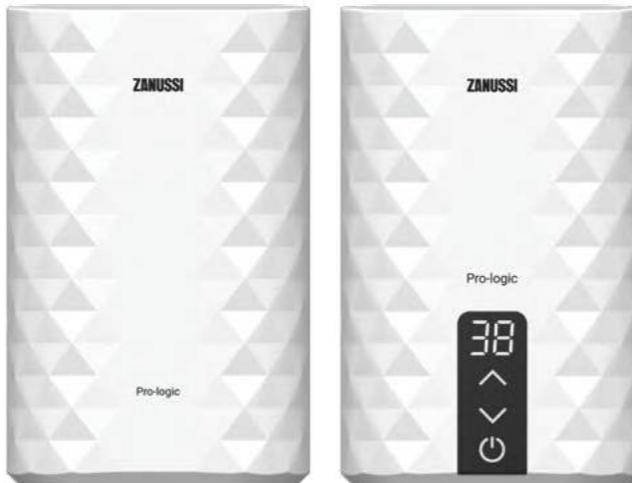

Модели серии Pro-logic – это новое поколение ультракомпактных водонагревателей, которые моментально нагревают воду. Приборы можно устанавливать даже в самых скромных по площади помещениях. Ключевой особенностью серии является возможность обслуживания нескольких водоразборных точек – например, можно использовать один и тот же прибор для нагрева воды как на кухне, так и в ванной комнате. Кроме того, модели данной серии обладают исключительно современным дизайном, а также снабжены датчиками защиты.

Преимущества

- Модели Pro-logic: 4 / 5,5 / 7кВт
- Гидравлическое (модели Pro-logic) или электронное управление (модели Pro-logic Digital)
- Автоматическое включение и выключение
- Для обслуживания нескольких водоразборных точек
- Спирально-пружинные ТЭНЫ для защиты от коррозии
- Ультракомпактные размеры
- Мгновенный нагрев
- Современный дизайн
- Производительность: 2,2 – 4,0 л/мин
- Класс пылевлагозащищённости IPX4
- Гарантия - 2 года

Благодаря панели управления Comfort Touch (только для моделей Pro-logic Digital) можно настраивать целевую температуру нагрева воды в зависимости от предпочтений пользователя.



SMARTTAP MINI



Модели SmartTap Mini – это комфортное решение проблемы нагрева воды для тех, кто не хочет демонтировать стандартный смеситель, ведь для установки нагревателя достаточно надеть его на кран и подключить питание в розетку. Установка прибора еще никогда не было такой легкой и быстрой! Безопасность обеспечивается датчиками защиты от перегрева и датчиками протока. Кроме того, прибор оснащен цифровым дисплеем для отображения текущей температуры нагрева.

Преимущества

- Модели: SmartTap Mini 3.3 кВт
- Гидравлическая система управления
- Стальной нагревательный элемент
- Цифровой дисплей
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока
- Установка на стандартный смеситель
- Экономичность
- Для обслуживания одной водоразборной точки
- Шнур электропитания и евровилка в комплекте
- Производительность: до 1.48 л/мин
- Класс пылевлагозащищённости IPX4
- Гарантия - 2 года

Цифровой дисплей отображает текущую температуру нагрева.



3-LOGIC			
Модель	3-logic (3,5 кВт)	3-logic (5,5 кВт)	3-logic (6,5 кВт)
Система управления	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая
Мощность, кВт	1,5-2,0-3,5	2,2-3,3-5,5	3,0-3,5-6,5
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Максимальный расход, л/мин, Δt = 25°C	2	3,1	3,7
Температура нагрева, °C	20-50	20-50	20-50
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	1,5/1,7	1,3/1,5	1,3/1,5
Габариты (Ш×В×Г), мм	270×135×100	270×135×100	270×135×100
Комплектация	везде – кран (T); душ(S); кран и душ(TS)*	везде – кран (T); душ(S); кран и душ(TS)	везде – кран (T); душ(S); кран и душ(TS)

SMARTTAP	
Модель	SmartTap
Система управления	гидравлическая
Мощность, кВт	3
Электропитание, В/Гц	220/50
Максимальный расход, л/мин, Δt = 25°C	1,3
Температура нагрева, °C	30-60
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	0,97/1,27
Габариты (Ш×В×Г), мм	корпус 160×100×60, шланг-излив 490×20 (Ø)
Комплектация	шнур электропитания и евровилка

PRO-LOGIC						
Модель	Pro-logic SP4	Pro-logic SP6	Pro-logic SP7	Pro-logic SPX 4 Digital	Pro-logic SPX 6 Digital	Pro-logic SPX 7 Digital
Система управления	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	электронная	электронная	электронная
Количество точек водоразбора	несколько	несколько	несколько	несколько	несколько	несколько
Мощность, кВт	4,0	5,5	7,0	4,0	5,5	7,0
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Максимальный расход, л/мин, Δt= 25°C	2,2	3,1	4	2,2	3,1	4
Температура нагрева, °C	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	0,95/1,35	0,95/1,35	0,95/1,35	1,0/1,4	1,0/1,4	1,0/1,4
Габариты (ШxВxГ), мм	122x208x70	122x208x70	122x208x70	122X208X70	122X208X70	122X208X70

Комплектация	Шнур электропитания, набор для монтажа						
SMARTTAP							
Модель		SmartTap Mini					
Система управления		гидравлическая					
Мощность, кВт		3,3					
Электропитание, В/Гц		230/50					
Максимальный расход, л/мин, Δ= 290C		1,48					
Температура нагрева, °C		20-60					
Вес водонагревателя/в упаковке, кг		0,9/1,1					
Габариты (ШxВxГ), мм		70x156x65					
Комплектация		Шнур электропитания и евровилка					

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Мгновенный нагрев воды в сочетании с высокой экономичностью – это просто с газовыми проточными водонагревателями. Все серии выполнены с учетом актуальных тенденций в дизайне, а надежные технологические решения помогут найти подходящий водонагреватель даже для домов без центрального газоснабжения или с отсутствием дымохода. Мы тщательно позаботились о том, чтобы использование прибора стало максимально безопасным и комфортным для вас и вашей семьи.



Особенности

	РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ НАГРЕВА	Главная регулировка мощности во всем диапазоне.
	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ ДЫМОХОДА	Европейский стандарт дымохода исключает утечку угарного газа в помещении и 100% удаляет его в дымовой канал.
	LED-ДИСПЛЕЙ	Прибор оснащен удобным LED-дисплеем для вашего комфорtnого пользования.
	ДИАМЕТР ДЫМОХОДА 110 ММ	Универсальный диаметр дымохода.
	ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ ГОРЕЛКИ	Автоматическое включение и выключение прибора при открытии или закрытии крана.
	БЕШУМНАЯ РАБОТА	Уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную работу вашей газовой колонки.
	2 ГОДА ГАРАНТИЯ	Надежность вашего прибора подтверждается гарантией - 2 года.
	РАБОТА НА БАЛОННОМ ГАЗЕ	Заводская настройка на баллонный газ.
	ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ	Позволяет устанавливать приборы в помещениях без центрального дымоходного канала.

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Хотите обеспечить себя и своих близких комфортной и надежной работой газовой колонки, при этом выгодно дополнить свой интерьер стильным дизайнерским решением? Газовые проточные водонагреватели – это простая в управлении и качественная техника итальянского бренда Zanussi, с которой у вас дома всегда будет горячая вода.



Европейское качество

Конструкция коллектора дымовых газов с загнутыми вверх «лопатками» полностью исключает утечку угарного газа в помещение. Такая конструкция соответствует стандартам качества ЕС, а высококачественная оцинкованная сталь, применяемая для производства коллектора, предотвращает образование коррозии и продлевает срок службы колонки.

Универсальность

Диаметр дымохода колонки составляет всего 110 мм, поэтому её можно подключать практически к любой системе отвода дымовых газов.



Тихая работа

Вас ничего не должно отвлекать от времени, которое вы посвящаете себе! Мы позаботились об этом и предусмотрели уникальную конструкцию горелки с продольным расположением форсунок, благодаря которой вы не слышите работу вашей газовой колонки.

RIVO / FONTE / SENSO



Надежный и безопасный газовый водонагреватель. Теплообменник газовых колонок Rivo, Senso, Fonte и Fonte Glass изготовлен из меди и покрыт специальным покрытием, которое защищает его от коррозии и значительно продлевает срок службы. А европейская конструкция коллектора дымовых газов полностью исключает утечку угарного газа в помещение и 100% удаляет его в дымоотводный канал. Надежно. Безопасно. Тихо.



Преимущества

- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Гарантия – 2 года



Гарантия заявленной производительности.

FONTE GLASS




Яркий и современный водонагреватель, который добавит особую выразительность в интерьер вашей кухни. Газовые колонки серии Fonte Glass с 7-ю уникальными дизайн-панелями – от элегантной итальянской классики до динамичного хай-тека – сделают вашу кухню индивидуальной и неповторимой! Дизайн панели изготовлен из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °C, с антивандальным покрытием. Ваша газовая колонка надежно защищена от внешнего воздействия и будет заряжать яркими эмоциями вас и ваших близких долгие годы.



Преимущества

- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Гарантия – 2 года


Добавьте индивидуальности в ваш интерьер.

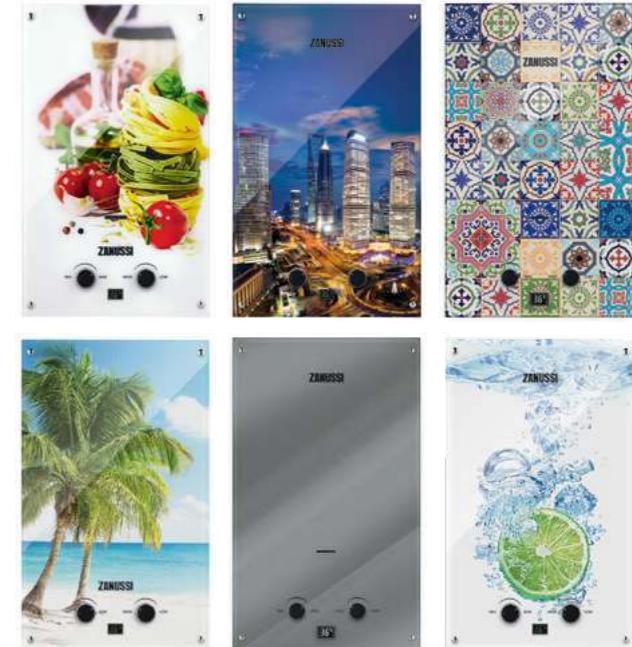

Честные 10 л/мин – гарантия производительности.

Зеркальная поверхность

FONTE LPG

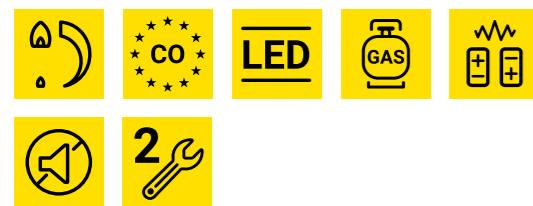

Нагреть воду, если в доме нет центрального газоснабжения. Просто! Серия водонагревателей Fonte LPG – простое решение для нагрева воды баллонным газом. Новый диаметр форсунок и адаптированный под соответствующее давление газо-водяной узел гарантируют надежную работу колонки. Безопасные и тихие водонагреватели Fonte LPG позволят забыть о том, что в доме работает газовая колонка.



FONTE TURBO



Газовая колонка, которая не нуждается в дымоходе. Серия водонагревателей Fonte Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги в нем. Колонки серии Turbo с помощью встроенного автоматического вентилятора самостоятельно создают тягу и отводят продукты сгорания из дома, не отвлекая вас от приятных занятий.



Преимущества

- Колонка изначально на заводе собрана именно для работы на баллонном газе. Гарантия безопасности и долговечности
- Электронный розжиг горелки
- Led дисплей с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Гарантия 2 года



Работа на баллонном газе.

Преимущества

- Принудительный отвод продуктов сгорания (искусственная тяга)
- Электронный розжиг горелки
- Led дисплей, с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 60 мм
- Гарантия 2 года



Принудительное дымоудаление.

RIVO / SENSO		
Модель	Rivo 10	Senso 10
Номинальная тепловая мощность, кВт	20	20
Тип газа	G20	G20
Производительность, л/мин	10	10
Минимальное давление воды в системе, Бар/(Па)	0,15/(15000)	0,15/(15000)
Максимальное давление воды в системе, Бар/(Па)	8/(800 000)	8/(800 000)
Номинальное давление газа, мБар/(Па)	13/(1300)	13/(1300)
Теплообменник	медь	медь
Горелка	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Коллектор отводы дымовых газов	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	330×550×188	330×550×188
Размер упаковки (Ш×В×Г), мм	390×650×255	390×650×255
Вес нетто, кг	8,2	8,2
Вес брутто, кг	9,5	9,5

FONTE LPG		
Модель	6 Fonte LPG	10 Fonte LPG
Номинальная тепловая мощность, кВт	12	20
Тип газа	G30	G30
Производительность, л/мин	6	10
Минимальное давление воды в системе, Бар/(Па)	0,15/(15000)	0,15/(15000)
Максимальное давление воды в системе, Бар/(Па)	8/(800 000)	8/(800 000)
Номинальное давление газа, мБар/(Па)	29,4/(2940)	29,4/(2940)
Теплообменник	медь	медь
Горелка	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Коллектор отводы дымовых газов	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	300×480×136	330×550×188
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	365×560×195	390×650×255
Вес нетто, кг	4,4	8,11
Вес брутто, кг	5	8,84

FONTE / FONTE GLASS				
Модель	Fonte 6	Fonte 10	Fonte 12	Fonte glass
Номинальная тепловая мощность, кВт	12	20	24	20
Тип газа	G20	G20	G20	G20
Производительность, л/мин	6	10	12	10
Минимальное давление воды в системе, Бар/(Па)	0,15/(15000)	0,15/(15000)	0,15/(15000)	0,15/(15000)
Максимальное давление воды в системе, Бар/(Па)	8/(800 000)	8/(800 000)	8/(800 000)	8/(800 000)
Номинальное давление газа, мБар/(Па)	13/1300	13/(1300)	13/(1300)	13/(1300)
Теплообменник	медь	медь	медь	медь
Горелка	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Коллектор отводы дымовых газов	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	300×480×136	330×550×188	350×610×188	330×550×188
Размер упаковки (Ш×В×Г), мм	365×560×195	390×650×255	415×705×255	390×650×255
Вес нетто, кг	4,4	8,2	9	9,88
Вес брутто, кг	5	9,5	10,5	10,6

FONTE TURBO		
Модель	10 Fonte Turbo	12 Fonte Turbo
Номинальная тепловая мощность, кВт	20	24
Тип газа	G20	G20
Напряжение, Вт/Гц	220/50	220/50
Производительность, л/мин	10	12
Минимальное давление воды в системе, Бар/(Па)	0,15/(15000)	0,15/(15000)
Максимальное давление воды в системе, Бар/(Па)	8/(800 000)	8/(800 000)
Номинальное давление газа, мБар/(Па)	13/(1300)	13/(1300)
Теплообменник	медь	медь
Горелка	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Коллектор отводы дымовых газов	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	330×550×188	350×610×188
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	390×650×255	415×705×255
Вес нетто, кг	10,4	10,95
Вес брутто, кг	11,34	11,89

Узнать больше
о продуктах Zanussi
вы можете на нашем сайте
www.easy-comfort.ru

Zanussi is a registered trademark used under
license from AB Electrolux (publ.).

Занусси – зарегистрированная торговая
марка, используемая в соответствии с
лицензией AB Electrolux (публ.).

Изменения технических характеристик и
ассортимента могут быть произведены без
предварительного уведомления. В тексте
и цифровых обозначениях каталога могут
быть допущены ошибки и опечатки.

ZANUSSI



Водонагреватели Zanussi: KB3 2022/1