


# Karoo


Погружной насос для удаления конденсата, предназначенный для использования непосредственно внутри дренажных поддонов кондиционеров воздуха, холодильных шкафов и осушителей воздуха.



## Применение



Насос Karoo отключен



Насос Karoo включен

Содержит внутренний датчик, который автоматически запускает насос, когда уровень воды поднимается до 15 мм и останавливает насос, если уровень воды опускается до 5 мм. Оснащен сигнализацией повышенного уровня воды, который приводит в действие сигнальное реле если уровень воды превышает примерно 25 мм.



### Бесшумная работа


Антивибрационные опоры гасят сопутствующий шум.

## Технические данные

Макс. производительность	12 л/час
Высота всасывания	1 м (самовсасывающий)
Макс. высота подъема	20 м
Максимум по горизонтали	100 м
Уровень шума	не более 12дБ на высоте 1 м
Напряжение	100 ~ 240 В 50/60 Гц автоматическое распознавание
Питание	16 Вт при максимальной загрузке 110В
Предохранитель	Контакты 10 А со встроенным сменным стеклянным предохранителем 10А 5x20 мм
Вес	0,2 кг
Сливная трубка с особым сечением	6.0 мм I.D. (1/4")x1 м
Габариты (ВxШxГ)	43 x 34 x 160 мм
Цвет	Желтый
Защита	Класс III, полностью герметичный, IP-68
Рабочая температура	Окружающий воздух 0°- 40°C / Вода не более 25°C
Соответствие	Огнезащитный состав ABS UL94 5VA ISO-14001 и 9001



## Производительность

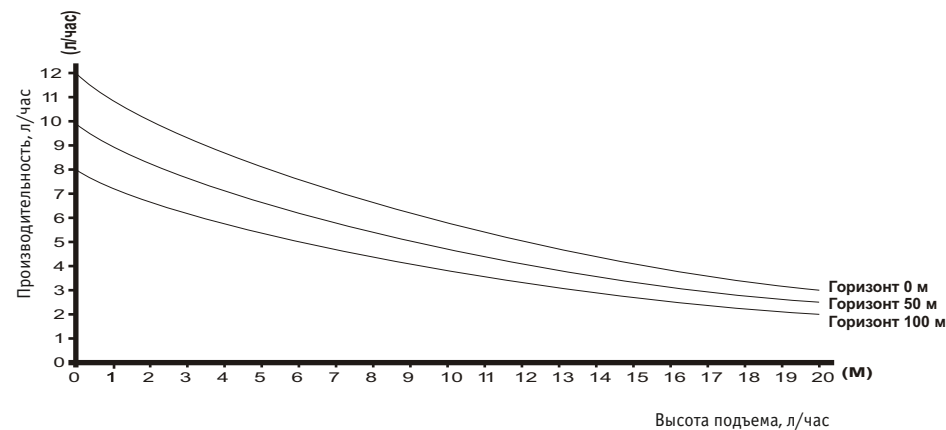

## Karoo комплект

### Комплект аксессуаров



Шурупы



Пробки для шурупа (цвет: красный)



Хомуты



Плавающий предохранитель