



Compact

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



В бойлерном насосе Compact применяется поршневого технология. Он отличается впечатляющими параметрами в отношении высоты подъема и производительности. Идеально подходит для бытовых газовых котлов и печей.



Макс. производительность
35 л/ч






Макс. реком. высота
подъема 15 м
(при расходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Компактный и неброский
- Значительная высота подъема
- Кронштейн для облегчения монтажа
- Простота обслуживания

ПРИМЕНЕНИЕ


- До 85 кВт / 290000 БТЕ/ч с повышителем РН >2,7 для конденсата
- Бытовые газовые конденсационные котлы; высокоэффективные газовые печи

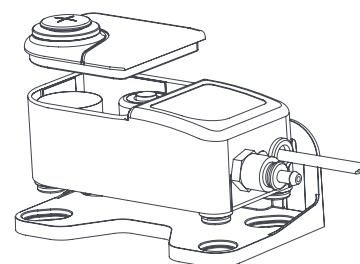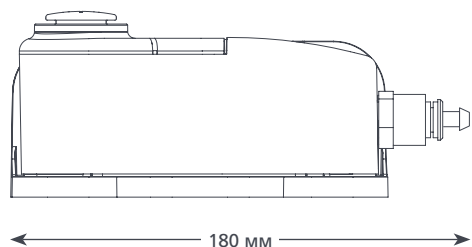

0,57
КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОМПАКТ

Макс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъема)
Макс. реком. высота подъема	15 м
Емкость резервуара	0,24 л
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	35 дБ(А)
Электропитание	230 В перем. ток, 50-60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II
Мощность блока до	85 кВт / 290000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	60°C / 140°F
Вход/выход	27 мм / 6 мм
Степень защиты IP	IP67
Выключатель-предохранитель	№ 3,0 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Символика	-

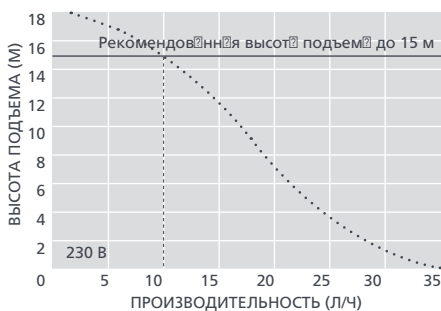

АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание	Артикул
Переходник "трубный-конденсационный стояк"	FP2038
Предохранитель № 1 А	FP2620
Армированная трубка 3/8 дюйма (10 мм)	AX5101

Xtra Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

ВАРИАНТЫ СОМПАКТ

Бойлерный насос Compact **FP2947**

* Возможны исполнения для другого напряжения

Скачать инструкцию можно на сайте aspenspumps.com

В КОМПЛЕКТЕ

Бойлерный насос Compact (с неотсоединяемым кабелем электропитания длиной 1,5 м)

- Монтажный кронштейн
- Выходная трубка длиной 6 м с внутр. диам. 6 мм
- Трубный переходник
- Комплект аксессуаров для монтажа
- Инструкция по установке

aspenspumps.com