



# Silent+ Mini Lime®

## КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



Насос Silent+ Mini Lime следующего поколения оснащен виброгасителем и встроенными шумопоглощающими элементами, а также быстросъемным бачком. Кроме того, вы можете ввести насос в эксплуатацию непосредственно на объекте и проверить его работу с помощью светодиодной системы внутри бачка. Молчание — золото, а бесшумная работа — “лайм”.



Макс. производительность 12 л/ч



Макс. реком. высота подъема 10 м (при расходе воды 6 л/ч)




20 дБ(А)

### ОСОБЕННОСТИ


- Насос помещается в колена канала.
- Светодиоды информируют о работе.
- Возможен лево- или правосторонний монтаж
- Различные варианты корпуса

### ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Настенные сплит-системы
- ✓ Идеально подходят для... коммерческого использования, где важна бесшумная работа.

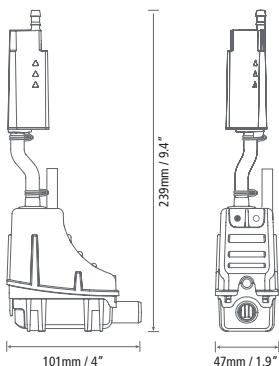

0,31 kg†

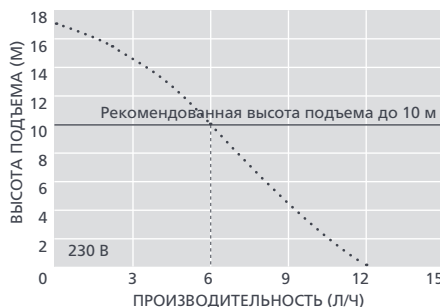

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SILENT+ MINI LIME

Макс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъема)
Макс. реком. высота подъема	10 м
Высота всасывания до	-
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	20 дБ(А)
Электропитание	230 В перем. тока, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II □
Мощность блока до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр. диам. 6 мм
Степень защиты IP	IP24
Выключатель-предохранитель	**на 5,0 А Н.З. / Н.Р.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

### ВАРИАНТЫ SILENT+ MINI LIME (AL+ MINI LIFT)

Система	Цвет	Артикул
Slimline	Слоновая кость	FP3312/2
	Белый	FP3319/2
BVJ (Aerco)	Слоновая кость	FP3316/2
	Белый	FP3320/2
Inoac	Слоновая кость	FP3317/2
	Белый	FP3321/2
Artiplastic	Слоновая кость	FP3315/2
Набор для замены насоса Silent+ Mini Lime†		FP3322/2

\* Возможны исполнения для другого напряжения  
† Только помпа - без монтажного корпуса

\* Предполагается монтаж на сплошной стене с блоком 2 кВт.

### В КОМПЛЕКТЕ

Насос Silent+ Mini Lime (с неотсоединяемым кабелем электропитания длиной 1,5 м) • Виброгаситель пульсаций, антисифонное устройство и выпускной патрубок 500 мм в сборе. • Виброгаситель пульсаций, антисифонное устройство и выпускной патрубок 500 мм в сборе. • Зеленая входная трубка длиной 500 мм с внутренним диаметром 14 мм • Виниловая трубка для забора воздуха 40 мм с внутренним диаметром 6 мм • Антисифонное устройство • Угол корпуса (передняя и задняя поверхность) • Короб длиной 800 мм (передняя и задняя поверхность) • Внутренний рукав для прокладки кабелей (только для системы Slimline) • Манжета (только для систем Slimline, Speedicut и Inoac) • Потолочная пластина • Комплект для соединения • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке

\*\*5,0 А, беспотенциальный, нормально замкнутые/нормально разомкнутые контакты. Установленный на заводе режим по умолчанию — нормально замкнут.

Информация верна на момент выхода в печать.

