



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



RU

Mini Tank

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



Новый усовершенствованный наливной насос модели Mini Tank можно устанавливать на стене, на полу, в поддоне или осуществлять подвесной монтаж на шпильке M8/M10. Благодаря применению поршневой технологии он является компактным, мощным и многофункциональным наливным насосом.



Макс. производительность
35 л/ч



Макс. реком. высота
подъема 15 м
(при расходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ




- Четыре варианта установки
- Компактный и неброский
- Возможность размещения в сливном поддоне
- Простота техобслуживания

ПРИМЕНЕНИЕ


- До 46 кВт / 157000 БТЕ/ч
- Канальные и кассетные кондиционеры; напольные или устанавливаемые на шпильки кондиционеры.
- ✓ Идеально подходят для... гибкого монтажа



0,57 кг

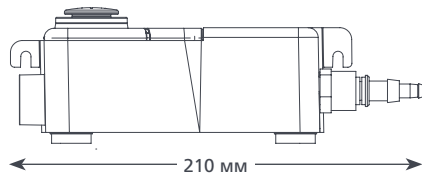


1 Монтаж на шпильке 2 Монтаж к стене
3 Напольный монтаж 4 Размещение в поддоне для стока конденсата



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI TANK

Макс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъема)
Макс. реком. высота подъема	15 м
Емкость резервуара	0.24 л
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	35 дБ(А)
Электропитание	230 В перем. ток, 50-60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II <input type="checkbox"/>
Мощность блока до	46 кВт / 157000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Входные отверстия	2 отв. диам. 22 мм, 1 отв. диам. 12 мм и 27 мм
Выходные патрубки	Трубки с внутр. диам. 6 и 10 мм
Степень защиты IP	IP65
Выключатель-предохранитель	на 3,0 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Символы	-

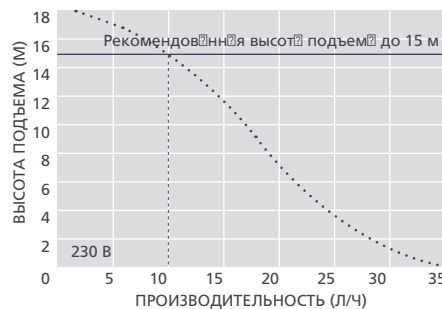

АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание	Артикул
Переходник наливного насоса 16 мм-21 мм	FP2011
Переходник "трубко-кондиционный стояк"	FP2038
Армированная трубка 1/4 дюйма (6 мм)	AX5110



Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

ВАРИАНТЫ НАСОСОВ MINI TANK

Mini Tank FP1056/2

* Возможны исполнения для другого напряжения

Скачать инструкцию можно на сайте aspenspumps.com

Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте aspenspumps.com

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Mini Tank (с неотсоединяемым кабелем электропитания длиной 1,5 м) • 2 резиновых переходника (длиной 21,5 мм и 31 мм)
• Антисифонное устройство • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке

Информация верна на момент выхода в печать.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Облегчая работу монтажников

23