



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



NL

# Hi-Capacity

## CONDENSAFVOERPOMP

Deze hoogrendements ketelpomp biedt ongeëvenaarde prestaties en is ideaal voor bedrijfsmatige keteltoepassingen.



Max. debiet 550 l/h



Max. net. opv.hoogte 5 m (debiet 50 l/h)


### HOOFDKENMERKEN

- Eenvoudige toegang tot de tank
- Draai-en-klik terugslag-uitlaatslangwarterl
- Ingebouwde waterpas
- Plug and play


### TOEPASSINGEN

- Tot 200 kW / 682,000 Btu/h met PH-waarde condens >2,2
- ✓ **Perfect voor...** Grotere huishoudelijke en bedrijfsmatige gas- en oliegestookte condenserende ketels

1,65 kg

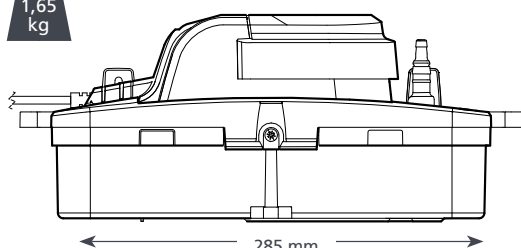


285 mm



144 mm

134 mm

Terugslagklep kan worden ingesteld van 6 mm tot 10 mm (zie grafieken hieronder)





### OPTIES HI-CAPACITY

Hi-Capacity

FP3356

### HI-CAPACITY @ 230 VAC 50Hz

Max. flow	550 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. rec. head	5 m
Tank capacity	1,7 L
dB(A) @ 1m	44
Voeding	230 VAC, 0,8 A, 50 Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	200 kW / 682,000 Btu/h
Max. watertemp.	60 °C / 140 °F
Inlaat/uitlaat	x4 27 mm in, 6-10 mm uit
IP bescherming	IP24
Veiligheidschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

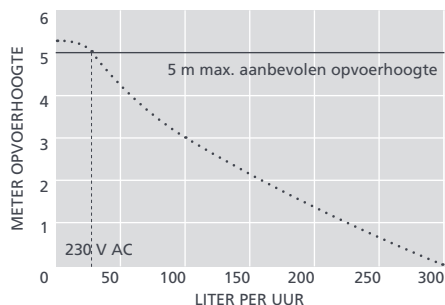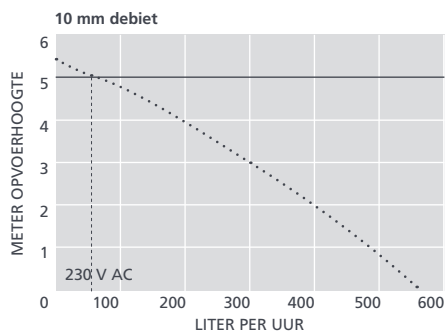

### VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Zekering 1 A	FP2620
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

### DE DOOS BEVAT

Hi-Capacity boiler pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 6 m afvoerslang (10 mm inv. diam.) • Buisadapter • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

Informatie correct ten tijde van het per se gaan.



[aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

+44 (0)1323 848842

[sales@aspenpumps.com](mailto:sales@aspenpumps.com)

reliable | silent | simple