RU

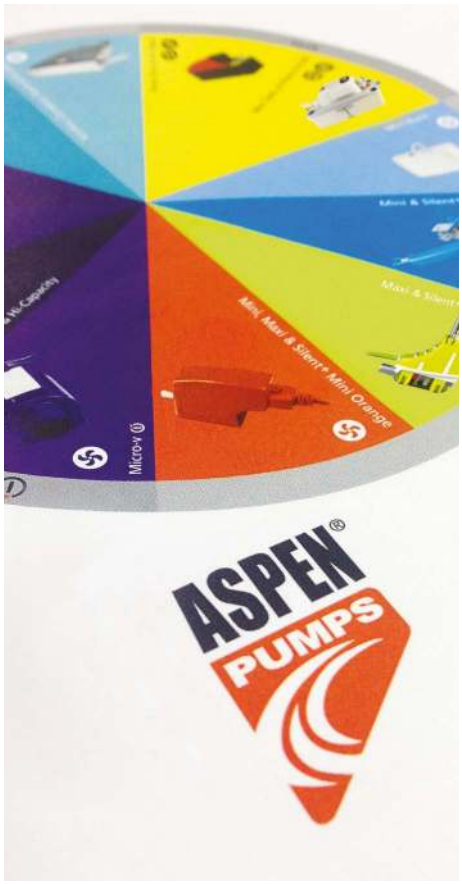

Каталог Изделий

Полный ассортимент насосов для удаления конденсата

Лучший и с□мый полный спектр н□сосов для уд□ления конденс□т□

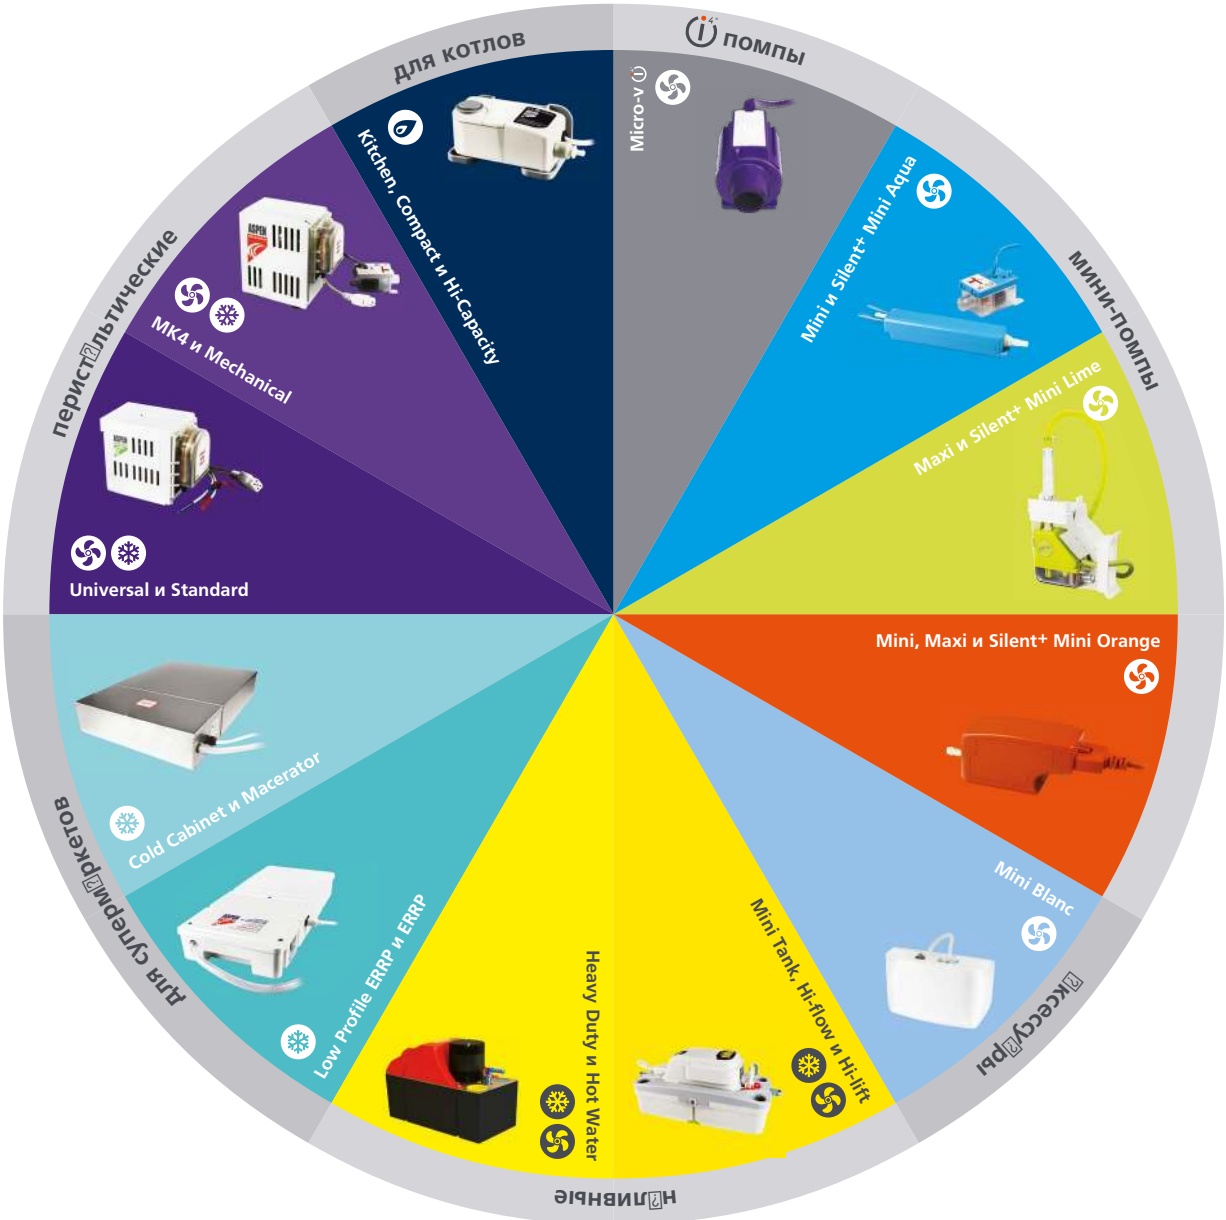

Выбор н□сос□ 4-5

i4 PUMPS

Micro-v i4 6-7

ПОМПЫ SILENT+

Silent+ Mini Orange 9
Silent+ Mini Aqua 11
Silent+ Mini Lime 13

МИНИ-ПОМПЫ

Mini Orange® 15
Mini Aqua® 17
Mini Blanc® 19
Maxi Orange 20
Maxi Lime 21

НАЛИВНЫЕ НАСОСЫ

Mini Tank 23
MAX Hi-Flow 25
Hi-lift 1 л и 2 л 26
Heavy Duty 6 м и 10 м 27
Hot Water Economy 28
Hot Water Heavy Duty 29

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Universal 31
Standard 32
MK4 33
Mechanical 34

НАСОСЫ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ

Low Profile ERRP 36
ERRP 37
Cold Cabinet 38
Macerator 4 л и 10 л 39

НАСОСЫ ДЛЯ КОТЛОВ

Kitchen 41
Compact 42
Hi-Capacity 43

Выбор н?сос?

		Тип системы							Работа при 50Гц					Монтаж			
		Кассетная	Настенная	Канальная	Под потолком	Увлажнитель	Осушитель	Тип пола	Макс. произв. (л/ч)	Макс. выс. наг. (м)	Высот. всас.(m)	Уров..шум. dB(A)	Макс. Мощн.кВт / Btu's*	В коробе	В блоке	Удаленно	Под блоком
Silent+	Micro-v i⁴ (100-250V)		•	•	•			•	14.5	10	2	19	19.3 / 66k		✔		–
	Mini Orange (230V)		•	•	•		•		12				16 / 54k		✔		
	Mini Lime (230V)		•				•				–	21		✔	–		
	Mini Aqua (230V)		•	•	•		•	•			2	19			✔		
Mini	Mini Orange (230V)		•	•	•		•		12	10	2	21	16 / 54k		✔		–
	Maxi Orange (230V)		•	•	•		•		35	15		35	46 / 157k		–	✔	
	Maxi Lime (230V)		•				•				–			✔	–		
	Mini Aqua (230V)		•	•	•		•	•	12	10	2	21	16 / 54k		✔		
	Mini Blanc (230V)		•								–				–		✔
Tank	Mini Tank (230V)			•			•	•	35	15	–	35	46 / 157k	–	✔	–	–
	Max Hi-Flow (230V)	•		•			•		550	5		44	733 / 2.5m		–		
	Hi-lift 1 л и 2 л (230V)	•		•			•		11	12		51	14 / 47k				
	Heavy Duty 6 (230V)	•					•		900	6		60	1200 / 4m				✔
	Heavy Duty 10 (230V)	•					•		1070	9		64	1460 / 4.9m				
	HW Economy (230V)					•			900	7		60	1200 / 4m				
	Hot Water HD (230V)					•			1800	15		63	2400 /8m				
Peristaltic	Universal (230V)		•	•	•			•	6.5	12	3	47	8.5 / 29k	–		✔	✔
	Standard (230V)		•	•	•			•									
	Mk4 (230V)		•	•	•			•									
	Mechanical (230V)		•	•	•			•									

		Тип системы		Работ при 50Гц				Монтж	
		Шкаф для охлаждения молочных продуктов	Холодильные секции	Макс. произв. (л/ч)	Макс. выс. нагн. (м)	Уров..шум. dB(A)	Макс. Мощн.кВт / Btu's*	В блоке	Под блоком
Supermarket	Low profile ERRP (230V)	✔	✔	190	21	60	–	✔	✔
	ERRP (230V)			225	35		–		
	Cold Cabinet (230V)						–		
	Macerator 4L (230V)			780	8.5	64	–		
	Macerator 10 L (230V)						–		

		Тип конденс. бойлера		Работ при 50Гц				Монтж	
		Gas	Oil	Макс. произв. (л/ч)	Макс. выс. нагн. (м)	Уров..шум. dB(A)	Макс. Мощн.кВт / Btu's*	Стена	Пол
Boiler	Kitchen (230V)	✔	–	12	10	21	45 / 153k	✔	–
	Compact (230V)			35	15	35	85 / 290k		✔
	Hi-Capacity (230V)			288	5	60	200 / 682k		

* Количество воды, зависящее от холодопроизводительности, может меняться географически

Что такое univolt?

Насос Univolt можно использовать на любом источнике питания переменного тока по всему миру.

UNIVOLT

Нет вентиляционной трубки

Пл?вный пуск

Мульти ориент?ция

Встроенн?я технология i4

Micro-v^{i4}: нет вентиляционной трубки и пл?вный пуск

Удостоенный призов н?сос для уд?ления конденс?т? Micro-v без вентиляционной трубки подходит для с?мых м?леньких помещений. Включение по требов?нию и безпопл?вков?я технология обеспечив?ют бесшумную р?боту и более длительный срок службы н?сос?.

- Нет вентиляционной трубки
- М?ленький д?тчик с несколькими ориент?циями с визу?льной ди?гностикой состояния н?сос?
- Непревзойденн?я функция упр?вления пл?вным пуском н?сос?
- Встроенн?я технология i4 - уст?новк?, эксплу?т?ция и обслужив?ние еще проще
- Все подкреплено 2-х летней г?р?нтией без обслужив?ния!

Micro-v i^4

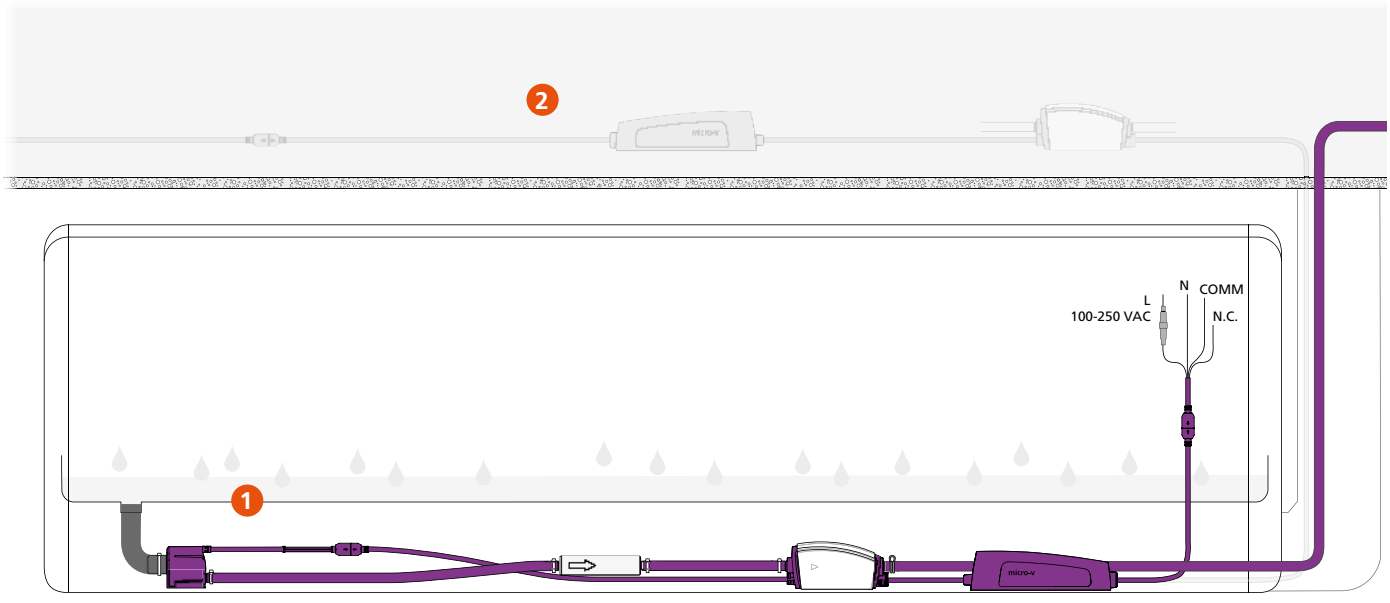

1 В блоке кондиционер? **2** В потолке з? обшивкой

Информ?ция верн? н? момент выход? в печ?ть.

RU

Micro-v i⁴

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ НАСОС ПО УДАЛЕНИЮ КОНДЕНСАТА

Логический ш?г в эволюции н?сосов – новый Micro-v i⁴ является тем, чего вы всегд? жд?ли от мини н?сос?

м?кс. производительность 14.5 л/ч

м?кс.реком. высот? подъём? 10 м (при р?сходе воды 6 л/ч)

19 дБ(А)

Особенности

- Непрерывный режим р?боты
- Тихое н?ч?ло р?боты
- Антисифонное устройство
- Концепция Plug & Play
- Универс?льное н?пряжение

Применение

- До 19.3 кВт/66,000 БТЕ/ч
- Н?стенные р?здельные компрессорно-конденс?торные мини-системы; блоки уст?н?влив?емые к?н?льные кондиционеры; блоки н?польные и уст?н?влив?емые н? ш?сси

✓Иде?льно подходит для... уст?новки непосредственно в блоке

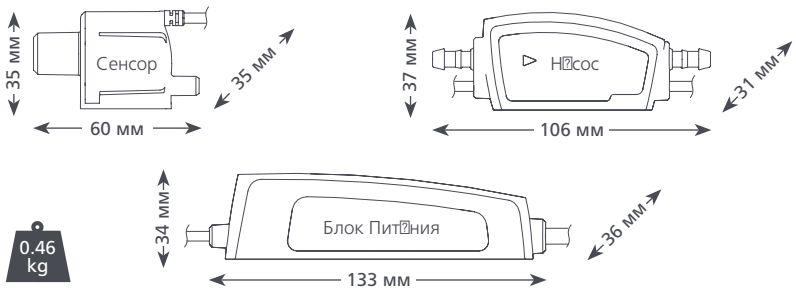

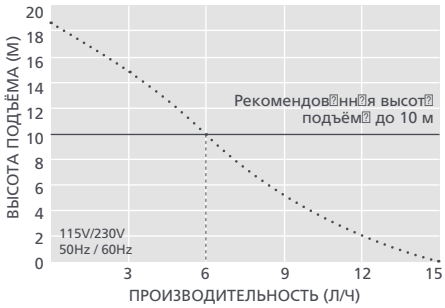

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MICRO-V i⁴

м?кс. производительность	14.5 Л/ч 0 подъём
м?кс.реком. высот? подъём?	10 м
м?кс. высот? для вс?сыв?ния	до 2 м
уровень шум? н? р?сстоянии 1 м	19 дБ(А)
Электропит?ние	100-240В перем. ток?, 50-60 Гц 0,45А*
режим р?боты	непрерывный
кл?сс	изоляции II ⧈
мощность	блок? до 19.3кВт/ 66,000 БТЕ/ч
м?кс. темп воды	40°C / 104°F
ди?метр выходной трубки	6мм
степень з?щиты	IPX4
выключ?тель-предохр?нитель	3.0 A H.З.
тепловя з?щит?	✓
полня герметиз?ция	✓
д?мовс?сыв?ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

ВАРИАНТЫ MICRO-V i⁴

Micro-v i⁴ (EU)	FP1200
Micro-v i⁴ (US)	FP1205

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис?ние		Артикул
резиновый переходник		FP2002
90° угловой п?трубок		FP2006
переходник «трубк? – к?н?лиз?ционный стояк»		FP2038

Дополнительные ?ксессу?ры для монт?ж? ук?з?ны в н?шем дополнительном к?т?логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

В комплекте н?сос? Micro-v i⁴: Д?тчик воды, уст?новленный с 850 мм к?белем и подключителем (съемный кронштейн д?тчик? прил?г?ется) • Н?сос осн?щен к?белем длиной в 1м и фиолетовой трубкой с внутренним ди?метром 6 мм (встроенное ?нтисифонное устройство) • Универс?льный источник пит?ния, осн?щенный 200-мм к?белем со штекером, подключенным к силовому к?белю 1,4 м с комбиниров?нными жил?ми пит?ния и определения повышения уровня воды • кронштейны и трубки, необходимые для н?сос? • предохр?нитель в 1 ?мп • встроенный фильтр • 90° угловой п?трубок для слив? и комплект соединения • инструкция по уст?новке

Ск?ч?ть инструкцию можно н? с?йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт?жу можно н? с?йте aspenpumps.com

www.aspenpumps.com/microv.html

www.aspenpumps.com/i4.html

Невероятно тихие

Осн□щены □кустическим глушителем

Небольшие и мощные

Готовые к уст□новке

Silent+ : низкий уровень шум□, высок□я производительность

Сегодня конечные пользов□тели требуют еще более тихой р□боты н□сосов систем кондиционир□вания воздух□ в т□ких помещениях, к□к офисы и гостиницы. Мини-помпы серии Silent+ иде□льно подходят для использов□ния в вышеук□з□нных мест□х. Модельный ряд мини-помп серии Silent+ р□зр□бот□н с учетом комплексного системного подход□, чтобы обеспечить к□к можно более тихую р□боту без снижения производительности.

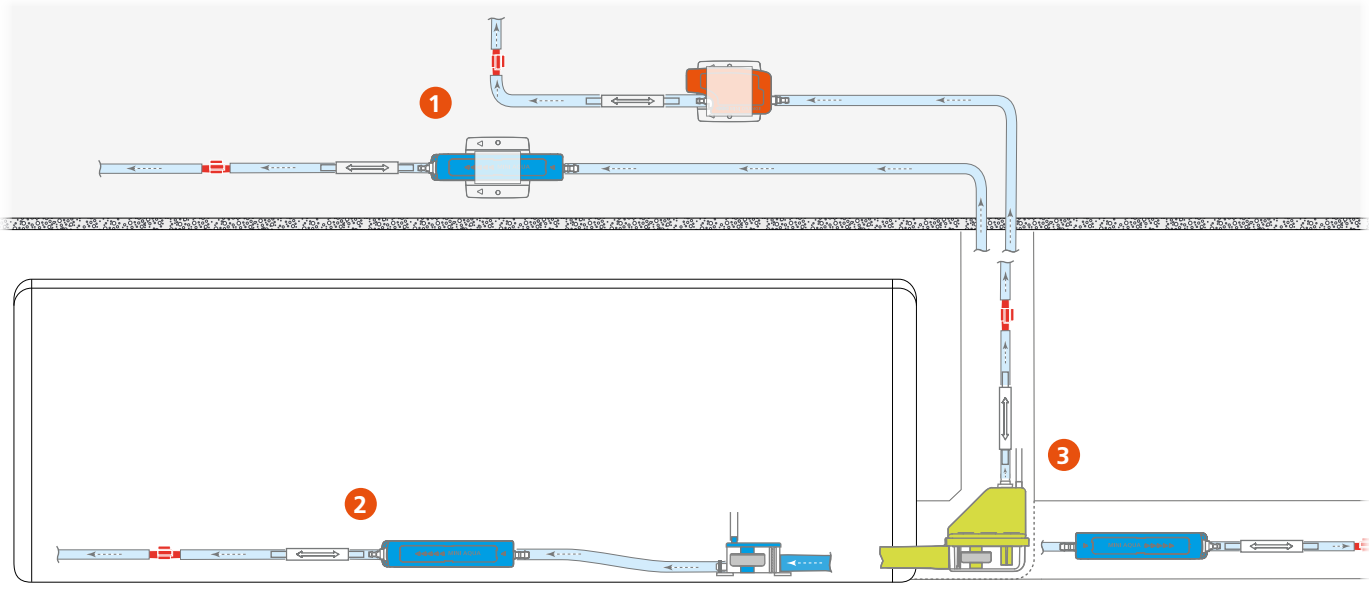

1 З□ подвесным потолком (□нтивибр□ционный кронштейн в комплекте)
2 Внутри кондиционер□ 3 В монт□жном коробе

Информация верна на момент выхода в печать.

RU

silent+ MINI ORANGE

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

С?м?я лучш?я в мире мини-помп? ст?л? с?мой тихой в своем кл?ссе! Осн?щенн?я ?кустическим демпфером, ?нтивибр?ционной трубкой и ?нтивибр?ционным кронштейном, помп? Silent+ Mini Orange р?бот?ет чрезвыч?йно тихо.

- М?кс. производительность 12 л/ч
- М?кс. реком. высот? подъем? 10 м (при р?сходе воды 6 л/ч)
- 19 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- С?м?я тих?я помп? в своем кл?ссе
- Погружной резерву?р входит в комплект
- Концепция Plug-and-play

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- К?н?льные кондиционеры; н?польные и уст?н?влив?емые н? ш?сси блоки; н?стенные сплит-системы

0.25† кг

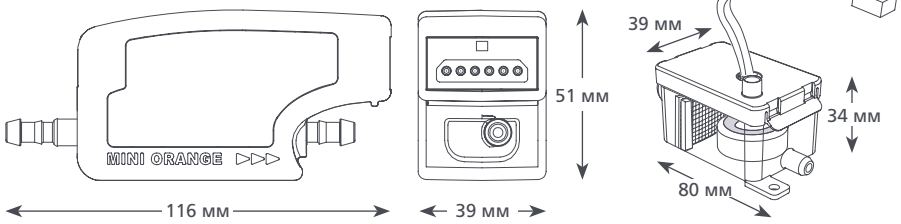

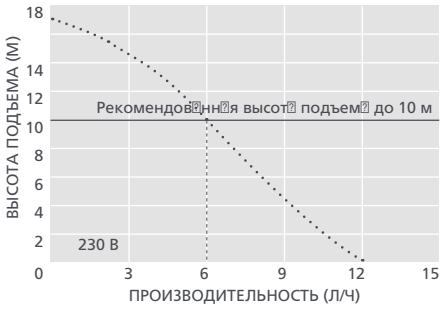

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SILENT+ MINI ORANGE

М?кс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъем?)
М?кс. реком. высот? подъем?	10 м
Высот? вс?сыв?ния до	2 м
Уровень шум? (н? р?сстоянии 1 м)	19 дБ(А)
Электропит?ние	230 В перем. ток?, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р?боты	Прерывистый
Кл?сс изоляции	Устройство кл?сс? II ⧈
Мощность блок? до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
М?кс. темпер?тур? воды	40°C / 104°F
Выходн?я трубк?	Трубк? с внутр. ди?м. 6 мм
Степень з?щиты IP	IPX1
Выключ?тель-предохр?нитель	н? 3,0 А Н.З.
Тепловая з?щит?	✓
Полн?я герметиз?ция	✓
С?мовс?сыв?ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

ВАРИАНТЫ SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange	FP3313

* Возможны исполнения для другого н?пряжения
† Только помп?

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис?ние		Артикул
Предохр?нитель н? 1 А		FP2620
Переходник "трубк?-к?н?лиз?ционный стояк"		FP2038
Армиров?нн?я трубк? 1/4 дюйм? (6 мм)		AX5100
Фильтр 16 мм		FP2640

В КОМПЛЕКТЕ

Н?сос Silent+ Mini Orange • Съемный к?бель электропит?ния длиной 1,5 м • Акустический демпфер и ор?нжев?я выходн?я трубк? длиной 1 м с соединителем • Антивибр?ционный кронштейн • Резерву?р • Крышк? резерву?р? с к?белем д?тчик? длиной 1,5 м • Погружной резерву?р • Антисифонное устройство • Попл?вок и фильтр • Трубк? длиной 1,5 м с внутренним ди?метром 6 мм • Ор?нжев?я входн?я трубк? длиной 220 мм с внутренним ди?метром 14 мм • Винилов?я трубк? для з?бор? воздух? длиной 150 мм с внутренним ди?метром 6 мм • Комплект для соединения • Комплект ?ксессу?ров для монт?ж? • Инструкция по уст?новке

Xtra Дополнительные ?ксессу?ры для монт?ж? ук?з?ны в н?шем дополнительном к?т?логе Aspen Xtra

Ск?ч?ть инструкцию можно н? с?йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт?жу можно н? с?йте aspenpumps.com

Уст□н□влив□ется внутри кондиционер□ и р□бот□ет с невероятно низким уровнем шум□. Вы можете быть уверены, что в□ш клиент будет доволен системой кондиционирov□ния, не испытыв□я при этом неудобств.

RU

silent+ MINI AQUA

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Бл□год□ря объединению технологии Silent+ и с□мой тонкой мини-помпы н□ рынке, Silent+ Mini Aqua является лидером в обл□сти иннов□ционных технологий.

- М□кс. производительность 12 л/ч
- М□кс. реком. высот□ подъем□ 10 м (при р□сходе воды 6 л/ч)
- 19 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- С□м□я тих□я помп□ в своем кл□ссе
- Акустический демпфер-глушитель
- Концепция Plug-and-play
- Антисифонное устройство

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Н□стенные сплит-системы; к□н□льные кондиционеры; н□польные и уст□н□влив□емые н□ ш□сси блоки

✓ Иде□льно подходят для... м□ленькие и тихие — никто никогд□ не дог□д□ется, что они т□м уст□новлены!

0.18† кг

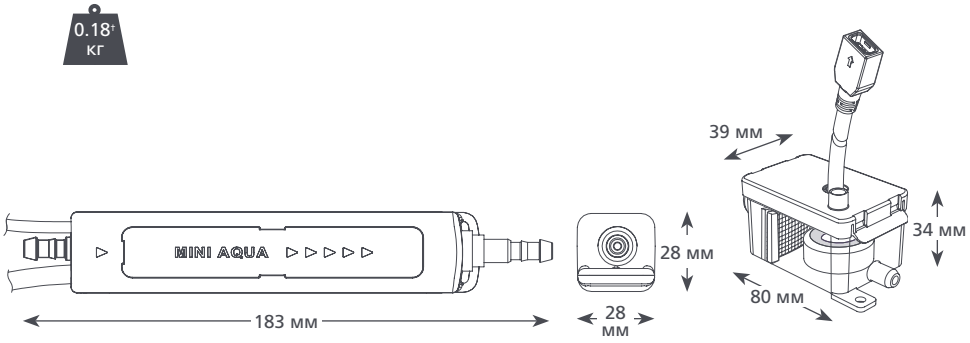

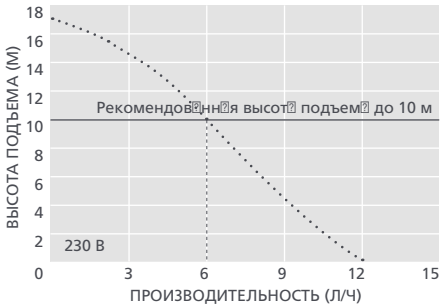

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SILENT+ MINI AQUA

М□кс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	10 м
Высот□ вс□сыв□ния до	2 м
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	19 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р□боты	Прерывистый
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ II ⧈
Мощность блок□ до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Выходн□я трубк□	Трубк□ с внутр. ди□м. 6 мм
Степень з□щиты IP	IPX4
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Тепловː з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	✓
С□мовс□сыв□ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

ВАРИАНТЫ SILENT+ MINI AQUA

Silent+ Mini Aqua	FP3326

* Возможны исполнения для другого н□пряжения
† Только помп□

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние		Артикул
Предохр□нитель н□ 1 А		FP2620
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"		FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 1/4 дюйм□ (6 мм)		AX5100
Фильтр 16 мм		FP2640

Xtra Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Silent+ Mini Aqua • Резерву□р (с фильтром, попл□вком, крышкой) • Съемный к□бель электропит□ния длиной 1,5 м • Акустический демпфер и выходн□я трубк□ длиной 1 м с соединителем • Анти-вибр□ционный кронштейн • Винилов□я трубк□ для з□бор□ воздух□ длиной 150 мм с внутренним ди□метром 6 мм • Антисифонное устройство • Трубк□ входн□я 1,5 м с внутренним ди□метром 6 мм • Голуб□я входн□я трубк□ длиной 220 мм с внутренним ди□метром 14 мм • Комплект для соединения • Комплект □ксессу□ров для монт□ж□ • Инструкция по уст□новке

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт□жу можно н□ с□йте aspenpumps.com

Silent + Mini Lime р□споло□г□ется
в угловой ч□сти блок□. Иде□льно
подходит для коммерческого
использов□ния и модернизации.

RU

silent+ MINI LIME

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Мини-помпы Silent+ Mini Lime р?зр?бот?ны с учетом целостного системного подход? и предост?вляют множество возможностей, которые превр?щ?ют изделие в действительно бесшумную систему. Мини-помпы иде?льно подходят для офисных помещений и переговорных комн?т.

- М?кс. производительность 12 л/ч
- М?кс. реком. высот? подъем? 10 м (при р?сходе воды 6 л/ч)
- 21 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- Акустический демпфер
- Помп? встр?ив?ется в угловой элемент монт?жного коров?
- Возможен лево- или пр?восторонний монт?ж
- Р?зличные в?ри?нты коров?

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Н?стенные сплит-системы
- ✓ Иде?льно подходят для... ч?стого использов?ния в мест?х, где требуется полн?я тишин?

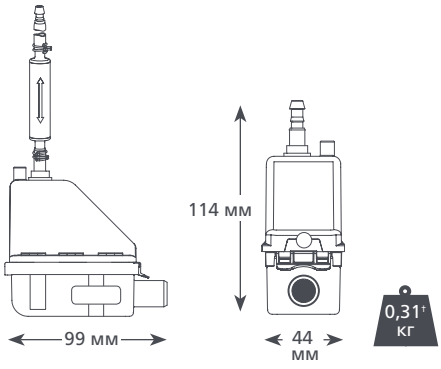

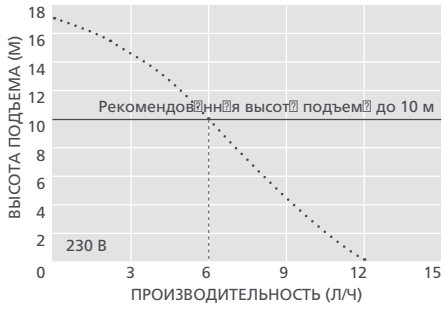

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис?ние	Артикул
Предохр?нитель н? 1 А	FP2620
Переходник "трубк?-к?н?лиз?ционный стояк"	FP2038
Армиров?нн?я трубк? 1/4 дюйм? (6 мм)	AX5100

Xtra Дополнительные ?ксессу?ры для монт?ж? ук?з?ны в н?шем дополнительном к?т?логе Aspen Xtra

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SILENT+ MINI LIME

М?кс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъем?)
М?кс. реком. высот? подъем?	10 м
Высот? вс?сыв?ния до	–
Уровень шум? (н? р?сстоянии 1 м)	21 дБ(А)
Электропит?ние	230 В перем. ток?, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р?боты	Прерывистый
Кл?сс изоляции	Устройство кл?сс? II ⧈
Мощность блок? до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
М?кс. темпер?тур? воды	40°C / 104°F
Выходн?я трубк?	Трубк? с внутр. ди?м. 6 мм
Степень з?щиты IP	IPX4
Выключ?тель-предохр?нитель	н? 3,0 А Н.З.
Тепловя з?щит?	✓
Полн?я герметиз?ция	✓
С?мовс?сыв?ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

ВАРИАНТЫ SILENT+ MINI LIME

Систем?		Цвет	Артикул
Slimline	80 мм × 50 мм	Слонов?я кость	FP3312
"		Белый	FP3319
BBJ (Aerco)	70 мм × 65 мм	Слонов?я кость	FP3316
"		Белый	FP3320
Inoac	80 мм × 50 мм	Слонов?я кость	FP3317
"		Белый	FP3321
Artiplastic	79 мм × 80 мм	Слонов?я кость	F3315
Н?бор для з?мены н?сос? Silent+ Mini Lime†			FP3322

* Возможны исполнения для другого н?пряжения
† Только помп? - без монт?жного коров?

В КОМПЛЕКТЕ

Н?сос Silent+ Mini Lime (с выходной трубкой длиной 300 мм с соединителем и неотсоединяемым к?белем электропит?ния длиной 1,5 м) • Акустический демпфер и выходн?я трубк? 1 м с соединителем • Зелен?я входн?я трубк? длиной 220 мм с внутренним ди?метром 14 мм • Винилов?я трубк? для з?бор? воздух? 150 мм с внутренним ди?метром 6 мм • Антисифонное устройство • Угол коров? (передняя и з?дняя поверхность) • Коров длиной 800 мм (передняя и з?дняя поверхность) • Внутренний рук?в для прокл?дки к?белей (только для системы Slimline) • М?нжет? (только для систем BBJ и Inoac/Inaba) • Потолочн?я пл?стин? • Комплект для соединения • Комплект ?ксессу?ров для монт?ж? • Инструкция по уст?новке

Небольшие и мощные

Тихие и н□дежные

Лидеры н□ рынке

Готовые к уст□новке

Мини-помпы, миним□льный р□змер, м□ксим□льн□я мощность

С момент□ выпуск□ с□мых прод□в□емых н□сосов Mini Orange комп□ния Aspen Pumps ст□л□ мировым лидером в обл□сти производств□ конденс□тных мини-помп. Мини-помпы упр□вляются мех□низмом с попл□вковым выключ□телем, который определяет н□личие воды в дрен□жном поддоне и включ□ет н□сос. Комп□ния Aspen Pumps предл□г□ет с□мый полный модельный ряд высокоэффективных мини- помп во всем мире.

мировой лидер

Mini & Maxi Orange

функц-ион□льно полн□я систем□

Maxi Lime

м□ксим□льно быстр□я уст□новк□

Mini Blanc

с□мые м□ленькие г□б□риты в мире

Mini Aqua

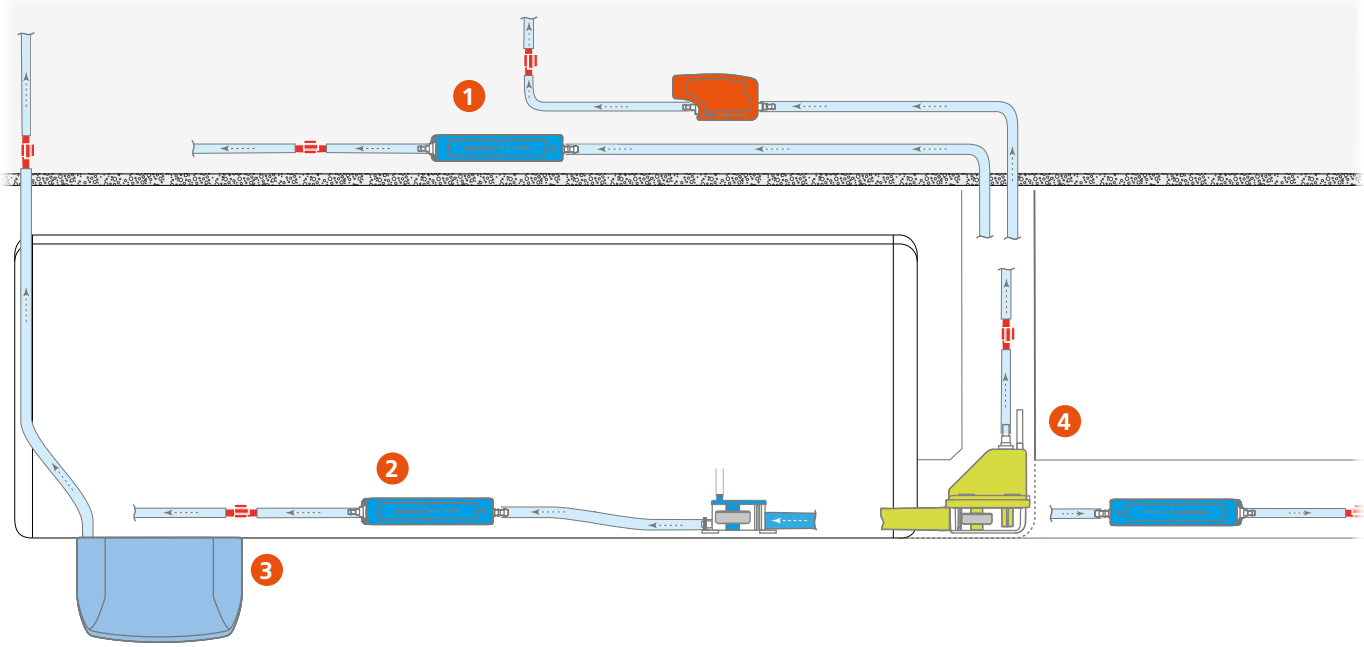

1 З□ подвесным потолком **2** Во внутреннем блоке **3** Под внутренним блоком **4** В монт□жном коробе

RU

Mini Orange®

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Сомая продвижемая в мире мини-помпа обеспечивает непревзойденную надежность и производительность.

- Макс. производительность 12 л/ч
- Макс. реком. высота подъема 10 м (при расходе воды 6 л/ч)
- 21 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- Погружной резервуар входит в комплект
- Концепция Plug-and-play
- Антисифонное устройство

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Настенные сплит-системы; канальные кондиционеры; напольные и устанавливаемые на шасси блоки

✓**Идеально подходят для...** небольших промышленных и бытовых блоков

0.25† кг

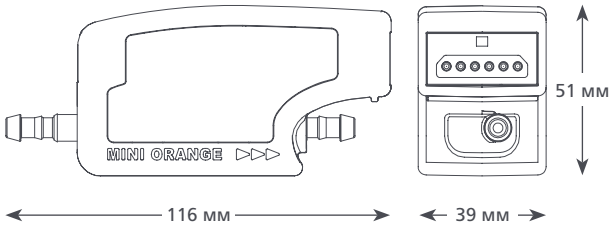



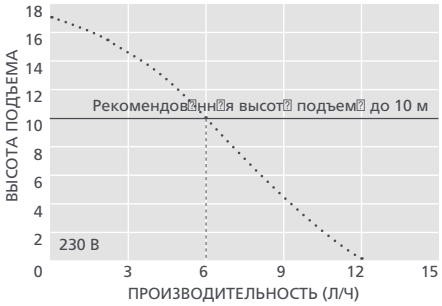

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI ORANGE

Макс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъема)
Макс. реком. высота подъема	10 м
Высота всасывания до	2 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	21 дБ(А)
Электропитание	230 В перем. тока, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II ⧈
Мощность блока до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр. диам. 6 мм
Степень защиты IP	IPx1
Выключатель-предохранитель	на 3,0 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

ВАРИАНТЫ MINI ORANGE

Mini Orange	FP2212

† Только помпа

АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание		Артикул
Предохранитель на 1 А		FP2620
Переходник "трубка-клапан/изационный стояк"		FP2038
Армированная трубка 1/4 дюйма (6 мм)		AX5100
Mini Orange Комплект удлинителя		FP2940

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Mini Orange • Съемный кабель электропитания длиной 1,5 м • Резервуар • Крышка резервуара с кабелем датчика длиной 1,5 м • Погружной резервуар • Антисифонное устройство • Поплавок и фильтр • Трубка длиной 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм • Оранжевая входная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм • Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм • Комплект для соединения • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке

Скачать инструкцию можно на сайте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте aspenpumps.com

Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

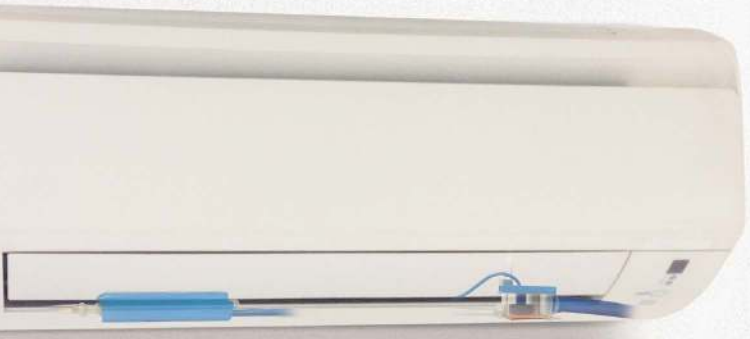

Ультр□тонкий Mini Aqua уст□н□влив□ется в тех мест□х, где другие н□сосы уст□новить просто невозможно.

RU

Mini Aqua®

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Самая тонкая в мире конденсатная помпа предназначена для установки в тех местах, где другие насосы установить невозможно!

- Макс. производительность 12 л/ч
- Макс. реком. высота подъема 10 м (при расходе воды 6 л/ч)
- 21 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- Минимальные размеры
- Высокая производительность
- Концепция Plug-and-play
- Антисифонное устройство

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Настенные сплит-системы; блоки напольные и устанавливаемые на шасси; канальные кондиционеры

✓ Идеально подходят для... установки непосредственно внутри блока

0.18† кг

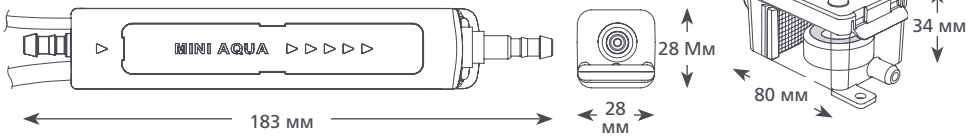



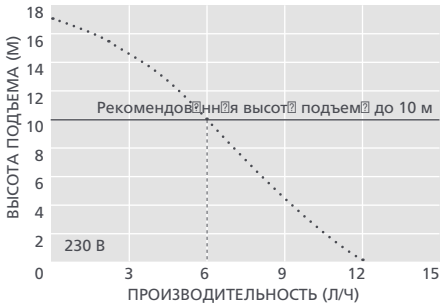

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI AQUA

Макс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъема)
Макс. реком. высота подъема	10 м
Высота всасывания до	2 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	21 дБ(А)
Электропитание	230 В перем. ток, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II ⧈
Мощность блока до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр. диам. 6 мм
Степень защиты IP	IPX4
Выключатель-предохранитель	на 3,0 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

ВАРИАНТЫ MINI AQUA

Mini Aqua	FP2406/2

† Только помпа

АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание		Артикул
Предохранитель на 1 А		FP2620
Переходник “трубка-клапан/лизационный стояк”		FP2038
Армированная трубка 1/4 дюйма (6 мм)		AX5100
Фильтр 16 мм		FP2640

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Mini Aqua • Съемный кабель электропитания длиной 1,5 м • Резервуар с фильтром, поплавком, крышкой • Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм • Антисифонное устройство • Трубка длиной 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм • Голубая входная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм • Комплект для соединения • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке

Скачать инструкцию можно на сайте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте aspenpumps.com

Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

Mini Blanc дискретный и превосходный н□сос для уст□новки в тех мест□х, где требуется техническое обслужив□ние и проверк□ системы.

RU

Mini Blanc®

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Помп Mini Blanc г р нтирует м ксим льно быструю уст новку и предн зн чен для монт ж под н стенными блок ми, уст н влив емыми в помещении, бл год ря чему обеспечив ет легкий доступ для будущего техобслужив ния.

- М кс. производительность 12 л/ч
- М кс. реком. высот подъем 10 м (при р сходе воды 4 л/ч)
- 21 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- Чрезвыч йно быстр я уст новк
- Комп ктн я и неброск я
- Прозр чный съемный резерву р
- Чрезвыч йно тих я р бот

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Н стенные мини сплит-системы

✓ Иде льно подходят для... уст новки в дом шних условиях, где основным условием является простот техобслужив ния

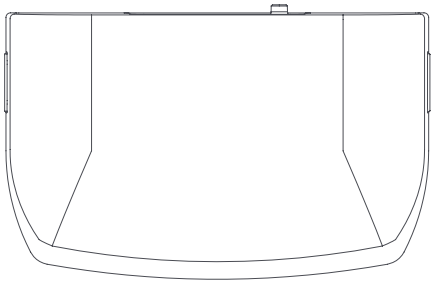



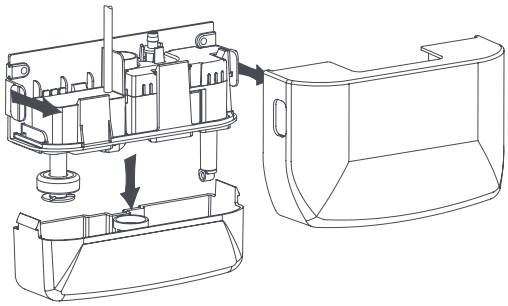

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI BLANC

М кс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъем)
М кс. реком. высот подъем	10 м
Высот вс сыв ния до	–
Уровень шум (н р сстоянии 1 м)	21 дБ(А)
Электропит ние	230 В перем. ток, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р боты	Прерывистый
Кл сс изоляции	Устройство кл сс II ⧈
Мощность блок до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
М кс. темпер тур воды	40°C / 104°F
Вход/выход	1 вх. отверстие ди метром 6 мм, 1 вых. отверстие ди метром 6 мм
Степень з щиты IP	IPX1
Выключ тель-предохр нитель	н 3,0 А Н.З.
Тепловая з щит	✓
Полн я герметиз ция	✓
С мовс сыв ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

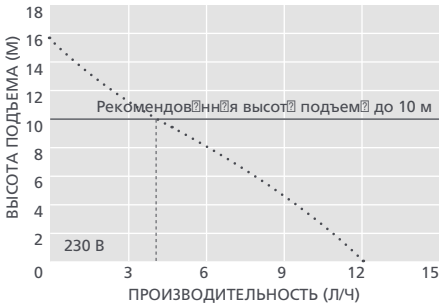

ВАРИАНТЫ MINI BLANC

Mini Blanc	FP1080/2

* Возможны исполнения для другого н пряжения

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис ние	Артикул
Предохр нитель н 1 А	FP2620
Н ружный корпус для помпы Mini Blanc цвет сл.кости	FP1037

Дополнительные ксессу ры для монт ж укaз ны в н шем дополнительном к т логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н сос Mini Blanc (с неотсоединяемым к белем электропит ния длиной 1,5 м) • Антисифонное устройство • Комплект для соединения • Комплект ксессу ров для монт ж • Инструкция по уст новке

Ск ч ть инструкцию можно н йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт жу можно н йте aspenpumps.com

RU

Maxi Orange

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

М□кси-помп□ Maxi Orange, предн□зн□ченн□я для больших блоков, обеспечив□ет дополнительную мощность, если в ней возник□ет потребность.

- М□кс. производительность 35 л/ч
- М□кс. реком. высот□ подъем□ 15 м (при р□сходе воды 10 л/ч)
- 35 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- Двиг□тель большой мощности
- Превосходн□я производительность
- Погружной резерву□р входит в комплект пост□вки

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Н□стенные сплит-системы; к□н□льные кондиционеры; н□польные и уст□н□влив□емые н□ ш□сси блоки

✓ Иде□льно подходят для... небольших промышленных и бытовых блоков

0.45† кг

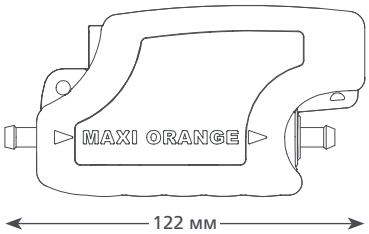





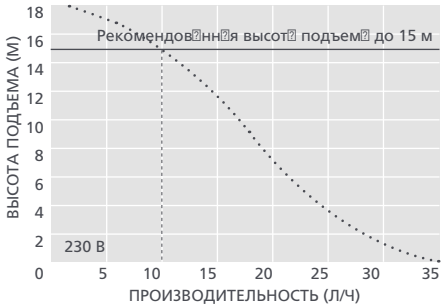

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXI ORANGE

М□кс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	15 м
Высот□ вс□сыв□ния до	2 м
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	35 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р□боты	Прерывистый
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ II ⧈
Мощность блок□ до	46 кВт / 157000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Выходн□я трубк□	Трубк□ с внутр. ди□м. 6 мм
Степень з□щиты IP	IPX1
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Теплов□я з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	✓
С□мовс□сыв□ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

ВАРИАНТЫ MAXI ORANGE

Maxi Orange	FP2210

* Возможны исполнения для другого н□пряжения
† Только помп□

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние		Артикул
Предохр□нитель н□ 1 А		FP2620
Переходник “трубк□-к□н□лиз□ционный стояк”		FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 1/4 дюйм□ (6 мм)		AX5100
Фильтр 16 мм		FP2640

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Maxi Orange • Съемный к□бель электропит□ния длиной 1,5 м • Резерву□р • Крышк□ резерву□р□ с к□белем д□тчик□ длиной 1,5 м • Погружной резерву□р • Антисифонное устройство • Попл□вок и фильтр • Трубк□ длиной 1,5 м с внутренним ди□метром 6 мм • Ор□нжев□я входн□я трубк□ длиной 220 мм с внутренним ди□метром 14 мм • Винилов□я трубк□ для з□бор□ воздух□ длиной 150 мм с внутренним ди□метром 6 мм • Комплект для соединения • Комплект □ксессу□ров для монт□ж□ • Инструкция по уст□новке

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

RU

Maxi Lime

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Р□зр□бот□н для больших блоков и р□боты в условиях повышенной вл□жности. М□кси-помп□ Maxi Lime с угловым коробом обеспечив□ет высоч□йшую производительность, когд□ в этом возник□ет необходимость.

- М□кс. производительность 35 л/ч
- М□кс. реком. высот□ подъем□ 15 м (при р□сходе воды 10 л/ч)
- 35 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- Р□сположен□ в угловом монт□жном коробе
- Возможен монт□ж слев□ и спр□в□
- Модельный ряд систем монт□жных коробов
- Простой доступ для обслужив□ния

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 46 кВт / 157000 БТЕ/ч
- Большие промышленные кондиционеры; н□стенные сплит-системы

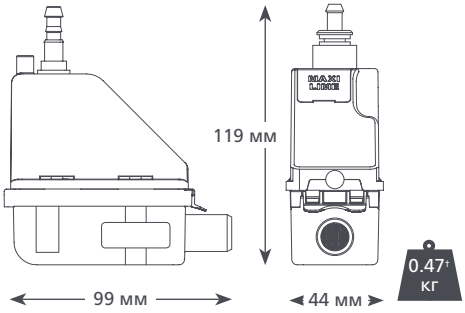

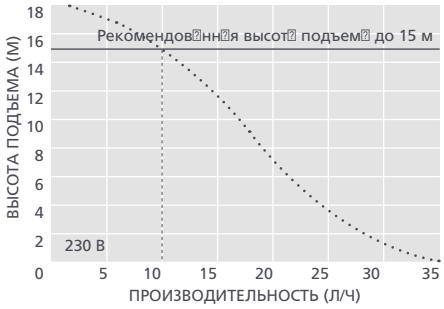

АКСЕССУАРЫ XTRA

Систем□	Артикул
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Переходник “трубк□-к□н□лиз□ционный стояк”	FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 1/4 дюйм□ (6 мм)	AX5100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXI LIME

М□кс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	15 м
Высот□ вс□сыв□ния до	–
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	35 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р□боты	Прерывистый
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ II ⧈
Мощность блок□ до	46 кВт / 157000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Выходн□я трубк□	Трубк□ с внутр. ди□м. 6 мм
Степень з□щиты IP	IPX4
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Тепловˆ з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	✓
С□мовс□сыв□ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

ВАРИАНТЫ MAXI LIME

Систем□	Цвет	Артикул
BBJ (Aerco) 70 мм × 65 мм	Слонов□я кость	FP2213
Inoac 80 мм × 50 мм	Слонов□я кость	FP2214
Artiplastic 79 мм × 80 мм	Слонов□я кость	FP2405
Н□бор для з□мены н□сос□ Maxi Lime†		FP2215

* Возможны исполнения для другого н□пряжения
† Только помп□ – без монт□жного короб□

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт□жу можно н□ с□йте aspenpumps.com

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Maxi Lime (включ□я выходную трубку длиной 750 мм с соединителем с внутренним ди□метром 6 мм и неотсоединяемым к□белем электропит□ния длиной 1,5 м) • Зелен□я входн□я трубк□ длиной 220 мм с внутренним ди□метром 14 мм • Винилов□я трубк□ для з□бор□ воздух□ длиной 150 мм с внутренним ди□метром 6 мм • Антисифонное устройство • Угол короб□ (передняя и з□дняя поверхность) • Короб длиной 800 мм (передняя и з□дняя поверхность) • Внутренний рук□в для прокл□дки к□белей (только для системы Slimline) • М□нжет□ (только для систем BBJ и Inoac/Inaba) • Потолочн□я пл□стин□ • Комплект для соединения • Комплект □ксесу□ров для монт□ж□

Дополнительные □ксесу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

Простот□ техобслужив□ния

Экономия времени

Высок□я производительность

Лидеры в своей отр□сли

Лучшие н□ливные н□сосы ст□новятся еще лучше

Н□ш модельный ряд н□ливных н□сосов р□зр□бот□н с учетом з□просов монт□жников. Простот□ в уст□новке и техобслужив□нии, с возможностями, которые включ□ют быстро очищ□емый резерву□р, выходной п□трубок со встроенным обр□тным кл□п□ном и встроенный спиртовой уровень. Когд□ время дорого, н□ливные н□сосы комп□нии Aspen Pumps обеспечив□ют простоту монт□ж□ с непревзойденной эффективностью в к□честве обяз□тельного условия.

Mini Tank

Max Hi-Flow
(з□меняет Hi-flow 0,5L, 1L & 2L)

Hi-lift 1 л и 2 л

Heavy Duty 6 м и 10 м

Economy и Heavy Duty

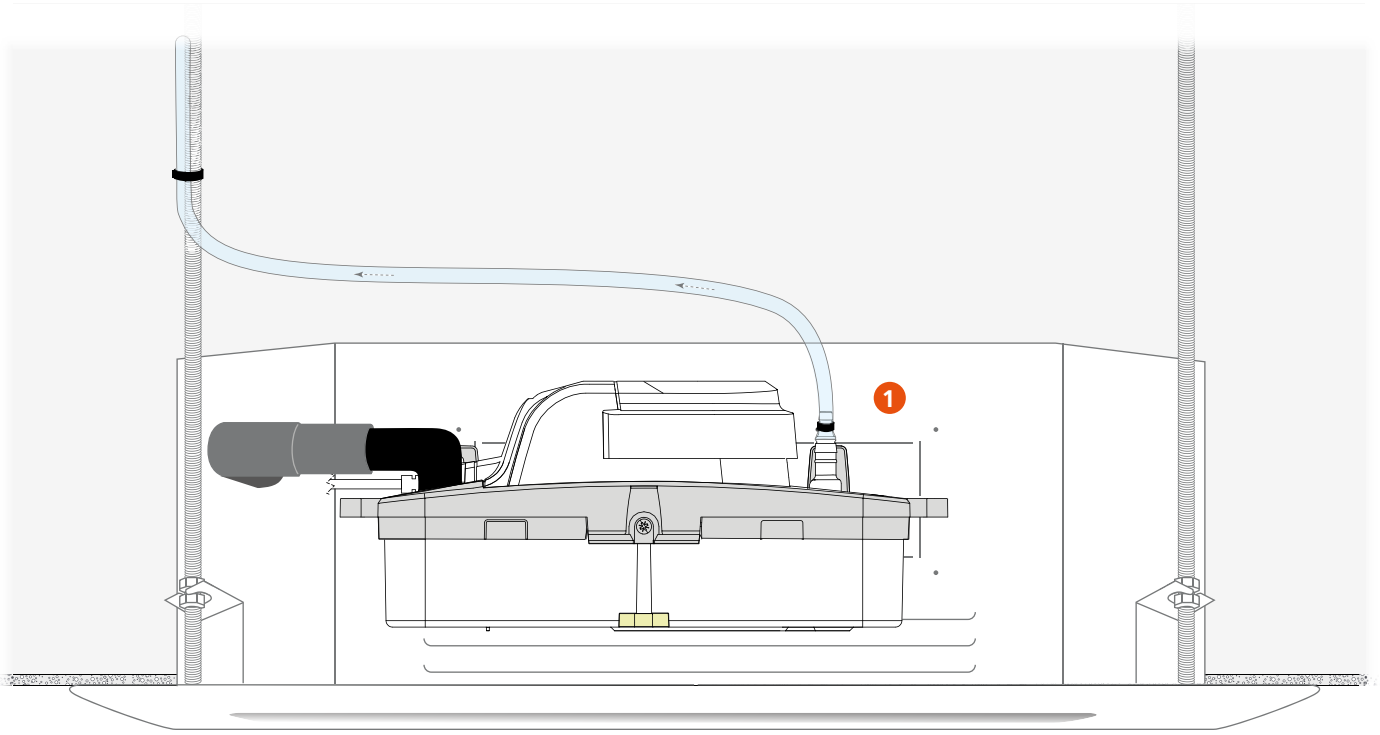

1 Н□сос Max Hi-flow

RU

Mini Tank

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Новый усовершенствов?нный н?ливной н?сос модели Mini Tank можно уст?н?влив?ть н? стене, н? полу, в поддоне или осуществлять подвесной монт?ж н? шпильке M8/M10. Бл?год?ря применению поршневой технологии он является комп?ктным, мощным и многофункцион?льным н?ливным н?сосом.

М?кс. производительность 35 л/ч

М?кс. реком. высот? подъем? 15 м (при р?сходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Четыре в?ри?нт? уст?новки
- Комп?ктный и неброский
- Возможность р?змещения в сливном поддоне
- Простот? техобслужив?ния

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 46 кВт / 157000 БТЕ/ч
- К?н?льные и к?ссетные кондиционеры; н?польные или уст?н?влив?емые н? ш?сси кондиционеры.

✓ Иде?льно подходят для... гибкого монт?ж?

0,57 кг

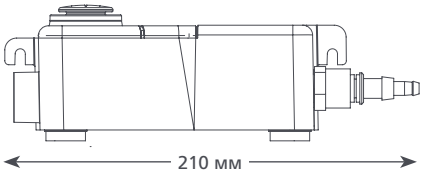



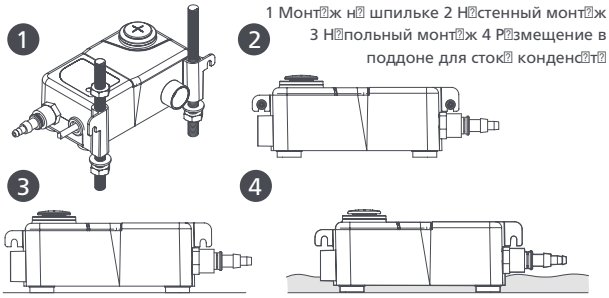

1 Монт?ж н? шпильке 2 Н?стенный монт?ж 3 Н?польный монт?ж 4 Р?змещение в поддоне для сток? конденс?т?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI TANK

М?кс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъем?)
М?кс. реком. высот? подъем?	15 м
Емкость резерву?р?	0.24 л
Уровень шум? (н? р?сстоянии 1 м)	35 дБ(А)
Электропит?ние	230 В перем. ток?, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р?боты	Прерывистый
Кл?сс изоляции	Устройство кл?сс? II ⧈
Мощность блок? до	46 кВт / 157000 БТЕ/ч
М?кс. темпер?тур? воды	40°C / 104°F
Входные отверстия	1 отв. ди?м. 22 мм, 2 отв. ди?м. 12 и 27 мм
Выходные п?трубки	Трубк? с внутр. ди?м. 6 и 10 мм
Степень з?щиты IP	IP65
Выключ?тель-предохр?нитель	н? 3,0 А Н.З.
Тепловая з?щит?	✓
Полн?я герметиз?ция	✓
С?мовс?сыв?ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

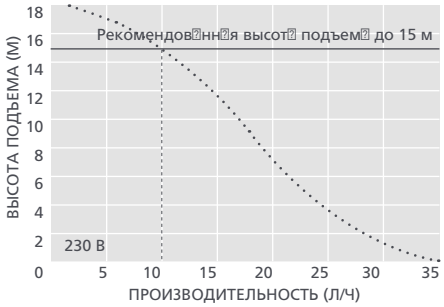

ВАРИАНТЫ НАСОСОВ MINI TANK

Mini Tank	FP1056/2

* Возможны исполнения для другого н?пряжения

Ск?ч?ть инструкцию можно н? с?йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт?жу можно н? с?йте aspenpumps.com

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис?ние	Артикул
Переходник н?ливного н?со? 16 мм–21 мм	FP2011
Переходник "трубк?-к?н?лиз?ционный стояк"	FP2038
Армиров?нн?я трубк? 1/4 дюйм? (6 мм)	AX5110

Дополнительные ?ксессу?ры для монт?ж? ук?з?ны в н?шем дополнительном к?т?логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н?сос Mini Tank (с неотсоединяемым к?белем электропит?ния длиной 1,5 м) • 2 резиновых переходник? (длиной 21,5 мм и 31 мм) • Антисифонное устройство • Комплект ?ксессу?ров для монт?ж? • Инструкция по уст?новке

С□мый низкий уровень шум□ dB (A) и лучший кл□сс з□щиты корпус□ (IP24) среди н□сосов с резерву□ром. Max Hi-Flow является с□мым бесшумным и безоп□сным н□сосом в своем кл□ссе.

RU

MAX Hi-Flow

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Это лучший в своем кл□ссе н□сос Max Hi-Flow, сочет□ющий в себе тр□диционную технологию сборки и высокую производительность Aspen Pumps. С н□именьшим уровнем шум□ dB (A) и н□илучшим кл□ссом з□щиты IP (з□щит□ от брызг IP24) для всех н□ливных н□сосов Max Hi-Flow является с□мым м□лошумным и н□дежным н□сосом в д□нном кл□ссе.

М□кс.производительность 550 л/ч

М□кс. реком. Высот□ подъем□ 5 м (при р□сходе воды 55 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- IP24 – Брызгоз□щищенный
- Простой доступ к резерву□ру
- Встроенный спиртовой уровень
- Технология Plug & play

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 733 кВт / 2.5 млн. БТЕ/ч
- К□н□льные и к□ссетные, н□польные или уст□н□влив□емые н□ ш□сси кондиционеры

1.65 kg

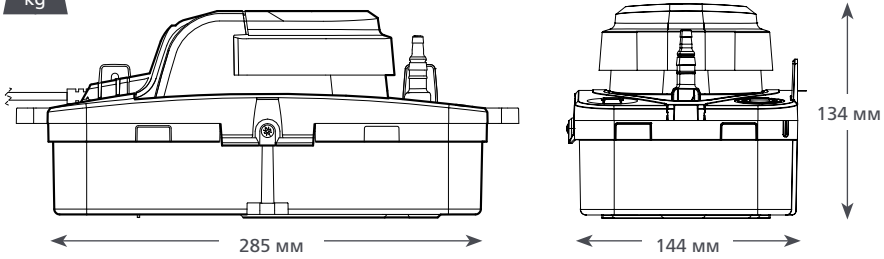

Обр□тный кл□п□н можно отрез□ть от 10 мм до 6 мм (см. гр□фик ниже)



ВАРИАНТЫ НАЛИВНОГО НАСОСА

MAX Hi-Flow	FP3349

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI TANK

М□кс. производительность	550 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	5 м
Емкость резерву□р□	1,7 Л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	44 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□, 50 Гц, 0,8 А*
Режим р□боты	Прерывистый
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	733 кВт / 2.5 М БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход	4 отв. ди□м. 21 мм и 27 мм
Выходы	Трубк□ с внутр. ди□м. 6 и 10 мм
Кл□сс з□щиты IP	IP24
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Тепловая з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

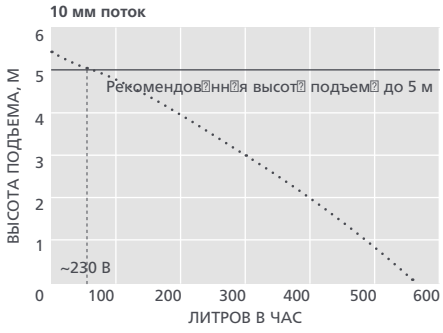

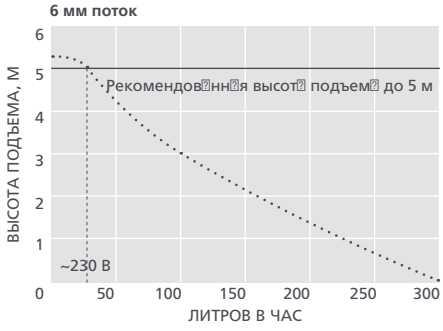

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Резиновый □д□птор	FP2013
Жестк□я трубк□ 15мм / 3/4”	B7501
Шл□нг для отходов	FP2038

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Max Hi-Flow • К□бель пит□ния Plug & Play • Комплект крепления, вкл. держ□тели для крепления н□ стержень и н□стенные крепления • Руководство по уст□новке

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт□жу можно н□ с□йте aspenpumps.com

RU

Hi-Lift 1 л и 2 л

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Единственный в мире перист□льтический н□ливной н□сос г□р□нтирует непревзойденно высокую высоту подъем□ и не имеющую себе р□вных н□дежность р□боты.

М□кс. производительность 11 л/ч

М□кс. высот□ подъем□ 12 м (при р□сходе воды 11 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Зн□чительн□я высот□ подъем□
- Простот□ уст□новки и техобслужив□ния
- Простот□ доступ□ к резерву□ру
- Встроенный спиртовой уровень

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 14 кВт / 47000 БТЕ/ч
- К□н□льные и к□ссетные кондиционеры; н□польные или уст□н□влив□емые н□ ш□сси кондиционеры; холодильные шк□фы и к□меры.

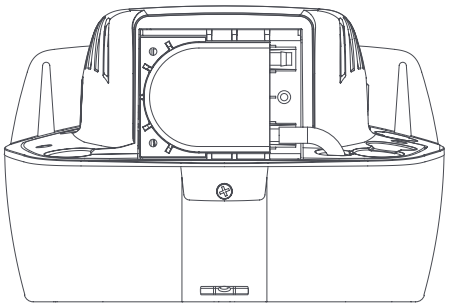

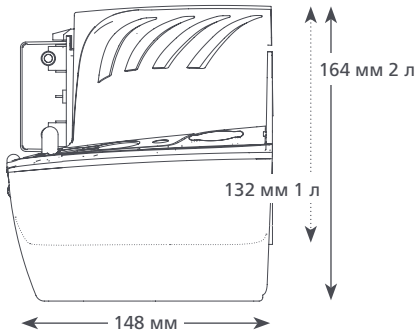

1,75 кг — 1 л

1,80 кг — 2 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HI-LIFT 1 Л И 2 Л

М□кс. производительность	11 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. н□пор до	12 м
Емкость резерву□р□	1 л и 2 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	51 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем.ток□ 50-60 Гц 0.4А*
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	14 кВт / 47000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	3 вх. отверстия ди□метром 25 мм, 1 вых. отверстие ди□метром 6 мм
Степень з□щиты IP	IPX0
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Тепловя з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

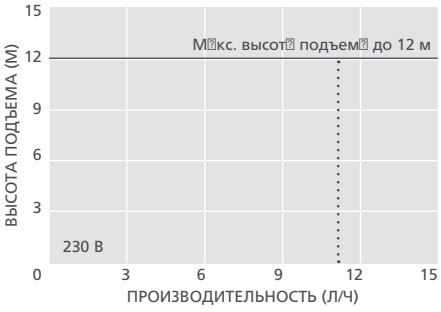

ВАРИАНТЫ HI-LIFT 1 Л И 2 Л

Hi-lift 1 л	FP2099/2
Hi-lift 2 л	FP2071/2

* Возможны исполнения для другого н□пряжения

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Переходник н□ливного н□сос□ 16 мм–21 мм	FP2011
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"	FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 1/4 дюйм□ (6 мм)	AX5110

Xtra Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Hi-lift 1 л или 2 л • Съемный к□бель электропит□ния длиной 2 м
- Комплект □ксессу□ров для монт□ж□
- Инструкция по уст□новке

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

RU

Heavy Duty 6 и 10

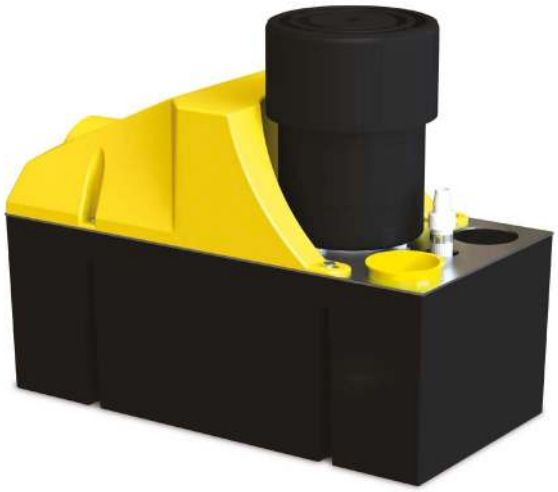

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Эти прочные и н□дежные н□сосы модельного ряд□ Heavy Duty обл□д□ют впеч□тляющей производительностью и иде□льно подходят для быстрого отвод□ больших объемов конденс□т□.

М□кс. производительность
6: 900 л/ч 10: 1070 л/ч

6: М□кс. реком. высот□ подъем□ 7 м (при р□сходе воды 180 л/ч)
10: М□кс. реком. высот□ подъем□ 9 м (при р□сходе воды 100 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Высок□я производительность
- Обр□тный кл□п□н
- Простот□ уст□новки
- Емкость резерву□р□ 4 л

ПРИМЕНЕНИЕ

- 6: До 1200 кВт / 4 млн. БТЕ/ч
  10: До 1460 кВт / 4,9 млн. БТЕ/ч
- Холодильные витрины; увл□жнители; уст□новки для подготовки воздух□ (AHU)

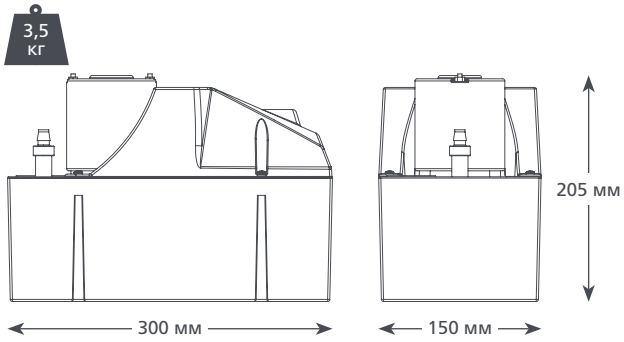

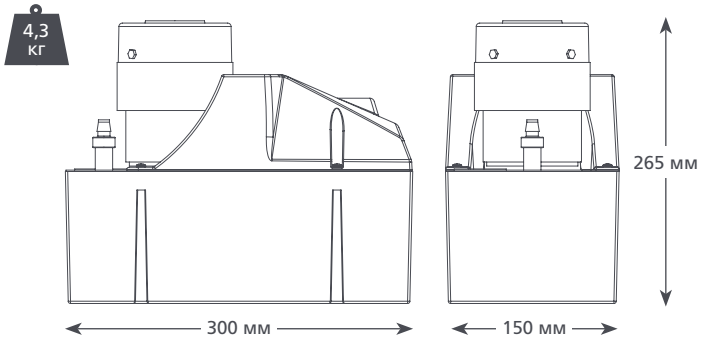

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HEAVY DUTY 6 И 10

М□кс. производительность	HD6: 900 л/ч, HD10: 1070 л/ч
М□кс. реком. высот□ подъем□	HD6: 7 м, HD10: 9 м
Емкость резерву□р□	4 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	HD6: 60 дБ(А), HD10: 64 дБ(А)
Электропит□ние	HD6: 230 В перем.ток□ 50-60 Гц 1,5 А
	HD10: 230 В перем. ток□ 50–60 Гц 0,38 А
Режим р□боты	HD6: прерывистый
	HD10: непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	HD6: 1200 кВт / 4 млн БТЕ/ч
	HD10: 1460 кВт / 4,9 млн БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	2 вх. отверстия ди□метром 40 мм, 1 вых. отверстие ди□метром 10 мм
Степень з□щиты IP	1PX0
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 4,0 A H.З.

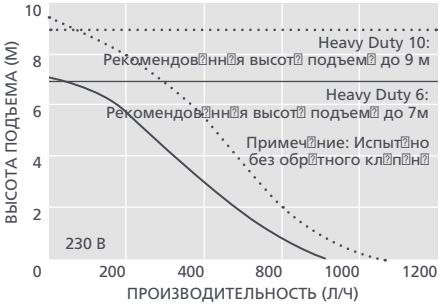

ВАРИАНТЫ HEAVY DUTY 6 И 10

Heavy Duty 6	FP2074/2
Heavy Duty 10	FP2066/2

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Переходник н□ливного н□сос□ 16 мм–21 мм	FP2011
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"	FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 1/4 дюйм□ (6 мм)	AX5110
Т□блетки средств□ для чистки StayClean	FP2418

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

Информация верна на момент выхода в печать.

RU

Hot Water Economy

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Этот экономичный н□сос, изготовленный из термостойкого м□тери□л□ Cycoloy, предн□зн□чен для отвод□ воды с высокой темпер□турой.

М□кс. производительность 900 л/ч

М□кс. реком. высот□ подъем□ 6 м (при р□сходе воды 350 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Высок□я производительность
- Отводит воду, н□гретую до 80 °C
- 2 входных отверстия

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 1200 кВт / 4 млн. БТЕ/ч
- Увл□жнители; котлы; холодильные уст□новки; уст□новки для подготовки воздух□ (AHU)

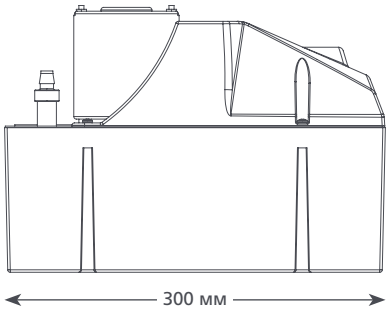



3,6 кг

HOT WATER ECONOMY ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

М□кс. производительность	900 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	6 м
Емкость резерву□р□	4 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	60 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем.ток□ 50 Гц 1,5А
Режим р□боты	Прерывистый
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	1200 кВт / 4 млн БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	100°C / 212°F
Вход/выход	2 вх. отверстия ди□метром 40 мм, 1 вых. отверстие ди□метром 10 мм
Степень з□щиты IP	IP20
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Тепловя з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

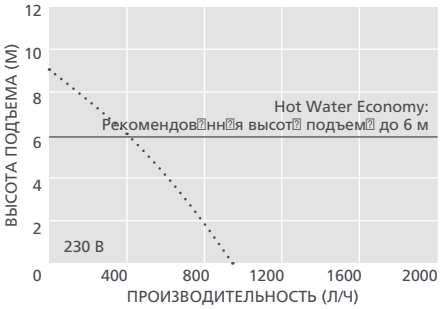

ВАРИАНТЫ HOT WATER ECONOMY

Hot Water Economy	FP2092/2

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние		Артикул
Переходник н□ливного н□сос□ 16 мм–21 мм		FP2011
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"		FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 3/8 дюйм□ (10 мм)		AX5111
Т□блетки средств□ для чистки StayClean		FP2418

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Hot Water Economy
- К□бель электропит□ния длиной 2 м
- Инструкция по уст□новке

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

RU

Hot Water Heavy Duty

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Превосходный н□сос модели Hot Water Heavy Duty предн□зн□чен для отвод□ воды с темпер□турой 80°C и обеспечив□ет потряс□ющее зн□чение производительности 1800 л/ч — больше нет слишком тяжелой р□боты!

М□кс. производительность 1800 л/ч

М□кс. реком. высот□ подъем□ 15 м (при р□сходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Зн□чительн□я высот□ подъем□
- Обр□б□тыв□ет воду, н□гретую до 80 °C
- Обр□тный кл□п□н
- Простот□ уст□новки

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 2400 кВт / 8 млн. БТЕ/ч
- Уст□новки для подготовки воздух□ (AHU); увл□жнители; котлы; холодильные уст□новки

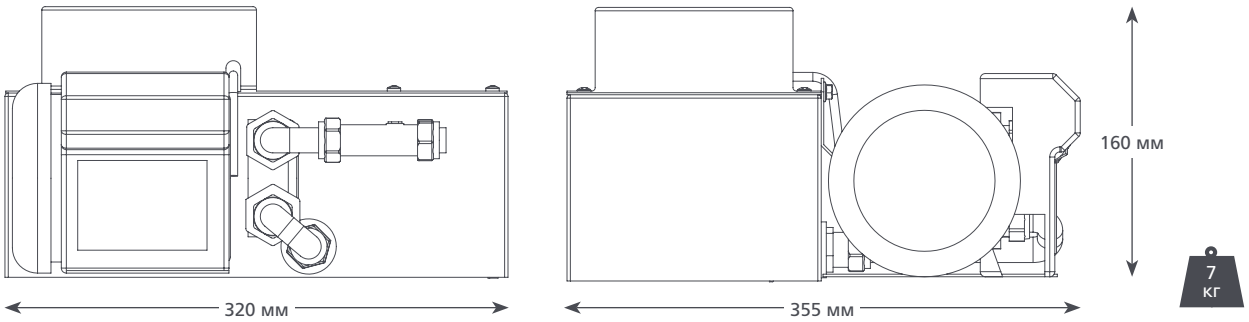

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HOT WATER HEAVY DUTY

М□кс. производительность	1800 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	15 м
Емкость резерву□р□	5 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	63 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем.ток□ 50-60 Гц 1,5 А
Режим р□боты	Прерывистый
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	2400 кВт / 8 млн. БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	80°C / 176°F
Вход/выход	2 вх. отверстия ди□метром 40 мм, 1 вых. отверстие ди□метром 15 мм
Степень з□щиты IP	IPX1
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 4,0 A H.З.
Тепловя з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

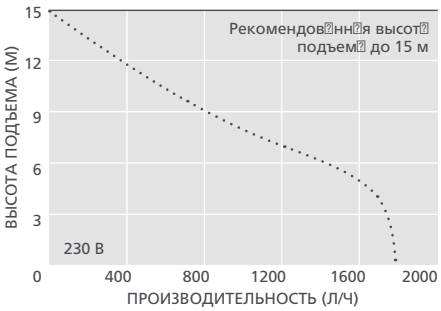

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"	FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 3/8 дюйм□ (10 мм)	AX5111
Т□блетки средств□ для чистки StayClean	FP2418

ВАРИАНТЫ HOT WATER HEAVY DUTY

Hot Water Heavy Duty	FP2132

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Hot Water Heavy Duty (с обр□тным кл□п□ном) • К□бель электропит□ния длиной 2 м • Инструкция по уст□новке

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

Уд□ленн□я уст□новк□

Исключительн□я н□дежность

Ст□бильн□я производительность

Возможность р□боты всухую

Перист□льтические н□сосы постоянно совершенствуются

Н□ш модельный ряд перист□льтических н□сосов является лучшим среди лучших. Бл□год□ря непревзойденной возможности уд□ленной уст□новки их можно р□змещ□ть н□ уд□лении до 3 метров от кондиционер□ без снижения производительности. Д□нные н□сосы иде□льно подходят для простр□нств, в которых требуется обеспечить беспрепятственный доступ в процессе техобслужив□ния (н□пример, в гостиниц□х и больниц□х). Н□ши перист□льтические н□сосы способны отк□чив□ть грязную и нефтесодерж□щую воду, □ т□кже р□бот□ть всухую и потому д□нные н□сосы иде□льно подходят для уд□ленного монт□ж□.

Universal | Standard | MK4 | Mechanical

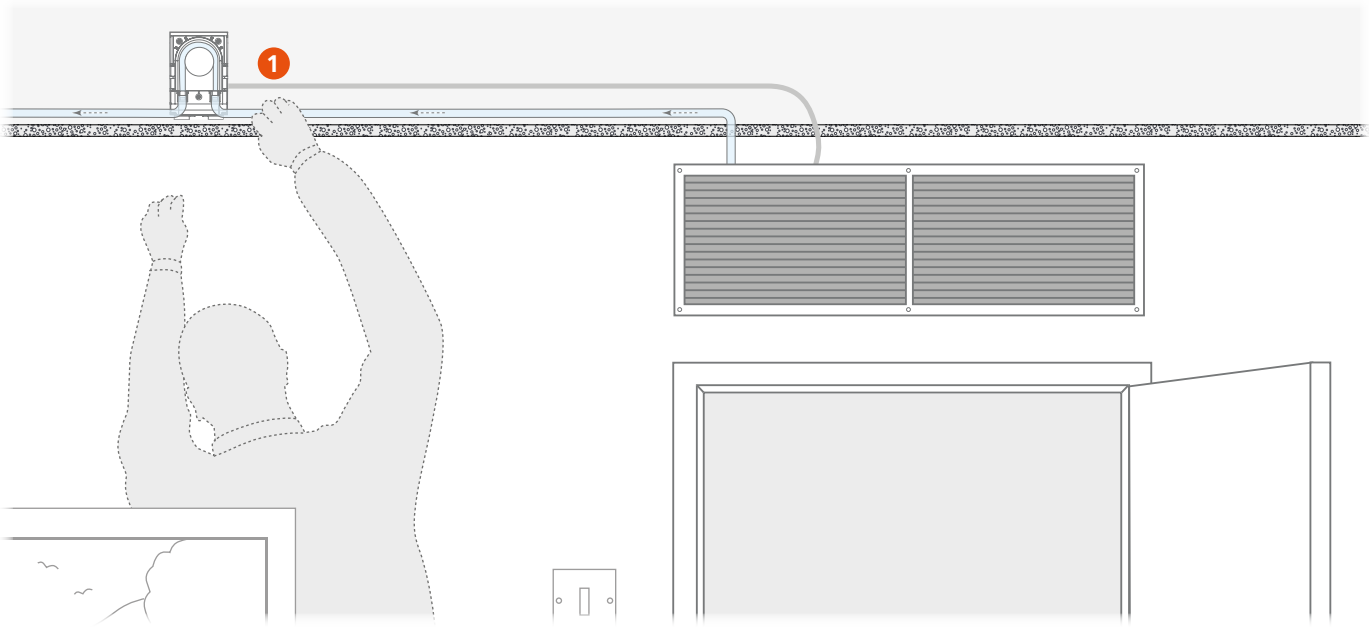

1 Уд□ленный доступ с миним□льными помех□ми. Н□сос уст□н□влив□ется н□ уд□лении от кондиционер□, н□пример, з□ потолком в вестибюле гостиницы.

RU

Universal

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Один из с□мых прод□в□емых перист□льтических н□сосов – н□сос модели Universal – упр□вляется двумя д□тчик□ми темпер□туры. Перист□льтическое вр□щ□тельное движение созд□ет постоянную силу тяги, котор□я позволяет р□змещ□ть н□сос н□ р□сстоянии до 3 м от источник□ конденс□т□ без снижения его производительности.

М□кс. производительность 6,5 л/ч

М□кс. высот□ подъем□ 12 м (при р□сходе воды 6,5 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Упр□вляется д□тчик□ми темпер□туры
- Можно уст□н□влив□ть уд□ленно
- Может отк□чив□ть з□грязненную воду
- Может р□бот□ть всухую

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч
- Н□стенные сплит-системы; к□н□льные кондиционеры; н□польные и уст□н□влив□емые н□ ш□сси кондиционеры

✓ Иде□льно подходят для... помещений, где обяз□тельно требуется постоянное кондициониров□ние воздух□

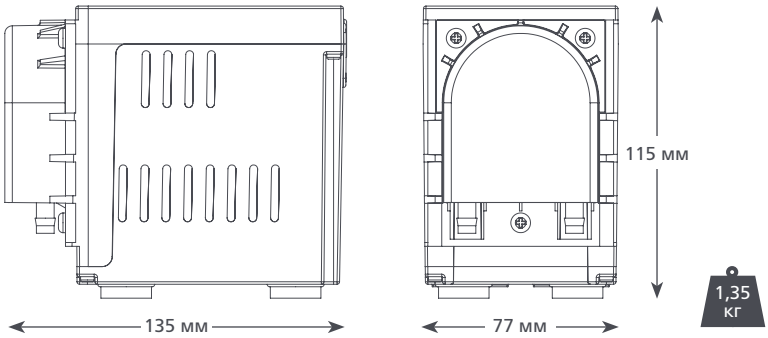

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UNIVERSAL

М□кс. производительность	6,5 л/ч при высоте подъем□ 12 м
М□кс. высот□ подъем□	12 м
Высот□ вс□сыв□ния до	3 м
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	47 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□ 50–60 Гц 0,2 А
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	Трубк□ с внутр. ди□м. 6 мм
Степень з□щиты IP	IPX1
Выключ□тель-предохр□нитель	–
Тепловая з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сывание	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

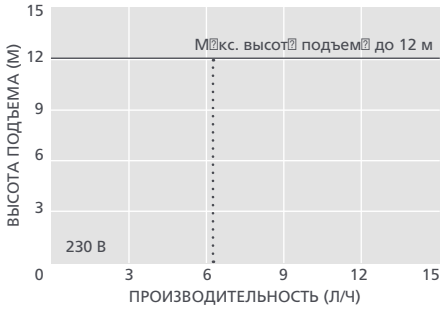

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Комплект з□п□сных трубок перист□льтического н□сос□	FP1282
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Переходник “трубк□-к□н□лизационный стояк”	FP2038

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

ВАРИАНТЫ UNIVERSAL

Universal	FP2082/2

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт□жу можно н□ с□йте aspenpumps.com

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Universal • Съемный к□бель электропит□ния длиной 3 м / к□бельные д□тчики • Н□стенный кронштейн
• Комплект □ксессу□ров для монт□ж□
• Инструкция по уст□новке

RU

Standard

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Включение перист□льтического н□сос□ модели Standard происходит одновременно с под□чей в кондиционер сигн□л□ н□ охл□ждение, что уст□н□влив□ет определенный ст□нд□рт н□дежности. В□ри□нт уд□ленной уст□новки подр□зумев□ет миним□льное техобслужив□ние в будущем.

М□кс. производительность 6,5 л/ч

М□кс. высот□ подъем□ 12 м (при р□сходе воды 6,5 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Упр□вляется сигн□лом н□ охл□ждение
- Можно уст□н□влив□ть уд□ленно
- Может отк□чив□ть з□грязненную воду
- Может р□бот□ть всухую

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч
- Н□стенные сплит-системы; к□н□льные кондиционеры; н□польные и уст□н□влив□емые н□ ш□сси кондиционеры

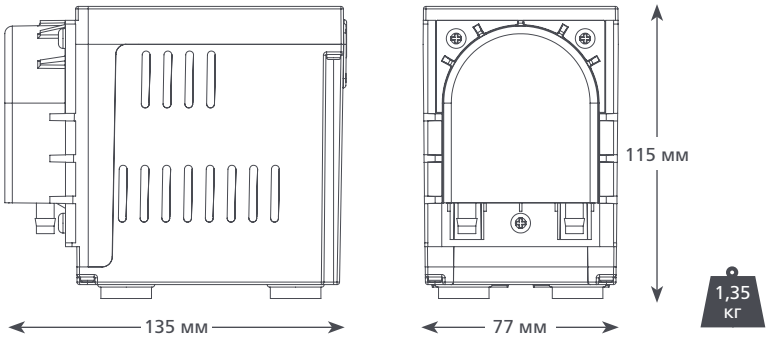

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STANDARD

М□кс. производительность	6,5 л/ч при высоте подъем□ 12 м
М□кс. высот□ подъем□	12 м
Высот□ вс□сыв□ния до	3 м
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	47 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□ 50–60 Гц 0,2 А
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	Трубк□ с внутр. ди□м. 6 мм
Степень з□щиты IP	IPX1
Выключ□тель-предохр□нитель	–
Теплов□я з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

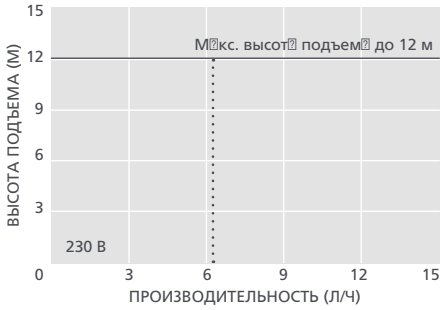

ВАРИАНТЫ STANDARD

Standard	FP2081/2

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

Посмотреть видеоролик по монт□жу можно н□ с□йте aspenpumps.com

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Комплект з□п□сных трубок перист□льтического н□сос□	FP1282
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Переходник “трубк□-к□н□лиз□ционный стояк”	FP2038

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Standard • Съемный к□бель электропит□ния длиной 2 м • Н□стенный кронштейн • Комплект □ксессу□ров для монт□ж□ • Инструкция по уст□новке

RU

MK4

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Перист□льтический н□сос MK4 упр□вляется с помощью двух д□тчиков воды. Конт□кты нижнего д□тчик□ з□мык□ются при соприкосновении с водой, теплопроводность конт□ктов д□тчик□ обеспечив□ет р□зность темпер□тур между ними и конт□кт□ми второго д□тчик□, что приводит к включению н□сос□.

М□кс. производительность 6,5 л/ч

М□кс. высот□ подъем□ 12 м (при р□сходе воды 6,5 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Упр□вляется д□тчиком воды
- Можно уст□н□влив□ть уд□ленно
- Может отк□чив□ть з□грязненную воду
- Может р□бот□ть всухую

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч
- Н□стенные сплит-системы; к□н□льные кондиционеры; блоки н□польные и уст□н□влив□емые н□ ш□сси

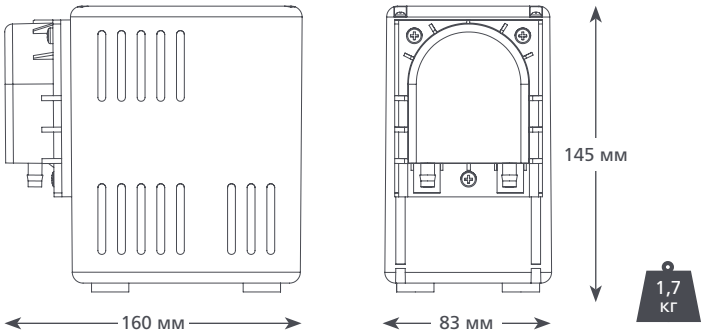

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MK4

М□кс. производительность	6,5 л/ч при высоте подъем□ 12 м
М□кс. высот□ подъем□	12 м
Высот□ вс□сыв□ния до	3 м
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	47 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□ 50–60 Гц 0,2 А
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	Трубк□ с внутр. ди□м. 6 мм
Степень з□щиты IP	IPX1
Выключ□тель-предохр□нитель	–
Теплов□я з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

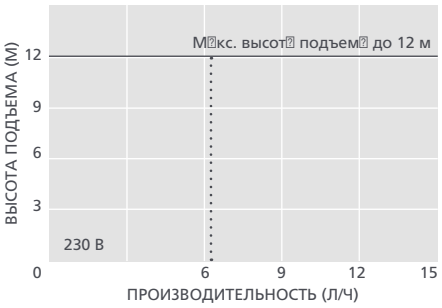

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Комплект з□п□сных трубок перист□льтического н□сос□	FP1282
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Переходник “трубк□-к□н□лиз□ционный стояк”	FP2038

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

ВАРИАНТЫ MK4

MK4	FP2080

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос MK4 • Съемный к□бель электропит□ния длиной 2 м • Н□стенный кронштейн • Комплект □ксессу□ров для монт□ж□ • Инструкция по уст□новке

RU

Mechanical

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Объединение перист□льтической технологии и технологии мини-помп. Просто поместите попл□вковый д□тчик в поддон для сбор□ конденс□т□ или прикрепите его к п□трубку сливной трубки (в з□висимости от выбр□нного резерву□р□). Доступен в□ри□нт с выводом сигн□л□ н□ отключение кондиционер□.

М□кс. производительность 6,5 л/ч

М□кс. высот□ подъем□ 12 м (при р□сходе воды 6,5 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Упр□вляется попл□вковым выключ□телем
- Можно уст□н□влив□ть уд□ленно
- Погружной резерву□р в комплекте

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч
- Н□стенные сплит-системы; к□н□льные кондиционеры; н□польные и уст□н□влив□емые н□ ш□сси кондиционеры

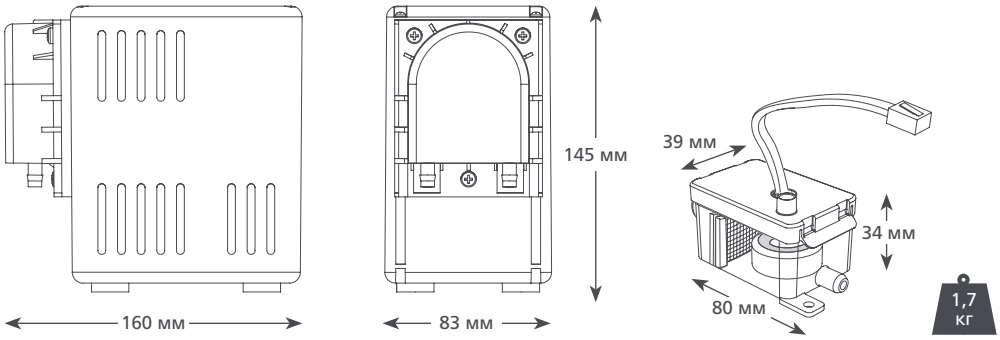

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MECHANICAL

М□кс. производительность	6,5 л/ч при высоте подъем□ 12 м
М□кс. высот□ подъем□	12 м
Высот□ вс□сыв□ния до	3 м
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	47 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□ 50–60 Гц 0,2 А
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	8,5 кВт / 29000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	Трубк□ с внутр. ди□м. 6 мм
Степень з□щиты IP	IPX1
Выключ□тель-предохр□нитель	FP2078 –, FP2079 ✓
Теплов□я з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	✓

Информация верна на момент выхода в печать.

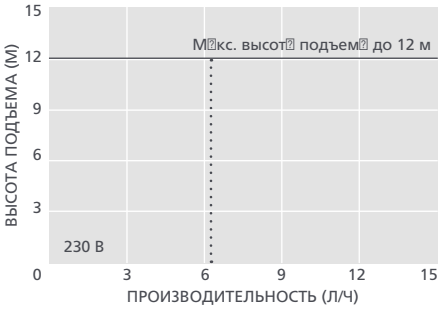

ВАРИАНТЫ MECHANICAL

Mechanical	FP2078
Mechanical с выводом сигн□л□	FP2079

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Комплект з□п□сных трубок перист□льтического н□сос□	FP1282
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Переходник “трубк□-к□н□лиз□ционный стояк”	FP2038

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Mechanical • Съемный к□бель электропит□ния длиной 2 м • Резерву□р • Крышк□ резерву□р□ с к□белем попл□вкового выключ□теля длиной 3 м • Погружной резерву□р • Н□стенный кронштейн • Комплект □ксессу□ров для монт□ж□ • Инструкция по уст□новке

Посмотреть видеоролик по монт□жу можно н□ с□йте aspenpumps.com

Фильтр□ция з□грязнений

Простот□ очистки

Больш□я емкость

Р□зличные в□ри□нты входных отверстий

Лидеры рынк□ – н□сосы для суперм□ркетов

Н□сосы д□нного модельного ряд□, предн□зн□ченного для использов□ния в холодильных витрин□х розничной торговли, исключительно легко уст□н□влив□ть и обслужив□ть. Их р□змещ□ют прямо под холодильной уст□новкой для отвод□ воды во время цикл□ р□змор□жив□ния. Все модели Low Profile ERRP, ERRP и Cold Cabinet осн□щены уник□льным фильтром для ул□влив□ния з□грязнений, в то время к□к н□сос Macerator оборудов□н фильтром с лезвиями для предотвр□щения з□сорения н□сос□ ост□тк□ми продуктов пит□ния.

Low Profile ERRP

ERRP

Cold Cabinet

Macerator 4 л и 10 л

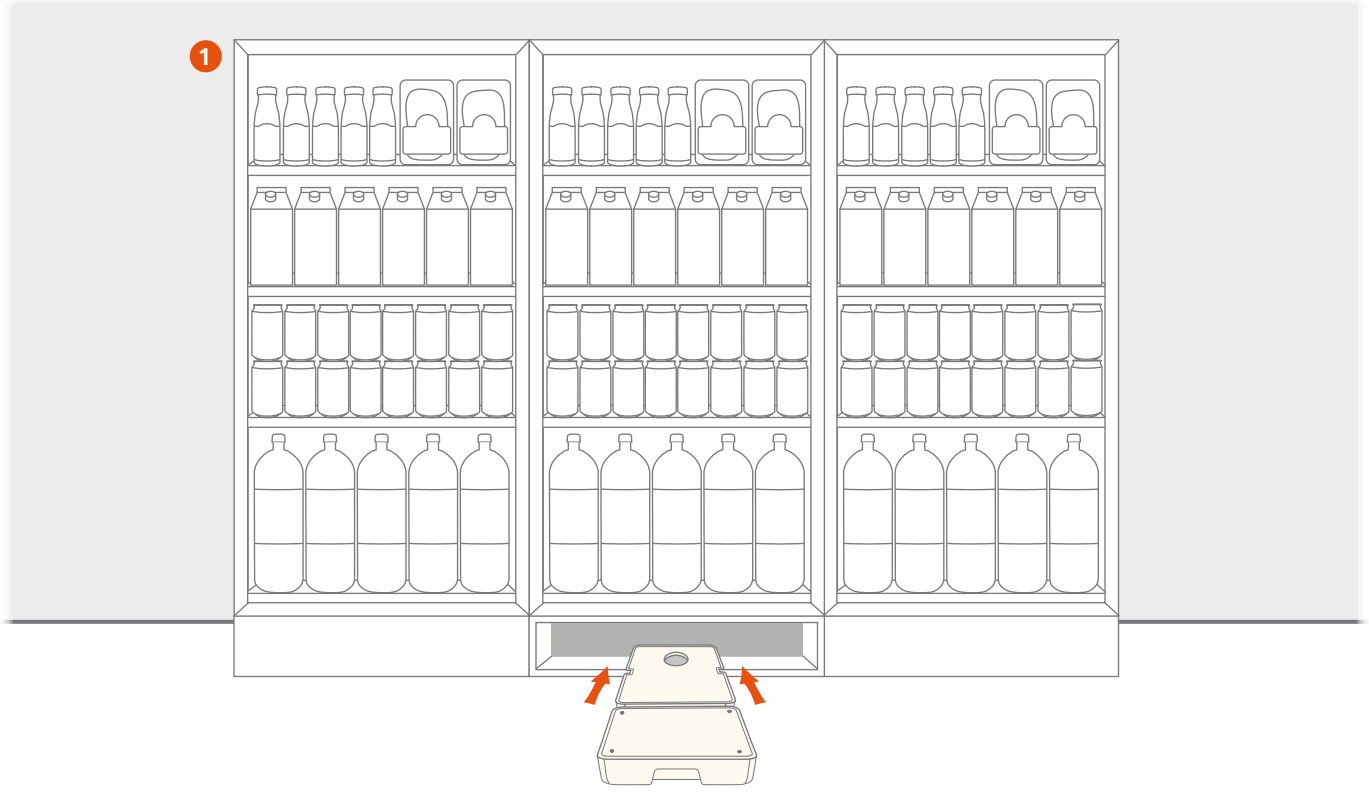

1 Все н□ши н□сосы для суперм□ркетов уст□н□влив□ются под холодильной уст□новкой.

RU

Low Profile ERRP

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Низкопрофильный н□сос ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump — экономичный н□сос для холодильных уст□новок, используемых в розничной торговле) в пл□стм□ссовом корпусе предн□зн□чен для монт□ж□ исключительно под холодильными витрин□ми и обеспечив□ет отвод воды, обр□зующейся при р□змор□жив□нии, □ т□кже з□грязненной воды.

- М□кс. производительность 190 л/ч
- М□кс. реком. высот□ подъем□ 21 м (при р□сходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Небольшой вес и высот□
- Простот□ очистки и переноски
- Фильтр для ул□влив□ния з□грязнений
- Съемный к□бель электропит□ния

ПРИМЕНЕНИЕ

- Холодильные уст□новки; холодильные витрины

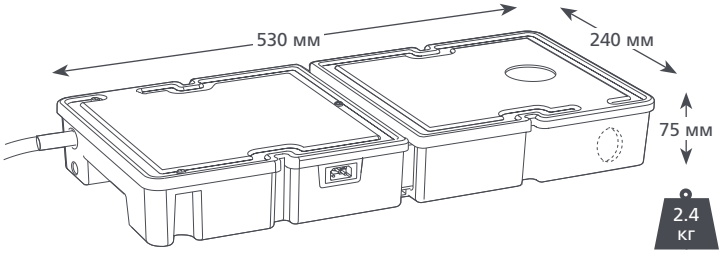

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LOW PROFILE ERRP

М□кс. производительность	190 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	21 м
Емкость резерву□р□	3,5 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	60 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□ 50–60 Гц 0,2 А
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	–
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	вх. отверстие ди□метром 50 мм, вых. отверстие ди□метром 10 мм
Степень з□щиты IP	IPX4
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Тепловая з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	–

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

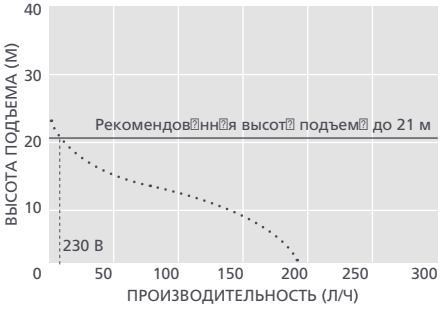

ВАРИАНТЫ LOW PROFILE ERRP

Low Profile ERRP – входное отверстие сверху	FP2597
Low Profile ERRP – входное отверстие сверху	FP2805

* Только для исполнений с боковым входным отверстием

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние		Артикул
Предохр□нитель н□ 1 А		FP2620
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"		FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 3/8 дюйм□ (10 мм)		AX5101
Пл□стины средств□ для чистки StayClean		FP1248

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Low Profile ERRP • Съемный к□бель электропит□ния длиной 2 м • 1,5-дюймовый р□зъем BSP (для выходной трубки с внутренним ди□метром 40 мм)* • Инструкция по уст□новке

RU

ERRP

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Ст□нд□ртный н□сос ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump — экономичный н□сос для холодильных уст□новок, используемых в розничной торговле), изготовленный из прочной пл□стм□ссы, эффективно отк□чив□ет воду, котор□я обр□зуется при р□змор□жив□нии, □ т□кже фильтрует з□грязнения.

М□кс. производительность 225 л/ч

М□кс. реком. высот□ подъем□ 35 м (при р□сходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Возможно исполнение с верхним и боковым входными отверстиями
- Легкий для чистки и переноски
- Фильтр для ул□влив□ния з□грязнений
- Съемный к□бель электропит□ния

ПРИМЕНЕНИЕ

- Холодильные уст□новки; холодильные витрины

✓ Иде□льно подходят для... нескольких холодильных □грег□тов

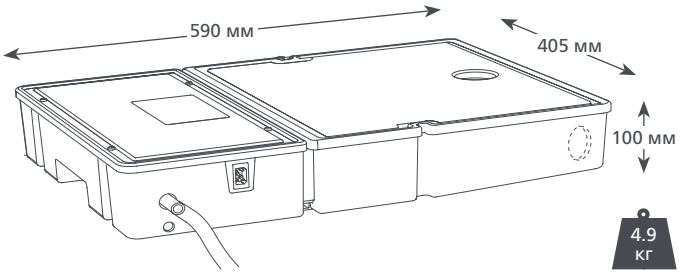

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ERRP

М□кс. производительность	225 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	35 м
Емкость резерву□р□	11 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	60 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□ 50–60 Гц 0,2 А
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	–
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	вх. отверстие ди□метром 50 мм, вых. отверстие ди□метром 10 мм
Степень з□щиты IP	IPX4
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А H.З.
Тепловая з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

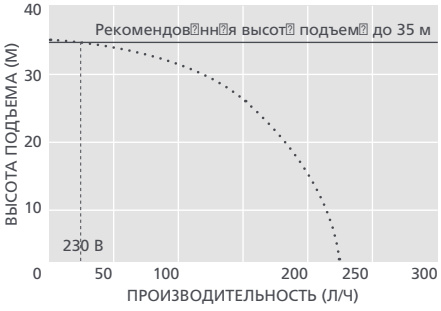

ВАРИАНТЫ ERRP

ERRP –	входное отверстие сверху	FP2318
ERRP –	входное отверстие сбоку	FP2320

* Только для исполнений с боковым впускным отверстием

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"	FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 3/8 дюйм□ (10 мм)	AX5101
Пл□стины средств□ для чистки StayClean	FP1248

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос ERRP • Съемный к□бель электропит□ния длиной 2 м • 1,5-дюймовый р□зъем BSP (для отводной трубы с внутренним ди□метром 40 мм)* • Инструкция по уст□новке

RU

Cold Cabinet

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Превосходный н□сос для холодильных уст□новок в прочном корпусе из нерж□веющей ст□ли. Предн□зн□ченный для монт□ж□ под холодильными □грег□т□ми, он отк□чив□ет воду, котор□я обр□зуется при р□змор□жив□нии и фильтрует з□грязнения.

М□кс. производительность 225 л/ч

М□кс. реком. высот□ подъем□ 35 м (при р□сходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Возможно исполнение с верхним и боковым входными отверстиями
- Большой резерву□р
- Корпус из нерж□веющей ст□ли
- Концепция Plug-and-play

ПРИМЕНЕНИЕ

- Один или несколько холодильных □грег□тов, в сост□ве комплексного оборудов□ния

✓ Иде□льно подходят для… нескольких холодильных □грег□тов

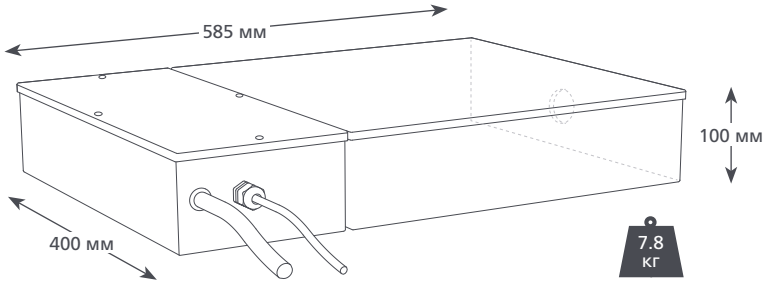

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ COLD CABINET

М□кс. производительность	225 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	35 м
Емкость резерву□р□	11 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	60 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□ 50–60 Гц 0,38 А
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	–
М□кс. темпер□тур□ воды	40°C / 104°F
Вход/выход	вх. отверстие ди□метром 50 мм, вых. отверстие ди□метром 10 мм
Степень з□щиты IP	IPX1
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Теплов□я з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

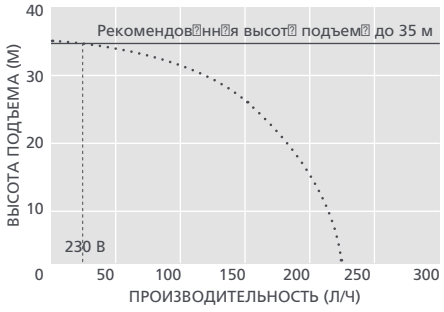

ВАРИАНТЫ COLD CABINET

Cold Cabinet	FP2120

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"	FP2038
Армиров□нн□я трубк□ 3/8 дюйм□ (10 мм)	AX5101
Пл□стины средств□ для чистки StayClean	FP1248

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н□сос Cold Cabinet • Съемный к□бель электропит□ния длиной 2 м • 1,5-дюймовый р□зъем BSP (для отводной трубы с внутренним ди□метром 40 мм)* • Инструкция по уст□новке

RU

Macerator 4 л и 10 л

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Предн?зн?чен для сбор? воды, обр?зующейся при р?змор?жив?нии нескольких холодильных витрин. Внутренний фильтр с лезвиями предотвр?щ?ет з?сорение н?сос?, что позволяет увеличить временные интерв?лы между техосмотр?ми.

М?кс. производительность 780 л/ч

М?кс. реком. высот? подъем? 8,5 м (при р?сходе воды 80 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Фильтр с лезвиями
- Высок?я производительность и высот? подъем?
- Выключ?тель-з?щит? от перелив?

ПРИМЕНЕНИЕ

- Один или несколько холодильных ?грег?тов

✓ Иде?льно подходят для... р?змельчения ост?тков продуктов пит?ния, которые могут поп?сть в н?сос

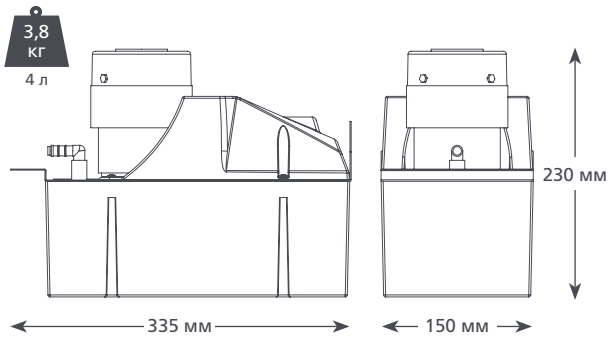

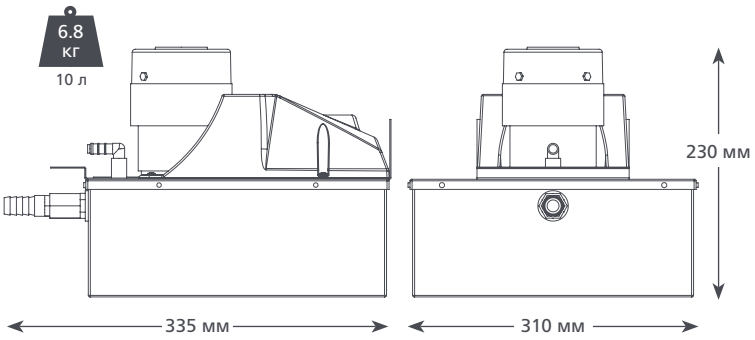

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MACERATOR 4 Л И 10 Л

М?кс. производительность	780 л/ч (при нулевой высоте подъем?)
М?кс. реком. высот? подъем?	8,5 м
Емкость резерву?р?	4 л и 10 л
Уровень шум? (н? р?сстоянии 1 м)	64 дБ(А)
Электропит?ние	230 В перем. ток? 50–60 Гц 0,38 А*
Режим р?боты	Прерывистый
Кл?сс изоляции	Устройство кл?сс? I
Мощность блок? до	–
М?кс. темпер?тур? воды	40°C / 104°F
Вход/выход	2 вх.отверстия ди?метром 40 и 50 мм, вых. отверстие ди?метром 10 мм
Доп. входное отверстие	ди?метром 3/4 дюйм? (только для версии 10 л)
Степень з?щиты IP	4 л и 10 л: IPX1
Выключ?тель-предохр?нитель	н? 4,0 А Н.З.
Теплов?я з?щит?	✓
С?мовс?сыв?ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

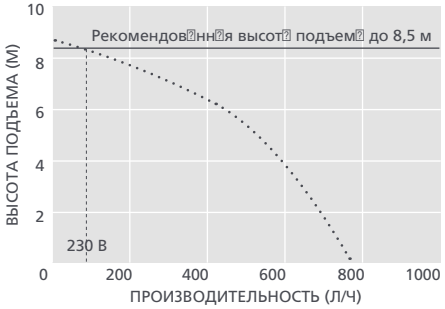

ВАРИАНТЫ MACERATOR 4 Л И 10 Л

Macerator 4 л	FP2305
Macerator 10 л	FP2307

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис?ние	Артикул
Предохр?нитель н? 1 А	FP2620
Переходник "трубк?-к?н?лиз?ционный стояк"	FP2038
Армиров?нн?я трубк? 3/8 дюйм? (10 мм)	AX5101
Пл?стины средств? для чистки StayClean	FP1248

Xtra Дополнительные ?ксессу?ры для монт?ж? ук?з?ны в н?шем дополнительном к?т?логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Н?сос Macerator 4 л или 10 л (с неотсоединяемым к?белем электропит?ния длиной 2 м)
- Инструкция по уст?новке

В□ри□нты для р□зных типов котлов

Высок□я производительность

Простот□ техобслужив□ния

Эстетичный вид

Н□сосы для котлов – иде□льное п□ртнерство

Высок□я эффективность конденс□ционного котл□ обеспечив□ет извлечение тепловой энергии из выхлопных г□зов и ее рециркуляцию, в результ□те чего обр□зуется конденс□т. Н□ши высокоэффективные бойлерные н□сосы осуществляют отвод конденс□т□, обеспечив□я прекр□сную производительность, простоту техобслужив□ния и соответствие высоким эстетическим критериям.

монт□ж под котлом

Kitchen

осн□щен кронштейном

Compact

для больших котлов

Hi-Capacity

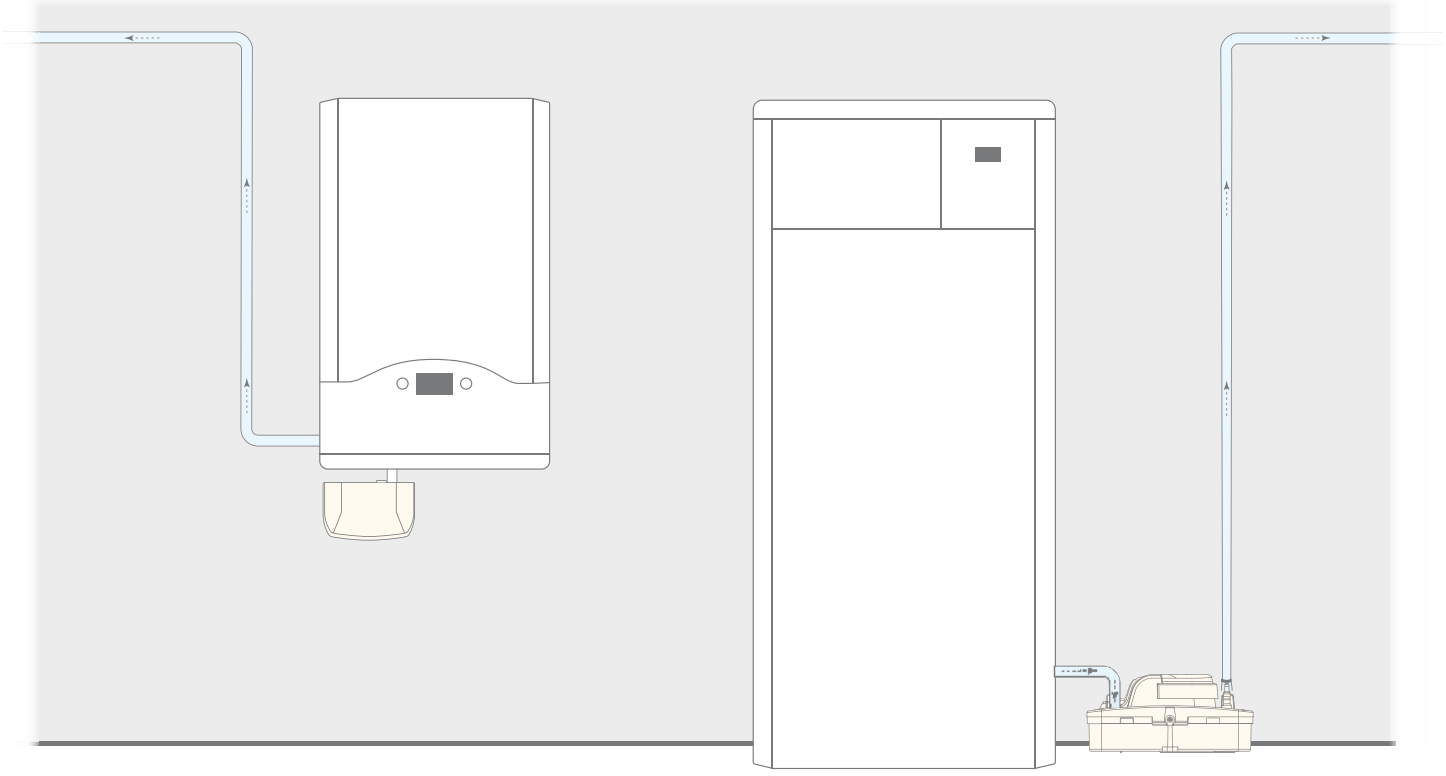

1 Бойлерный н□сос Kitchen монтируется н□ стену под котлом (бойлерный н□сос Compact можно уст□н□влив□ть с помощью входящего в комплект пост□вки кронштейн□)

2 Бойлерный н□сос Hi-Capacity уст□н□влив□ется н□ полу рядом с н□польным котлом (т□кже могут уст□н□влив□ться бойлерные н□сос Compact)

Информация верна на момент выхода в печать.

RU

Kitchen

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Р⍰зр⍰бот⍰н для отвод⍰ тепл⍰! Г⍰р⍰нтируя исключительно быстрый и простой монт⍰ж, многофункцион⍰льный бойлерный н⍰сос Kitchen р⍰зр⍰бот⍰н для монт⍰ж⍰ под бытовыми г⍰зовыми котл⍰ми и печ⍰ми.

- М⍰кс. производительность 12 л/ч
- М⍰кс. реком. высот⍰ подъем⍰ 10 м (при р⍰сходе воды 4 л/ч)
- 21 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ

- Комп⍰ктный и неброский
- Монтируется под котлом
- Тихий в р⍰боте
- Быстросъемный прозр⍰чный резерву⍰р

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 45 кВт / 153000 БТЕ/ч с пок⍰з⍰телем PH >2,7 для конденс⍰т⍰
- ✓ Иде⍰льно подходят для... для бытовых г⍰зовых конденс⍰ционных котлов и печей

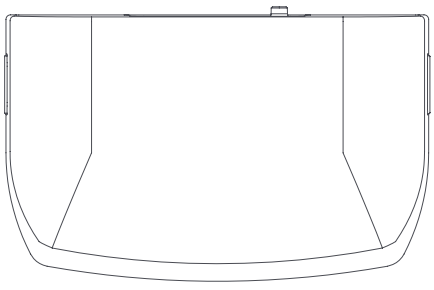



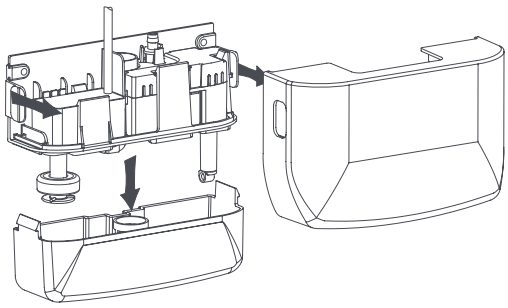

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KITCHEN

М⍰кс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъем⍰)
М⍰кс. реком. высот⍰ подъем⍰	10 м
Емкость резерву⍰р⍰	0,5 л
Уровень шум⍰ (н⍰ р⍰сстоянии 1 м)	21 дБ(А)
Электропит⍰ние	230 В перем. ток⍰, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р⍰боты	Прерывистый
Кл⍰сс изоляции	Устройство кл⍰сс⍰ II ⧈
Мощность блок⍰ до	45 кВт / 153000 БТЕ/ч
М⍰кс. темпер⍰тур⍰ воды	60°C / 140°F
Вход/выход	вх. отверстие ди⍰метром 21 мм, вых. отверстие ди⍰метром 6 мм
Степень з⍰щиты IP	IPX1
Выключ⍰тель-предохр⍰нитель	н⍰ 3,0 А Н.З.
Тепловⓐя з⍰щит⍰	✓
Полнⓐя герметиз⍰ция	✓
С⍰мовс⍰сывⓐние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

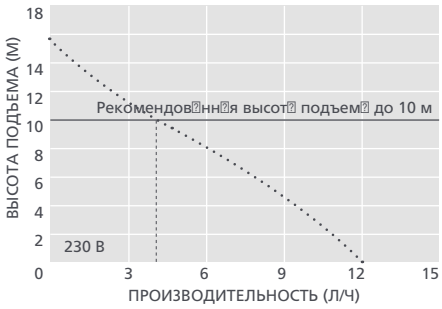

ВАРИАНТЫ KITCHEN

Бойлерный н⍰сос Kitchen	FP2943

* Возможны исполнения для другого н⍰пряжения

Ск⍰ч⍰ть инструкцию можно н⍰ с⍰йте aspenpumps.com

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис⍰ние	Артикул
Переходник “трубк⍰-к⍰н⍰лиз⍰ционный стояк”	FP2038
Предохр⍰нитель н⍰ 1 А	FP2620
Армиров⍰нн⍰я трубк⍰ 1/4 дюйм⍰ (6 мм)	AX5100

Xtra Дополнительные ⍰ксессу⍰ры для монт⍰ж⍰ ук⍰з⍰ны в н⍰шем дополнительном к⍰т⍰логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Бойлерный н⍰сос Kitchen (с к⍰белем электропит⍰ния длиной 1 м) • Выходн⍰я трубк⍰ длиной 6 м с внутр. ди⍰м. 6 мм
- Входной переходник для труб 22 и 28 мм
- Трубный переходник
- Комплект ⍰ксессу⍰ров для монт⍰ж⍰
- Инструкция по уст⍰новке

RU

Compact

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

В бойлерном н□сосе Compact применяется поршнев□я технология. Он отлич□ется впеч□тляющими п□р□метр□ми в отношении высоты подъем□ и производительности. Иде□льно подходит для бытовых г□зовых котлов и печей.

М□кс. производительность 35 л/ч

М□кс. реком. высот□ подъем□ 15 м (при р□сходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Комп□ктный и неброский
- Зн□чительн□я высот□ подъем□
- Кронштейн для облегчения монт□ж□
- Простот□ обслужив□ния

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 85 кВт / 290000 БТЕ/ч с пок□з□телем РН >2,7 для конденс□т□
- Бытовые г□зовые конденс□ционные котлы; высокоэффективные г□зовые печи

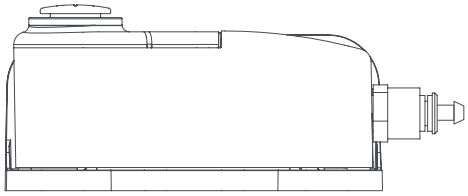

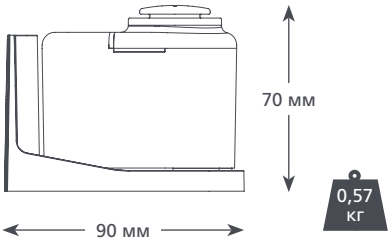

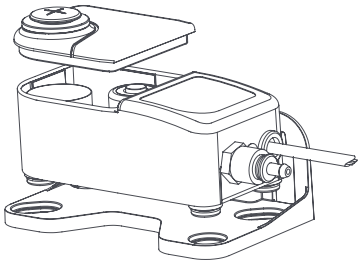

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ COMPACT

М□кс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	15 м
Емкость резерву□р□	0,24 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	35 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□, 50–60 Гц, 0,1 А*
Режим р□боты	Прерывистый
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ II ⧈
Мощность блок□ до	85 кВт / 290000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	60°C / 140°F
Вход/выход	27 мм / 6 мм
Степень з□щиты IP	IP67
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Тепловая з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	✓
С□мовс□сыв□ние	–

Информация верна на момент выхода в печать.

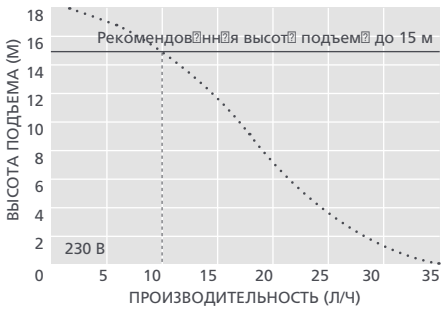

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк"	FP2038
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Армиров□нн□я трубк□ 3/8 дюйм□ (10 мм)	AX5101

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

ВАРИАНТЫ COMPACT

Бойлерный н□сос Compact	FP2947

* Возможны исполнения для другого н□пряжения

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

В КОМПЛЕКТЕ

Бойлерный н□сос Compact (с неотсоединяемым к□белем электропит□ния длиной 1,5 м) • Монт□жный кронштейн • Выходн□я трубк□ длиной 6 м с внутр. ди□м. 6 мм • Трубный переходник • Комплект □ксессу□ров для монт□ж□ • Инструкция по уст□новке

RU

Hi-Capacity

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Этот высокоэффективный бойлерный н□сос обеспечив□ет непревзойденную производительность и иде□льно подходит для применения в котл□х промышленного н□зн□чения.

М□кс. производительность 550 л/ч

М□кс. реком. высот□ подъем□ 5 м (при р□сходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ

- Выходной п□трубок со встроенным обр□тным кл□п□ном
- Встроенный спиртовой уровень
- Концепция Plug-and-Play

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 200 кВт / 682000 БТЕ/ч с пок□з□телем PH >2,2 для конденс□т□

✓ **Иде□льно подходят для...** больших бытовых и промышленных г□зовых и жидкотопливных конденс□ционных котлов

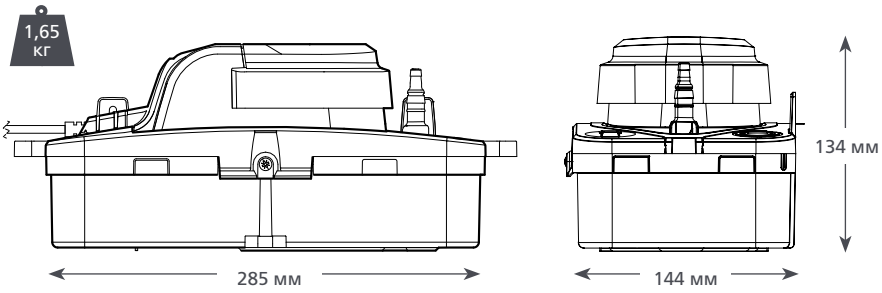

Обр□тный кл□п□н можно отрез□ть от 10 мм до 6 мм (см. гр□фик ниже)



ВАРИАНТЫ HI-CAPACITY

Hi-Capacity (EU)	FP3356

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HI-CAPACITY

М□кс. производительность	550 л/ч (при нулевой высоте подъем□)
М□кс. реком. высот□ подъем□	5 м
Емкость резерву□р□	1,7 л
Уровень шум□ (н□ р□сстоянии 1 м)	44 дБ(А)
Электропит□ние	230 В перем. ток□, 50 Гц, 0,8 А*
Режим р□боты	Непрерывный
Кл□сс изоляции	Устройство кл□сс□ I
Мощность блок□ до	200 кВт / 682000 БТЕ/ч
М□кс. темпер□тур□ воды	60°C / 140°F
Вход/выход	x4 вх. отверстия ди□метром 27 мм, вых. отверстия ди□метром 6 и 10 мм
Степень з□щиты IP	IP24
Выключ□тель-предохр□нитель	н□ 3,0 А Н.З.
Теплов□я з□щит□	✓
Полн□я герметиз□ция	–
С□мовс□сыв□ние	–

10 мм поток

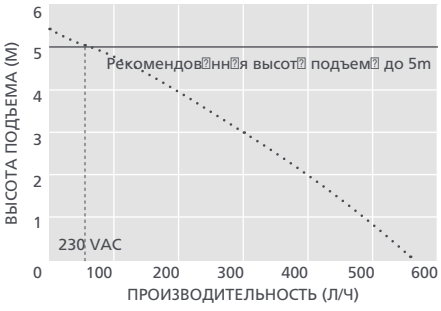

6 мм поток

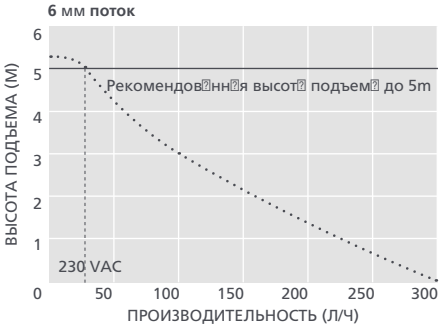

АКСЕССУАРЫ XTRA

Опис□ние	Артикул
Переходник "трубк□-к□н□лиз□ционный стояк	FP2038
Предохр□нитель н□ 1 А	FP2620
Армиров□нн□я трубк□ 1/4 дюйм□ (6 мм)	AX5100
Армиров□нн□я трубк□ 3/8 дюйм□ (10 мм)	AX5101

Дополнительные □ксессу□ры для монт□ж□ ук□з□ны в н□шем дополнительном к□т□логе Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Бойлерный н□сос Hi-Capacity • Съемный к□бель электропит□ния длиной 2 м • Выходн□я трубк□ длиной 6 м с внутр. ди□м. 10 мм • Трубный переходник • Комплект □ксессу□ров для монт□ж□ • Инструкция по уст□новке

Ск□ч□ть инструкцию можно н□ с□йте aspenpumps.com

Информация верна на момент выхода в печать.

Самый лучший подход

BIG FOOT® SYSTEMS

BIG FOOT SYSTEMS

Опорные системы для монтажа оборудования на крышах зданий

BIG FOOT® SYSTEMS

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Product selector	46-47
H Frame Set 305мм (12")	48
H Frame Set 450мм (18")	49
H Frame Set 600мм (24")	49
Multi Foot	50
Fix-it Foot	51
High Bloc	51
AV Pads	52
Vibromat	52
Mounting Platforms	53
Swan Necks	53

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Product selector	54-55
Mini Split Kit	56
Lock 'n' Load	57
Mini Split Stand Range	58
VRF/VRV Stand Range	59
Multi Frame	60
Standard Frames	61
Bespoke Frames	62

БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

Standard Frames	65
Bespoke Frames	66
HD Beams	67

ЧИЛЛЕРЫ

HD Cube	69
HD Beam	70
Bespoke Frames	71

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП

Step Overs	73
Rapid Walkway	74
Plant Deck Frame	75

QMS ISO 9001 REGISTERED

bimstore.co.uk

NBS BIM

BIG FOOT®
SYSTEMS

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

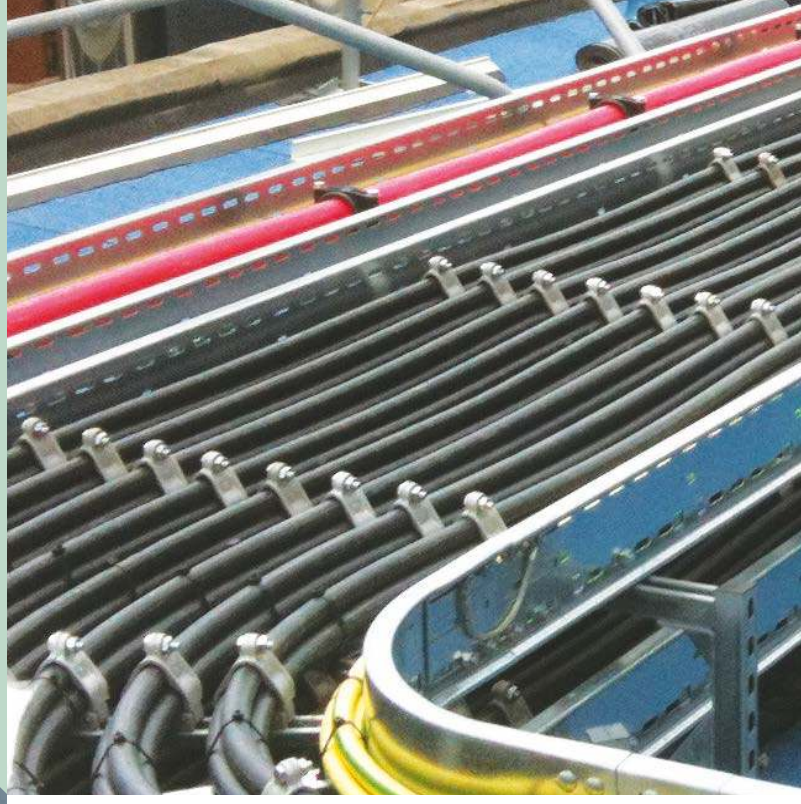

Ассортимент непроник□ющих решений обеспечив□ет быстрый монт□ж опор для вспомог□тельного оборудов□ния н□ крыше.

Н□ш □ссортимент ст□нд□ртных изделий доступен со скл□д□ н□ следующий день. Предл□г□емые универс□льные решения совместимы со ст□нд□ртными промышленными комплектующими.

ВЫБОР

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	К□бельный лоток корзинного тип□
	Небольшой к□бельный лоток
	Большой к□бельный лоток
	К□бельный лоток лестничного тип□
	*Шины
ВОЗДУХОВОДЫ	Небольшой воздуховод
	*Большой воздуховод
	*Глушители
ТРУБОПРОВОДЫ	Небольшие трубопроводы F&R
	Средние трубопроводы F&R
	Большие трубопроводы F&R
	*Несколько труб

* В з□висимости от вес□

Н□йдите н□илучшее решение для монт□ж□ оборудов□ния н□ в□шей крыше с помощью простого средств□ выбор□ в □ссортименте изделий комп□нии Big Foot Systems для вспомог□тельного оборудов□ния...

Комплект H-обр□зных р□м 305	Комплект H-обр□зных р□м 450 и 600	Подпятник Fix-it	Подпятник Multi
		✓	
✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓		
	✓		
✓			✓
✓	✓		
	✓		
		✓	✓
✓			✓
	✓		
	✓		

Информация верна на момент выхода в печать.

H Frame Set 305мм (12")

Комплект H-обр□зных р□м — это экономичное решение для трубопроводов и воздуховодов. Предусмотрено несколько в□ри□нтов р□спорок. Монт□ж р□мы н□ месте обеспечив□ет универс□льность

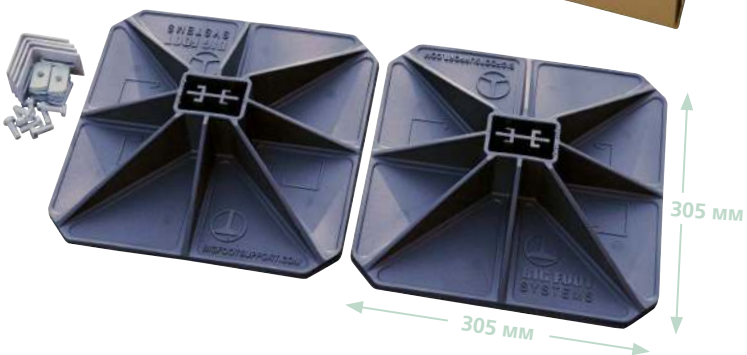

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подпятник 305 мм
- Вз□имоз□меняемость трех в□ри□нтов р□змер□ р□спорок*:
  21 x 41 мм
  40 x 38 мм
  41 x 41 мм
- Универс□льное применение
- Липкие резиновые м□ты обеспечив□ют дополнительную з□щиту крыши
- Уп□ковк□ в коробку для удобств□

типичное применение

*Обр□тите вним□ние. Р□спорк□ **не** включен□ в комплект и пок□з□н□ для пример□

КОМПЛЕКТ H-ОБРАЗНЫХ РАМ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Р□змер подпятник□		М□сс□		М□кс. н□грузк□	
		мм	дюймы	кг	фунты	кг	фунты
305 мм	**B6088**	305	12	3,65	8	300	661
305 мм – 5 шт.	**B9645**	305	12	18,25	40	300	661

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Подпятник с липким м□том	x 2
Кронштейн и крепеж	x 4
Инструкции по монт□жу	x 1

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Комплект H-обр□зных р□м 450 мм и 600 мм

Если требуется более высок□я несущ□я способность для т□ких применений, к□к большие воздуховоды, предусмотрены комплекты H-обр□зных р□м 450 мм или 600 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подпятник 450 мм или 600 мм
- Подходят р□спорки 41 x 41 мм*
- Превосходное р□спределение н□грузки
- Универс□льное применение
- Резиновые м□ты обеспечив□ют дополнительную з□щиту крыши
- Уп□ковк□ в коробку для удобств□

типичное применение

*Обр□тите вним□ние. Р□спорк□ **не** включен□ в комплект и пок□з□н□ для пример□

КОМПЛЕКТ H-ОБРАЗНЫХ РАМ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Р□змер подпятник□ мм	Р□змер подпятник□ дюймы	М□сс□ кг	М□сс□ фунты	М□кс. н□грузк□ кг	М□кс. н□грузк□ фунты
450 мм	**B6089**	450	17 11/16	14	31	500	1102
600 мм	**B9222**	600	23 5/8	25	55	500	1102

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Подпятник	x 2
Резиновый м□т	x 2
Вст□вк□ р□спорки	x 2
Кронштейн и крепеж	x 2
Инструкции по монт□жу	x 1

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Подпятник Multi

Подпятник Multi предст□вляет собой универс□льную опору для к□бельных лотков или трубопроводов. Этот простой подпятник из нейлон□ является универс□льным и экономичным и может использов□ться с к□н□лом, р□споркой или резьбовой шт□нгой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобство и простот□ монт□ж□
- Предусмотрено 2 р□змер□
- Жесткий нейлоновый подпятник
- Универс□льное применение с к□н□лом, р□споркой или резьбовой шт□нгой
- Совместим со всем □ссортиментом р□змеров р□спорок
- Липкие резиновые м□ты обеспечив□ют дополнительную з□щиту крыши
- Уп□ковк□ в коробку для удобств□

типичное применение

КОМПЛЕКТЫ ПОДПЯТНИКОВ MULTI

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□		Ширин□		Высот□		М□сс□		М□кс. н□грузк□	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты	кг	фунты
400 мм – 4 шт.	**B9640**	400	15 3/4	180	7 1/16	80	3 1/8	6	13,2	259	571
600 мм – 3 шт.	**B9655**	600	23 5/8	220	8 11/16	80	3 1/8	11,7	25,7	474	1045

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Подпятник Fix-it с высоким блоком

Изящные резиновые подпятники Fix-It просты и долговечны. Предусмотрено несколько в□ри□нтов р□змер□. Дополнительную высоту можно получить с помощью высокого блок□, который подкл□дыв□ется снизу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобство и простот□ монт□ж□
- Алюминиевый к□н□л н□дежно з□креплен в верхней ч□сти для упрощения монт□ж□
- Предусмотрен широкий выбор в□ри□нтов р□змеров по высоте и длине
- Долговечн□я перер□бот□нн□я резин□ сниж□ет вибр□ции и повыш□ет устойчивость

ПОДПЯТНИК FIX-IT

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□		Ширин□		Высот□		М□сс□		М□кс. н□грузк□	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты	кг	фунты
250	**B6735**	250	9 13/16	180	7 1/16	95	3 3/4	2,4	5,3	82	181
400	**B6736**	400	15 13/16	180	7 1/16	95	3 3/4	3,5	7,8	128	282
600	**B6737**	600	23 5/8	180	7 1/16	95	3 3/4	5,8	12,7	224	494
1000	**B9096**	1000	39 3/8	180	7 1/16	95	3 3/4	9,9	21,9	295	650
250 низкий	**B9043**	250	9 13/16	130	5 1/8	50	1 15/16	1,3	2,9	82	181
400 низкий	**B9045**	400	15 3/4	130	5 1/8	50	1 15/16	2,1	4,5	128	282
500 низкий	**B9368**	500	19 11/16	130	5 1/8	50	1 15/16	2,5	5,4	134	295
600 высокий блок	**B6974**	600	23 5/8	180	7 1/16	120	4 3/4	10,2	22,4	224	494
1000 высокий блок	**B6973**	1000	39 3/8	180	7 1/16	120	4 3/4	17,7	38,9	295	650

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Антивибр□ционные подушки

Антивибр□ционные подушки нескольких р□змеров обеспечив□ют виброизоляцию р□мы Big Foot от блок□

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антивибр□ционн□я сердцевин□
- Рифленый н□ружный слой из нескользящей резины
- Предусмотрено 6 в□ри□нтов р□змер□

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДУШКИ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□		Ширин□		Высот□	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
51 мм	**B6909**	51	2	51	2	22,2	7/8
76 мм	**B6910**	76	3	76	3	22,2	7/8
101 мм	**B6911**	101	4	101	4	22,2	7/8
152 мм	**B6912**	152	6	152	6	22,2	7/8
305 мм	**B6913**	305	12	305	12	22,2	7/8
457 мм	**B6914**	457	18	457	18	22,2	7/8

Вибром□ты

Ассортимент долговечных резиновых м□тов, которые можно стелить непосредственно н□ поверхность крыши для ее з□щиты от возможного повреждения от п□дения опор и вспомог□тельного оборудов□ния

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Иде□льно подходят для проходов и з□щиты поверхности крыши
- Долговечн□я перер□бот□нн□я резин□ сниж□ет вибр□ции
- Предусмотрено 4 в□ри□нт□*

ВИБРОМАТЫ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□		Ширин□		Высот□	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
Узк□я полос□*	**B6491**	600	23 5/8	150	5 7/8	30	1 3/16
Широк□я полос□*	**B6282**	1000	39 3/8	500	19 11/16	30	1 3/16
Обычн□я плитк□ 400	**B9641**	400	15 3/4	400	15 3/4	45	1 3/4
Обычн□я плитк□ 500	**B6416**	500	19 11/16	500	19 11/16	45	1 3/4
Обычн□я полос□	**B6024**	1000	39 3/8	75	3	15	9/16

*ПРИМЕЧАНИЕ. Узк□я полос□ и широк□я полос□ содерж□т 2 ст□льные внутренние пл□стины н□ к□ждом конце

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Монтажные платформы

Простая платформа на нашем подпятнике 305 мм или 450 мм. Предусмотрена плоская платформа, платформа с 2 боковинами и платформа с 4 боковинами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простой и универсальный комплект
- Центральная вставка с резьбой M10 на платформе

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Платформа	x 2
Подпятник и мат	x 2

МОНТАЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Описание	Номер по каталогу	Рабочая площадь мм	Рабочая площадь дюймы
305 мм, плоский верх	**B9098**	126 x 126	5 x 5
305 мм, 2 боковины	**B9099**	114 x 126	4 ½ x 5
305 мм, 4 боковины	**B9100**	114 x 114	4 ½ x 4 ½
450 мм, плоский верх	**B9101**	126 x 126	5 x 5
450 мм, 2 боковины	**B9102**	114 x 126	4 ½ x 5
450 мм, 4 боковины	**B9103**	114 x 114	4 ½ x 4 ½


Плоский верх


2 боковины


4 боковины

S-образные вводы

Когда требуется вывести на крышу кабели или трубы, наши S-образные вводы обеспечивают полную герметизацию гидроизолирующего покрытия крыши

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкий алюминий
- Полностью закрытая конструкция для защиты от попадания дождя
- Ассортимент размеров

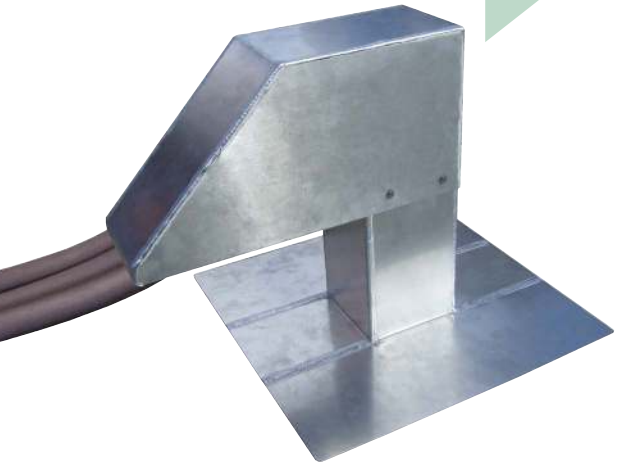

S-ОБРАЗНЫЕ ВВОДЫ

Описание	Номер по каталогу	Размер выходного отверстия мм	Размер выходного отверстия дюймы	Количество выходов	Высота мм	Высота дюймы
Малый квадрат	**B9154**	75 x 75	3 x 3	1	484	15 3/16
Средний квадрат	**B9148**	125 x 125	5 x 5	1	484	15 3/16
Большой квадрат	**B9149**	200 x 200	8 x 8	1	484	15 3/16
Малый прямоугольник	**B9150**	125 x 250	5 x 10	1	484	15 3/16
Двойной прямоугольник	**B9152**	125 x 250	5 x 10	2	484	15 3/16
Большой прямоугольник	**B9151**	125 x 500	5 x 20	1	484	15 3/16

Информация верна на момент выхода в печать.

BIG FOOT®
SYSTEMS

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Комп□ния Big Foot Systems предл□г□ет полный ряд свободно уст□н□влив□емых опорных решений, к□к ст□нд□ртных, т□к и по индивиду□льному з□к□зу, которые уст□н□влив□ются н□ горизонт□льной крыше и выдержив□ют вес кондиционеров.

Продукция и системы комп□нии Big Foot Systems отлич□ются удобством и простотой монт□ж□ и сниж□ют потребность в сложном подробном проектиров□нии, которое отним□ет много средств и времени. Н□ш □ссортимент г□р□нтирует иннов□ционные по конструкции, н□дежные и повторяемые инженерные решения.



Комплект для мини-сплит систем

Р□м□ для быстрого монт□ж□

	Комплект для мини-сплит систем	Р□м□ для быстрого монт□ж□
1–2 блок□ сплит-системы	✓	✓
3–4 блок□ сплит-системы		✓
5–6 блоков сплит-системы		✓
7 и более блоков сплит-системы		✓
1 блок системы VRF/VRV*		
2 блок□ системы VRF/VRV*		
3 блок□ системы VRF/VRV*		
4 и более блоков системы VRF/VRV*		

* Для типового р□змер□ корпус□ 990 мм x 760 мм

Н□йдите изделие Big Foot Systems, н□иболее подходящее для монт□ж□ в□ших кондиционеров, с помощью простого средств□ выбор□...

Ассортимент опор для мини-сплит систем	Ассортимент опор для систем VRF/VRV	Многоместн□я р□м□	Ст□нд□ртные р□мы	Р□мы по индивиду□льному з□к□зу
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Комплект для мини-сплит систем

Комплект для мини-сплит систем предст□вляет собой простое и изящное решение. К□н□л, з□глубленный в резиновый подпятник, упрощ□ет крепление и г□сит вибр□ции

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предусмотрено 2 в□ри□нт□ р□змер□
- Комплект в коробке с крепежными элемент□ми
- Удобство и простот□ монт□ж□
- Алюминиевый к□н□л н□дежно з□креплен в верхней ч□сти для упрощения монт□ж□ блок□
- Долговечн□я перер□бот□нн□я резин□ сниж□ет вибр□ции и повыш□ет устойчивость

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МИНИ-СПЛИТ СИСТЕМ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□ мм	Длин□ дюймы	Ширин□ мм	Ширин□ дюймы	Высот□ мм	Высот□ дюймы	М□сс□ кг	М□сс□ фунты	М□кс. н□грузк□ кг	М□кс. н□грузк□ фунты
600 мм	**B9284**	600	23 5/8	180	7 1/16	95	3 3/4	11	12,1	448	494
1000 мм	**B9530**	1000	39 3/8	180	7 1/16	95	3 3/4	19	20,9	590	650

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Резиновый подпятник	x 2
Комплект крепежных элементов	x 2

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Быстрый монт?ж

Уник?льн?я конструкция сочет?ет в себе ст?льную р?му и ?рмиров?нные пл?стм?ссовые соединители, что обеспечив?ет простоту и универс?льность монт?ж? — все в одной коробке!

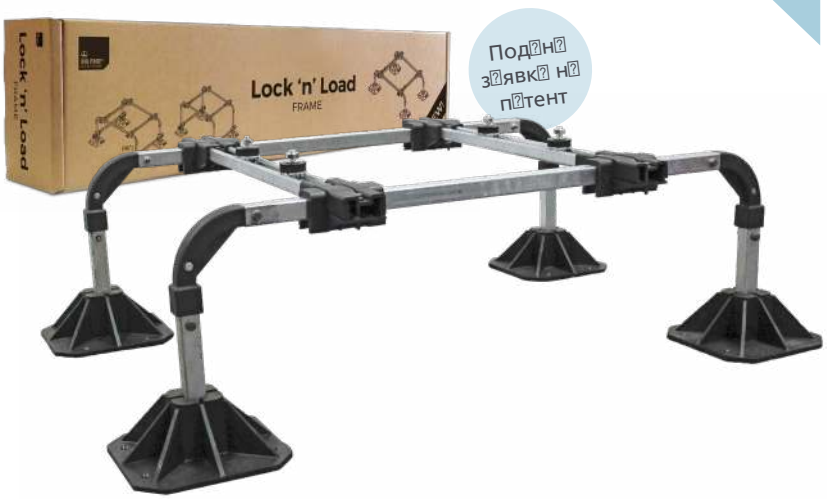

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подпятник 200 мм
- Предусмотрено 3 в?ри?нт? ширины с дополнительными комплект?ми р?сширения
- Быстрый монт?ж
- Полностью регулируемые поперечные б?лки
- Опор? для одного или нескольких блоков мульти-сплит системы
- Оцинков?нн?я ст?льн?я р?м? с усиленными пл?стм?ссовыми соединителями
- Элементы для г?шения вибр?ций

РАМА ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА

Опис?ние	Номер по к?т?логу	Длин?		Ширин?		Высот?		М?сс?		М?кс. н?грузк?	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты	кг	фунты
Низк?я р?м?	**B5623**	1096	43 2/16	767	30 3/16	305	12	9,9	22	150	331
Средняя р?м?	**B5625**	1096	43 2/16	767	30 3/16	450	18	13,5	30	150	331
Высок?я р?м?	**B5627**	1096	43 2/16	767	30 3/16	600	24	14,4	32	150	331
Широк?я нижняя р?мк?	**B5650**	1096	43 3/16	1067	42	305	12	9.9	22	150	331
Широк?я средняя р?мк?	**B5651**	1096	43 3/16	1067	42	450	18	13.5	30	150	331
Широк?я р?м?	**B5652**	1096	43 3/16	1067	42	600	24	14.4	32	150	331
Низкий р?сширитель	**B5624**	1096	43 2/16	820	32 5/16	305	12	7,5	17	150	331
Средний р?сширитель	**B5626**	1096	43 2/16	820	32 5/16	450	18	11	24	150	331
Высокий р?сширитель	**B5628**	1096	43 2/16	820	32 5/16	600	24	11,5	25	150	331
Многоместн?я р?м?	**B5629**	1096	43 2/16	767	30 3/16	305 и 1426	12 и 56	26,2	58	150 и 150	331 и 331

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Опис?ние	Р?м?	Р?сширение	Многоместн?я р?м?
Подпятник и вст?вк? 200 мм	x 4	x 2	x 4
Концев?я б?лк? в сборе	x 2	x 1	x 2
Поперечн?я б?лк? в сборе	x 2	x 2	x 4
Комплект крепеж? для сборки узл?	x 2	x 2	x 4
Комплект монт?жного крепления (2 шт.)	x 2	x 2	x 4

Информ?ция верн? н? момент выход? в печ?ть.

Ассортимент опор для мини-сплит систем

В ассортимент опор для мини-сплит систем входят рамы различных размеров для отдельных блоков. Либо можно использовать дополнительные комплекты расширителей для монтажа нескольких мини-сплит систем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подпятник 200 мм
- Предусмотрено 3 варианта высоты
- Дополнительные комплекты расширения и стойки
- Опора для одного или нескольких блоков мульти-сплит системы
- Регулируемые поперечные балки с вырезами кронлов в соответствии с промышленными стандартами крепежных элементов
- Элементы для гашения вибраций
- Быстрая сборка

АССОРТИМЕНТ ОПОР ДЛЯ МИНИ-СПЛИТ СИСТЕМ

Описание	Номер по каталогу	Длина		Ширина		Высота		Масса		Макс. нагрузка	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты	кг	фунты
Низкая	**B5550**	475	18 11/16	419 -619	16 1/2 - 24 3/8	305	12	20	44	175	385
Высокая	**B5551**	475	18 11/16	419 -619	16 1/2 - 24 3/8	450	17 11/16	22	49	175	385
Многоместная рама	**B5552**	475	18 11/16	419 -619	16 1/2 - 24 3/8	305 и 1000	12 и 39 3/8	35	77	300	661
Низкий расширитель	**B5553**	950	37 2/5	419 -619	16 1/2 - 24 3/8	305	12	18	40	175	385
Высокий расширитель	**B5554**	950	37 2/5	419 -619	16 1/2 - 24 3/8	450	17 11/16	19	42	175	385
Стойка (4 шт.)	**B5555**	-	-	-	-	152	6	1,5	3	-	-
Стойка (2 шт.)	**B5562**	-	-	-	-	152	6	0,75	2	-	-

Информация верна на момент выхода в печать.

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Описание	Рама	Расширение	Многоместная рама
Подпятник и вставка 200 мм	x 4	x 2	x 4
Концевая балка	x 2	x 1	x 2
Поперечная балка	x 2	x 2	x 4
Комплект крепежных элементов	x 4	x 4	x 8

Ассортимент опор для систем VRF/ VRV

Ассортимент опор предст□вляет собой универс□льную систему р□м для н□земного монт□ж□, □ с дополнительными комплект□ми р□сширения эти опоры совместимы со всеми основными блок□ми систем VRF/VRV

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подпятник 200 мм
- Предусмотрено 3 в□ри□нт□ длины
- Дополнительные комплекты р□сширения
- Опор□ для одного или нескольких блоков систем VRF/VRV
- Регулируемые поперечные б□лки с вырез□ми к□н□лов в соответствии с промышленными ст□нд□рт□ми крепежных элементов
- Комплекты хомутов
- Быстр□я сборк□

АССОРТИМЕНТ ОПОР ДЛЯ VRF/ VRV

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□ мм	Длин□ дюймы	Ширин□ мм	Ширин□ дюймы	Высот□ мм	Высот□ дюймы	М□сс□ кг	М□сс□ фунты	М□кс. н□грузк□ кг	М□кс. н□грузк□ фунты
Р□м□ 990 мм	**B5556**	990	32 5/8	620 - 780	24 3/8 - 30 11/16	305	12	35	77	600	1323
Р□м□ 1290 мм	**B5557**	1290	44 1/2	620 - 780	24 3/8 - 30 11/16	305	12	38	84	500	1102
Р□м□ 1450 мм	**B5558**	1450	50 3/4	620 - 780	24 3/8 - 30 11/16	305	12	41	90	400	882
Р□сширитель 990 мм	**B5559**	990	32 5/8	620 - 780	24 3/8 - 30 11/16	305	12	25	55	600	1323
Р□сширитель 1290 мм	**B5560**	1290	44 1/2	620 - 780	24 3/8 - 30 11/16	305	12	28	62	500	1102
Р□сширитель 1450 мм	**B5561**	1450	50 3/4	620 - 780	24 3/8 - 30 11/16	305	12	31	68	400	882

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Опис□ние	Р□м□	Р□сширитель
Подпятник и вст□вк□ 200 мм	x 4	x 2
Концев□я б□лк□	x 2	x 1
Поперечн□я б□лк□	x 2	x 2
Комплект крепежных элементов	x 4	x 4

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Многоместн?я р?м?

Изделия из ?ссортимент? многор?мных решений позволяют выполнять р?сширение с любой стороны, используя комплект р?сширителей. Это обеспечив?ет универс?льность при выборе конфигур?ции р?мы в соответствии с в?шим оборудов?нием

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подпятник 305 мм
- Элементы 1 м x1,2 м
- Подходят для широкого спектр? блоков
- Регулируемые ножки в сборе
- Простот? монт?ж?
- Пост?вляется в коробке с комплект?ми хомутов

МНОГОМЕСТНЫЕ РАМЫ И РАСШИРЕНИЯ

Опис?ние	Номер по к?т?логу	Длин?		Ширин?		Высот?		М?сс?		М?кс. н?грузк?	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты	кг	фунты
Многоместн?я р?м?	**B9720**	1000	39 3/8	1200	47 1/4	335 - 440	13 3/16 - 17 5/16	36	79	500	1102
Комплект р?сширения	**B9721**	1000	39 3/8	1200	47 1/4	335 - 440	13 3/16 - 17 5/16	26	57	500	1102

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Опис?ние	Р?м?	Р?сширение
Подпятник и вст?вк? 305 мм	x 4	x 2
Концев?я б?лк? 1 м	x 2	x 2
Поперечн?я б?лк? 1,2 м	x 2	x 2
Комплект монт?жного крепления (4 шт.)	x 2	x 2
Соединитель	-	x 2

Информ?ция верн? н? момент выход? в печ?ть.

Ст?нд?ртн?я р?м?

Предусмотрены ст?нд?ртные р?мы с р?змер?ми 1 м, 2 м и 3 м в к?честве опоры для мини-сплит систем, систем VRF/VRV или их сочет?ний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируемые ножки в сборе
- Предусмотрено 3 в?ри?нт? длины
- Поперечные б?лки длиной 1,2 м или 1,5 м
- Простот? монт?ж?
- Пост?вляется в коробке с комплект?ми хомутов

СТАНДАРТНЫЕ РАМЫ

Опис?ние	Номер по к?т?логу	Длин? мм	Длин? дюймы	Ширин? мм	Ширин? дюймы	Высот? мм	Высот? дюймы	М?сс? кг	М?сс? фунты	М?кс. н?грузк? кг	М?кс. н?грузк? фунты
1 м x 1,2 м	**B6075**	1000	39 3/8	1200	47 1/4	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	39	86	500	1102
2 м x 1,2 м	**B6077**	2000	78 3/4	1200	47 1/4	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	67	148	1000	2205
3 м x 1,2 м	**B6078**	3000	118 1/8	1200	47 1/4	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	97	214	1500	3307
1 м x 1,5 м	**B9442**	1000	39 3/8	1500	59 1/16	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	42	93	400	882
2 м x 1,5 м	**B9443**	2000	78 3/4	1500	59 1/16	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	72	159	800	1764
3 м x 1,5 м	**B9444**	3000	118 1/8	1500	59 1/16	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	103	227	1200	2646

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

- Концевые б?лки со втулкой сечением 40 мм x 40 мм
- Поперечные б?лки
- Ножки в сборе 305 мм
- Комплекты хомутов
- Инструкции по монт?жу

Информ?ция верн? н? момент выход? в печ?ть.

Р□мы по индивиду□льному з□к□зу

Р□мы по индивиду□льному з□к□зу созд□ются из ст□нд□ртных комплектующих и предст□вляют собой решение для тех случ□ев, когд□ н□ши ст□нд□ртные р□мы не соответствуют особым требов□ниям

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 в□ри□нт□ высоты ножек
- 3 р□змер□ поперечной б□лки
- Р□м□ от 0,9 м до 3,5 м



Ножк□ в сборе ст□нд□ртн□я



Ножк□ в сборе с длинной шт□нгой

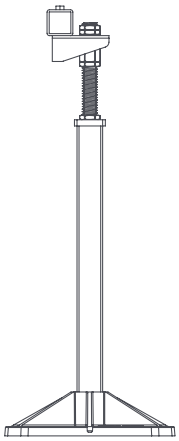

Ножк□ в сборе с длинной втулкой

ВАРИАНТЫ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК

Сечение		Ди□п□зон р□змеров	
мм	дюймы	мм	дюймы
40 x 40	1 9/16 x 1 9/16	900 - 1500	36 - 60
50 x 50	2 x 2	1500 - 2100	60 - 83
100 x 50	4 x 2	1600 - 3500	66 - 138

ВАРИАНТЫ НОЖЕК В СБОРЕ

Опис□ние	Регулировк□ высоты	
	мм	дюймы
Ножк□ в сборе ст□нд□ртн□я	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4
Ножк□ в сборе с длинной шт□нгой	290 - 610	11 7/16 - 24
Ножк□ в сборе с длинной втулкой	730 - 825	28 3/4 - 32 1/2

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

BIG FOOT®
SYSTEMS

Н□ зд□нии рядом с в□ми ...

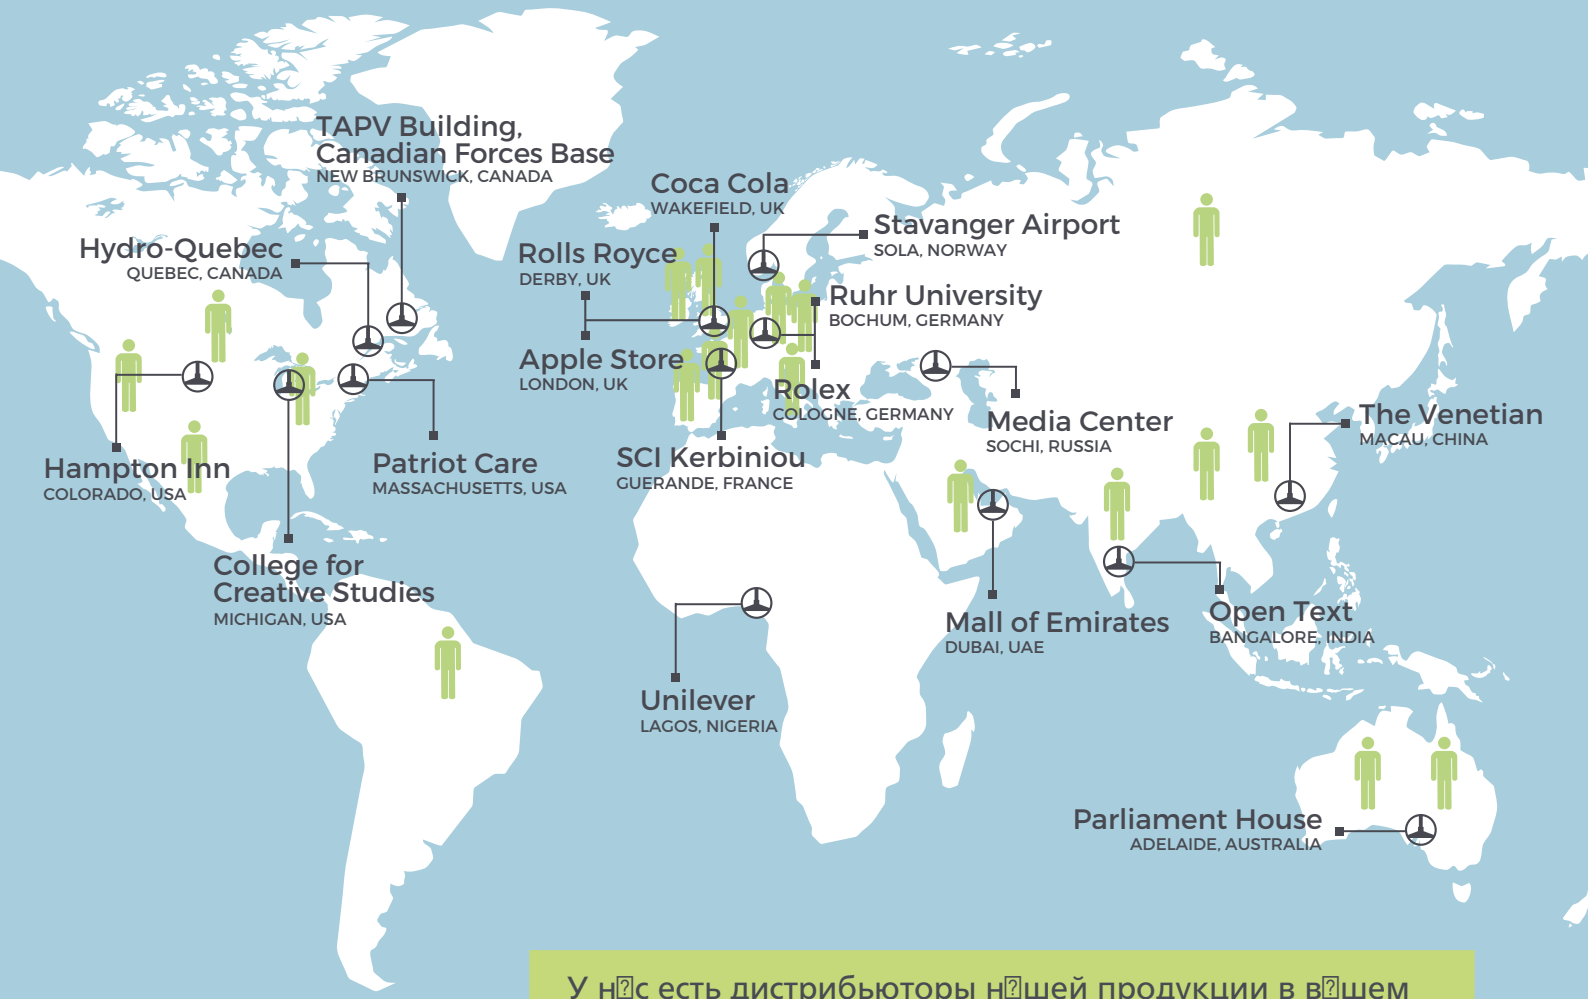

У н□с есть дистрибьюторы н□шей продукции в в□шем регионе, ок□зыв□ющие техническую поддержку. Чтобы узн□ть больше о □ссортименте продукции Big Foot Systems и предл□г□емых н□ми услуг□х, свяжитесь с н□шей опытной ком□ндой сегодня!

BIG FOOT®
SYSTEMS

БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

У нас стандартизованный подход доставки до клиента упакованных систем, требующих минимальной сборки на месте без необходимости проникновения в кровлю.

В тех случаях, когда требуется установка, мы также предлагаем специальное решение, которое может быть конфигурировано по размеру на этапе проектирования, в зависимости от площади основания и высоты оборудования.

Ст□нд□ртн□я р□м□

Предусмотрены ст□нд□ртные р□мы с р□змер□ми 1 м, 2 м и 3 м в к□честве опоры для небольших блоков подготовки воздух□

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируемые ножки в сборе
- Предусмотрено 3 в□ри□нт□ длины
- Поперечные б□лки длиной 1,2 м или 1,5 м
- Простот□ монт□ж□
- Пост□вляется в коробке с комплект□ми хомутов

СТАНДАРТНЫЕ РАМЫ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□ мм	Длин□ дюймы	Ширин□ мм	Ширин□ дюймы	Высот□ мм	Высот□ дюймы	М□сс□ кг	М□сс□ фунты	М□кс. н□грузк□ кг	М□кс. н□грузк□ фунты
1 м x 1,2 м	**B6075**	1000	39 3/8	1200	47 1/4	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	39	86	500	1102
2 м x 1,2 м	**B6077**	2000	78 3/4	1200	47 1/4	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	67	148	1000	2205
3 м x 1,2 м	**B6078**	3000	118 1/8	1200	47 1/4	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	97	214	1500	3307
1 м x 1,5 м	**B9442**	1000	39 3/8	1500	59 1/16	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	42	93	400	882
2 м x 1,5 м	**B9443**	2000	78 3/4	1500	59 1/16	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	72	159	800	1764
3 м x 1,5 м	**B9444**	3000	118 1/8	1500	59 1/16	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4	103	227	1200	2646

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

- Концевые б□лки со втулкой сечением 40 мм x 40 мм
- Поперечные б□лки
- Ножки в сборе 305 мм
- Комплекты хомутов
- Инструкции по монт□жу

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Р□мы по индивиду□льному з□к□зу

Р□мы по индивиду□льному з□к□зу формируются из н□ших ст□нд□ртных комплектующих в з□висимости от з□ним□емой площ□ди и высоты, что позволяет созд□в□ть свободно стоящее решение в соответствии потребностями в□шего конкретного проект□

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 в□ри□нт□ высоты ножек
- 3 р□змер□ поперечной б□лки
- Р□м□ от 0,9 м до 3,5 м



Ножк□ в сборе ст□нд□ртн□я



Ножк□ в сборе с длинной шт□нгой

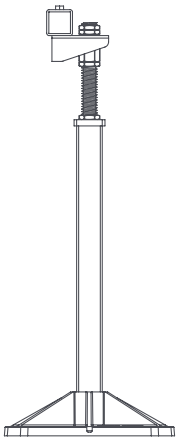

Ножк□ в сборе с длинной втулкой

ВАРИАНТЫ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК

Сечение		Ди□п□зон р□змеров	
мм	дюймы	мм	дюймы
40 x 40	1 9/16 x 1 9/16	900 - 1500	36 - 60
50 x 50	2 x 2	1500 - 2100	60 - 83
100 x 50	4 x 2	1600 - 3500	66 - 138

ВАРИАНТЫ НОЖЕК В СБОРЕ

Опис□ние	Регулировк□ высоты	
	мм	дюймы
Ножк□ в сборе ст□нд□ртн□я	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4
Ножк□ в сборе с длинной шт□нгой	290 - 610	11 7/16 - 24
Ножк□ в сборе с длинной втулкой	730 - 825	28 3/4 - 32 1/2

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

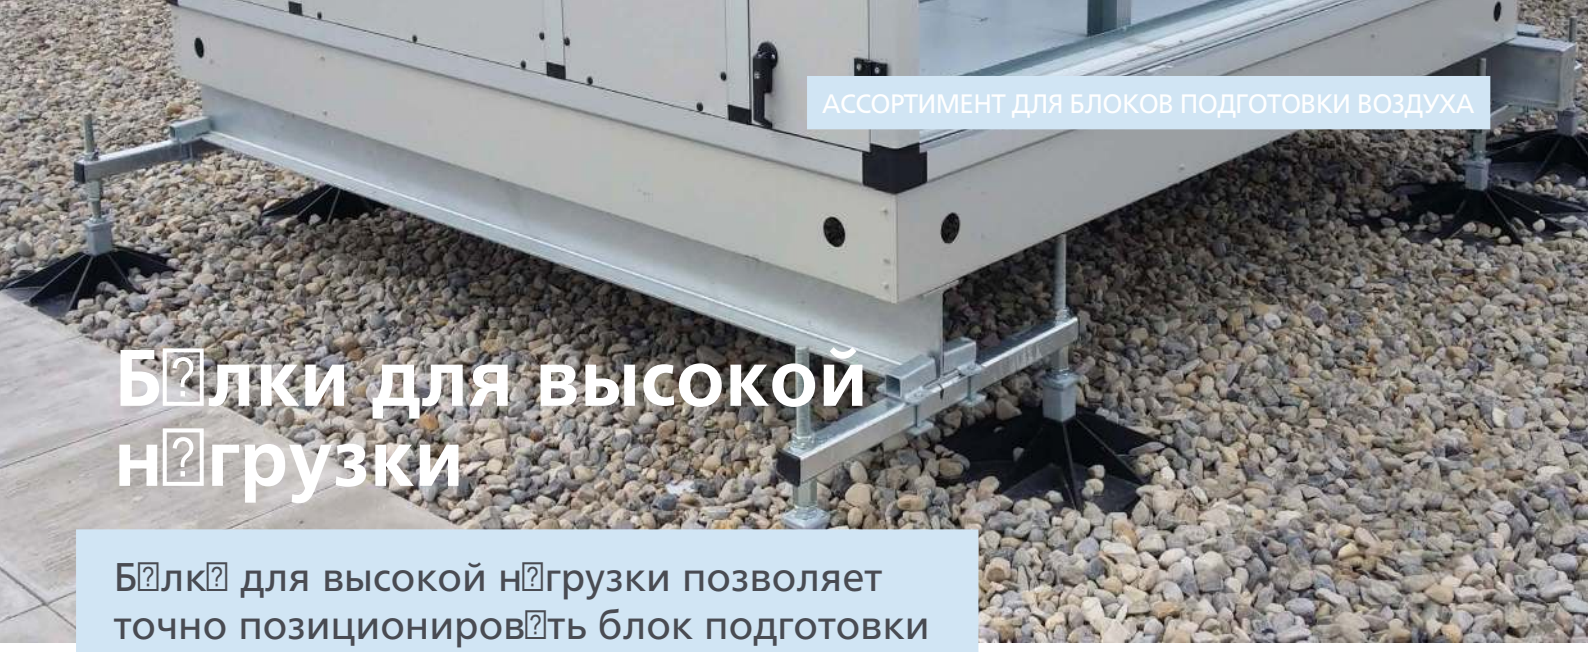

Б□лки для высокой н□грузки

Б□лк□ для высокой н□грузки позволяет точно позициониров□ть блок подготовки воздух□, н□пример, непосредственно н□д несущими б□лк□ми, и тем с□мым р□вномерно р□спределять н□грузку

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируем□я высот□
- Ножки в сборе со ст□нд□ртными или длинными шт□нг□ми
- Предусмотрены опоры 305 мм, 450 мм или 600 мм
- Пост□вляется в коробке с хомут□ми для б□лок

B5104
Монт□жн□я пл□стин□ для высокой н□грузки

B9306
Хомут для высокой н□грузки

БАЛКА ДЛЯ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□ мм	Длин□ дюймы	Ширин□ мм	Ширин□ дюймы	Высот□ мм	Высот□ дюймы	М□сс□ кг	М□сс□ фунты	М□кс. н□грузк□ кг	М□кс. н□грузк□ фунты
360/305	**B9722**	1066	42	330	13	300 - 360	11 13/16 - 14 3/16	16	35	500	1102
560/305	**B9723**	1066	42	330	13	300 - 560	11 13/16 - 22 1/16	18	40	500	1102
360/450	**B9423**	1222	48 1/8	486	19 1/8	300 - 360	11 13/16 - 14 3/16	23	51	1000	2205
560/450	**B9690**	1222	48 1/8	486	19 1/8	300 - 560	11 13/16 - 22 1/16	25	55	1000	2205
360/600	**B9373**	1378	54 1/4	642	25 1/4	300 - 360	11 13/16 - 14 3/16	33	73	1500	3307
560/600	**B9692**	1378	54 1/4	642	25 1/4	300 - 560	11 13/16 - 22 3/16	35	77	1500	3307

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Ножк□ в сборе	x 2
Поперечн□я б□лк□	x 1
Хомуты для б□лки	x 2
Инструкции по монт□жу	x 1

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

BIG FOOT®
SYSTEMS

ЧИЛЛЕРЫ

Н□ш □ссортимент обеспечив□ет высокоэффективные решения для выполнения всех требов□ний при монт□же тяжелых чиллеров.

Обеспечив□я беспрецедентное р□спределение н□грузки, возможность точного позициониров□ния чиллер□ и учитыв□я, когд□ это необходимо, существующие несущие конструкционные элементы крыши, н□ши системы поддержки предл□г□ют к□ждый р□з лучшее решение.

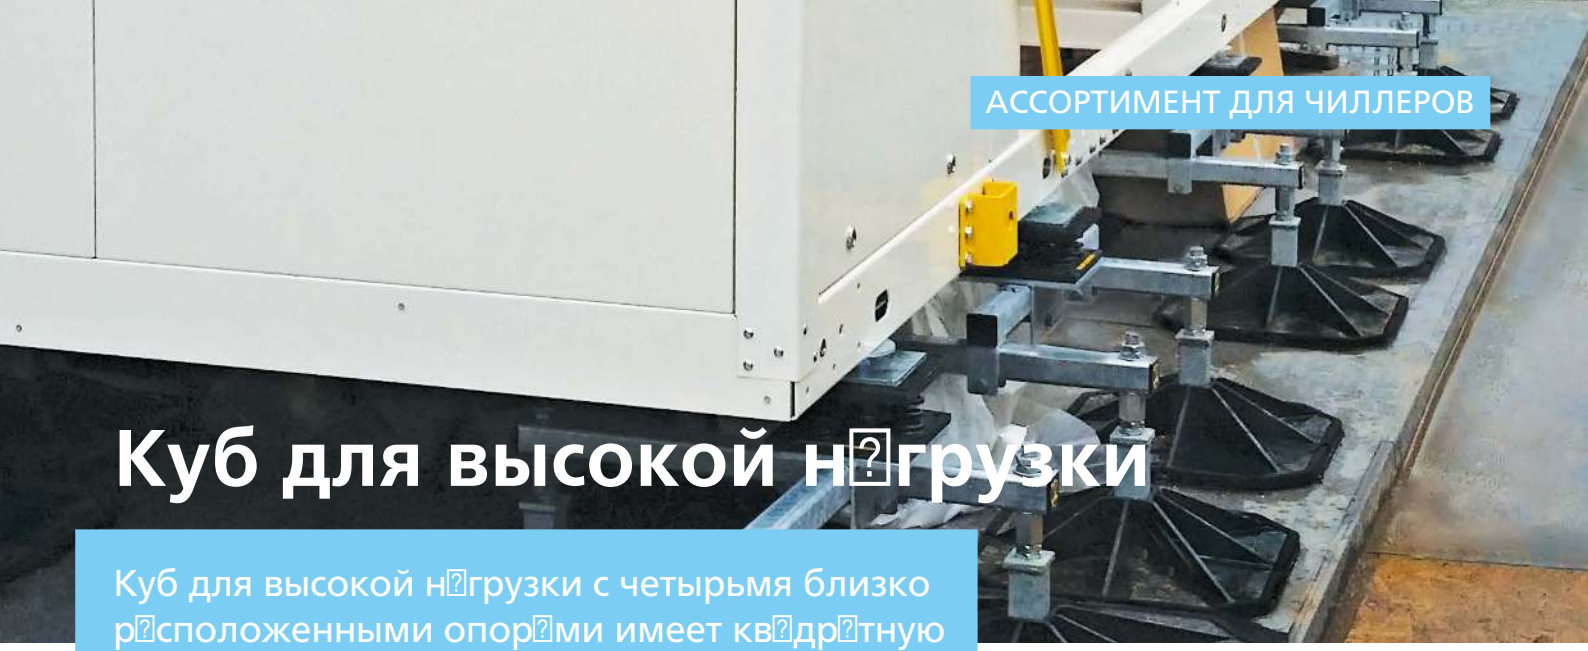

Куб для высокой н□грузки

Куб для высокой н□грузки с четырьмя близко р□сположенными опор□ми имеет кв□др□тную опорную поверхность большой площ□ди, котор□я позволяет обеспечить превосходное к□чество р□спределения н□грузки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предусмотрено 9 конфигур□ций
- Предусмотрены опоры 305 мм, 450 мм или 600 мм
- Альтерн□тив□ тяжелым и сложным несущим конструкциям
- Быстрый монт□ж
- Превосходное р□спределение н□грузки
- Пост□вляется в коробке

B5104
Монт□жн□я пл□стин□ для высокой н□грузки

B9306
Хомут для высокой н□грузки

КУБ ДЛЯ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□ мм	Длин□ дюймы	Ширин□ мм	Ширин□ дюймы	Высот□ мм	Высот□ дюймы	М□сс□ кг	М□сс□ фунты	М□кс. н□грузк□ кг	М□кс. н□грузк□ фунты
360/305	**B5611**	1066	42	979	38 1/2	350 - 410	13 3/4 - 16 1/8	39	86	1000	2205
560/305	**B5612**	1066	42	979	38 1/2	350 - 610	13 3/4 - 24	42	93	1000	2205
800/305	**B5613**	1066	42	979	38 1/2	800 - 860	31 1/2 - 33 3/4	48	106	1000	2205
360/450	**B5614**	1222	48 1/8	1135	44 5/8	350 - 410	13 3/4 - 16 1/8	52	115	2000	4409
560/450	**B5615**	1222	48 1/8	1135	44 5/8	350 - 610	13 3/4 - 24	56	123	2000	4409
800/450	**B5616**	1222	48 1/8	1135	44 5/8	800 - 860	31 1/2 - 33 3/4	64	141	2000	4409
360/600	**B5617**	1378	54 1/4	1291	50 7/8	350 - 410	13 3/4 - 16 1/8	74	163	3000	6614
560/600	**B5618**	1378	54 1/4	1291	50 7/8	350 - 610	13 3/4 - 24	76	168	3000	6614
800/600	**B5619**	1378	54 1/4	1291	50 7/8	800 - 860	31 1/2 - 33 3/4	83	183	3000	6614

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Регулируем□я ножк□	x 4
Концев□я б□лк□ куб□	x 2
Поперечн□я б□лк□ куб□	x 1
Инструкции по монт□жу	x 1

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Б□лки для высокой н□грузки

Б□лк□ для высокой н□грузки позволяет точно позиционировать тяжелый □грег□т, н□пример непосредственно н□д несущими б□лк□ми, и тем с□мым р□вномерно р□спределять н□грузку

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируем□я высот□
- Ножки в сборе со ст□нд□ртными или длинными шт□нг□ми
- Предусмотрены опоры 305 мм, 450 мм или 600 мм
- Пост□вляется в коробке с хомут□ми для б□лок

B5104
Монт□жн□я пл□стин□ для высокой н□грузки

B9306
Хомут для высокой н□грузки

БАЛКА ДЛЯ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□ мм	Длин□ дюймы	Ширин□ мм	Ширин□ дюймы	Высот□ мм	Высот□ дюймы	М□сс□ кг	М□сс□ фунты	М□кс. н□грузк□ кг	М□кс. н□грузк□ фунты
360/305	**B9722**	1066	42	330	13	300 - 360	11 13/16 - 14 3/16	16	35	500	1102
560/305	**B9723**	1066	42	330	13	300 - 560	11 13/16 - 22 1/16	18	40	500	1102
360/450	**B9423**	1222	48 1/8	486	19 1/8	300 - 360	11 13/16 - 14 3/16	23	51	1000	2205
560/450	**B9690**	1222	48 1/8	486	19 1/8	300 - 560	11 13/16 - 22 1/16	25	55	1000	2205
360/600	**B9373**	1378	54 1/4	642	25 1/4	300 - 360	11 13/16 - 14 3/16	33	73	1500	3307
560/600	**B9692**	1378	54 1/4	642	25 1/4	300 - 560	11 13/16 - 22 3/16	35	77	1500	3307

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Ножк□ в сборе	x 2
Поперечн□я б□лк□	x 1
Хомуты для б□лки	x 2
Инструкции по монт□жу	x 1

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Р□мы по индивиду□льному з□к□зу

Р□мы по индивиду□льному з□к□зу формируются из н□ших ст□нд□ртных комплектующих в з□висимости от з□ним□емой площ□ди и высоты, что позволяет созд□в□ть свободно стоящее решение в соответствии с потребностями в□шего конкретного проект□

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 в□ри□нт□ высоты ножек
- 3 р□змер□ поперечной б□лки
- Р□м□ от 0,9 м до 3,5 м



Ножк□ в сборе ст□нд□ртн□я



Ножк□ в сборе с длинной шт□нгой

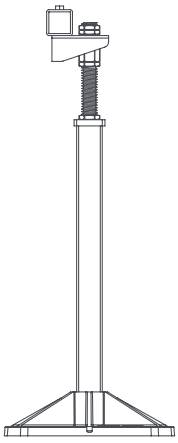

Ножк□ в сборе с длинной втулкой

ВАРИАНТЫ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК

Сечение		Ди□п□зон р□змеров	
мм	дюймы	мм	дюймы
40 x 40	1 9/16 x 1 9/16	900 - 1500	36 - 60
50 x 50	2 x 2	1500 - 2100	60 - 83
100 x 50	4 x 2	1600 - 3500	66 - 138

ВАРИАНТЫ НОЖЕК В СБОРЕ

Опис□ние	Регулировк□ высоты	
	мм	дюймы
Ножк□ в сборе ст□нд□ртн□я	290 - 400	11 7/16 - 15 3/4
Ножк□ в сборе с длинной шт□нгой	290 - 610	11 7/16 - 24
Ножк□ в сборе с длинной втулкой	730 - 825	28 3/4 - 32 1/2

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

BIG FOOT®
SYSTEMS

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП

Ассортимент продукции комп□нии Big Foot для безоп□сного доступ□ предн□зн□чен для созд□ния безоп□сных проходов для инженеров по эксплу□т□ции для доступ□ к оборудов□нию, □ т□кже для орг□низ□ции передвижения другого персон□л□.

Комп□ния Big Foot Systems предл□г□ет полный н□бор решений для безоп□сного доступ□, которые иде□льно подходят для широкого спектр□ коммерческих и промышленных применений без н□рушения целостности покрытия крыши.

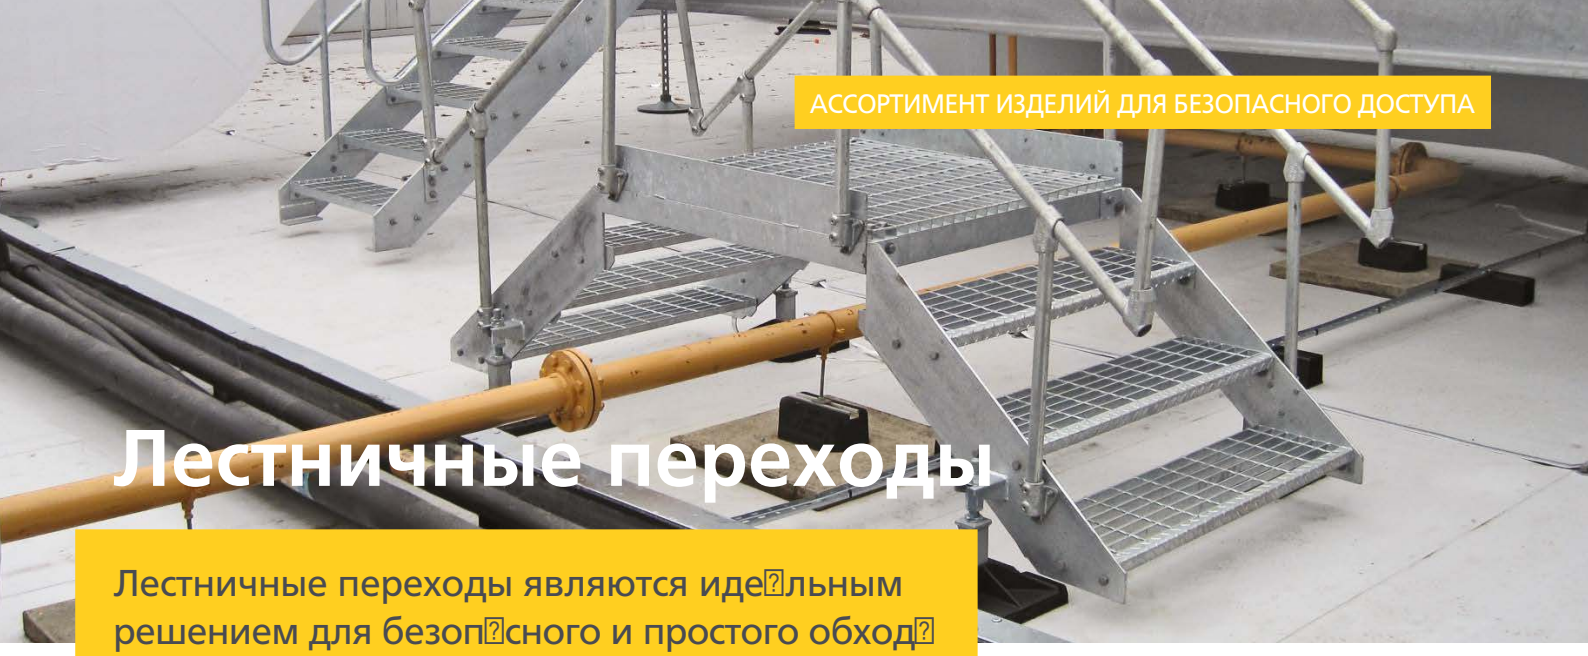

Лестничные переходы

Лестничные переходы являются идеальным решением для безопасного и простого обхода большинства препятствий. Предусмотрены переходы с 2, 3 и 4 ступеньками и горизонтальной секцией длиной 1 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предусмотрены варианты с 3 ступеньками
- Горизонтальная секция длиной 1 м
- Регулируемые ножки в сборе
- Плоская упаковка для удобства обращения
- Простота монтажа

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД

Описание	Номер по каталогу	Длина		Ширина		Высота просвета		Масса	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты
Блок с 2 ступеньками	**B6939**	2060	81 1/8	1472	56	1770	69 11/16	215	474
Блок с 3 ступеньками	**B6940**	2560	100 13/16	1472	56	1990	78 3/8	255	562
Блок с 4 ступеньками	**B6941**	3060	120 1/2	1472	56	2210	87	295	650

Информация верна на момент выхода в печать.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕХОДА

- Подпятники 200 мм
- Высота просвета 155 мм
- Простота монтажа

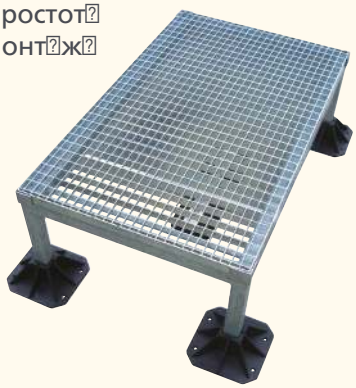

Описание	Номер по каталогу	Длина		Ширина	
		мм	дюймы	мм	дюймы
600	**B9200**	1000	39 3/8	600	23 5/8
1000	**B9201**	1000	39 3/8	1000	39 3/8
Перила	**B6942**	1000	39 3/8	-	-

Проходы

Иде□льно подходит для созд□ния безоп□сного пути вокруг оборудов□ния н□ плоской крыше. Верх из стеклопл□стик□ с пескоструйной обр□боткой не скользит в любую погоду и опир□ется н□ н□ши испыт□нные и проверенные подпятники Fix-it Foot

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прост□я систем□ крепления для быстрого монт□ж□ н□ месте
- Универс□льное решение, н□ скл□де имеется 3 в□ри□нт□ высоты
- Подпятники Fix-it Foot г□р□нтируют устойчивость и демпфиров□ние вибр□ций
- Безоп□сный нескользящий проход из стеклопл□стик□
- Плоск□я уп□ковк□ для удобств□ обр□щения

ПРОХОД

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□		Ширин□		Высот□		М□сс□	
		мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты
1 м x 1 м	**B9105**	1000	39 3/8	1000	39 3/8	121	4 3/4	32	71
2 м x 1 м	**B9106**	2000	78 3/4	1000	39 3/8	121	4 3/4	54	119
3 м x 1 м	**B9107**	3000	118 1/8	1000	39 3/8	121	4 3/4	77	170
Перил□ 1 м	**B9111**	1000	39 3/8	-	-	1100	43 5/16	13	29
Перил□ 2 м	**B9112**	2000	78 3/4	-	-	1100	43 5/16	22	49
Перил□ 3 м	**B9113**	3000	118 1/8	-	-	1100	43 5/16	30	66
Угловые перил□ 1 м	**B9104**	1000	39 3/8	1000	39 3/8	1100	43 5/16	23	51

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

- 1000 ножек Fix-it Foot
- Решетк□ из стеклопл□стик□
- Инструкции по монт□жу

Информ□ция верн□ н□ момент выход□ в печ□ть.

Р□м□ с дорожкой для доступ□ к □грег□т□м

Предн□зн□чен□ для монт□ж□ нескольких систем VRF/VRV с требов□ниями доступ□. Предусмотрено 3 в□ри□нт□ р□змеров, кроме того, широк□я б□з□ обеспечив□ет устойчивость в мест□х с сильным ветром

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрый монт□ж
- Предусмотрено 3 в□ри□нт□ ст□нд□ртных р□змеров
- Регулируемые ножки в сборе г□р□нтируют соответствие требов□ниям по высоте
- Безоп□сный нескользящий проход из стеклопл□стик□
- Уник□льн□я конструкция, обеспечив□ющ□я дополнительную устойчивость и простоту доступ□ к нескольким блок□м

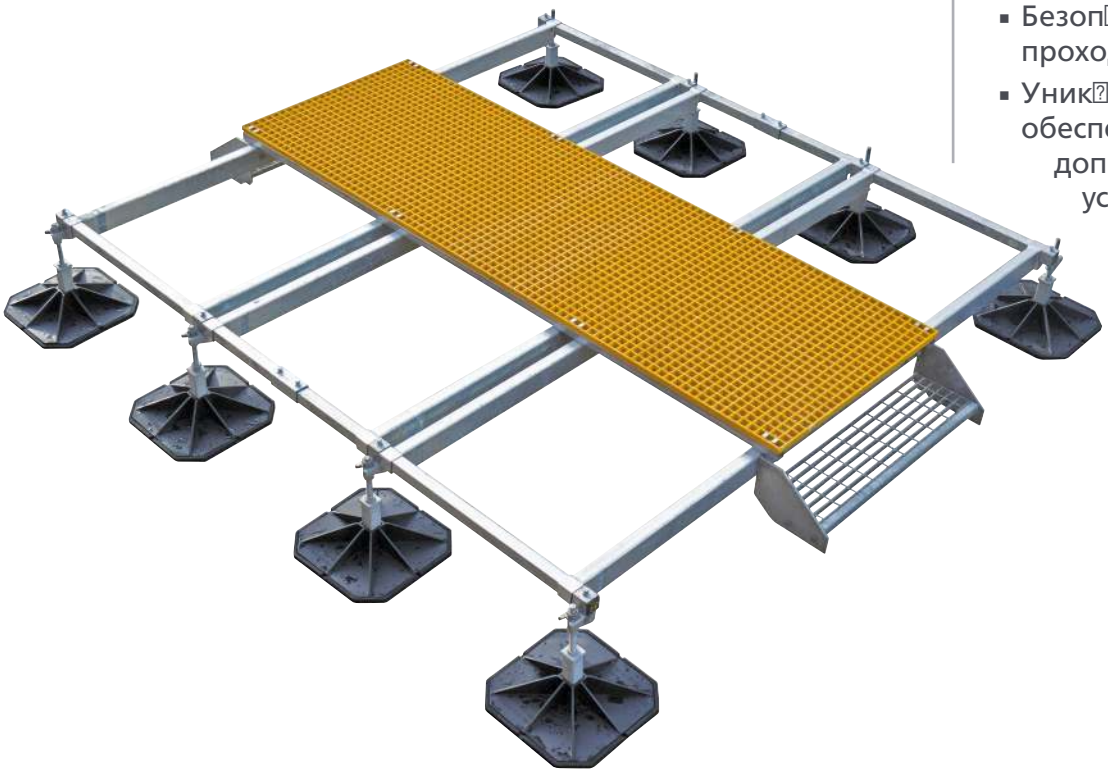

РАМА С ДОРОЖКОЙ ДЛЯ ДОСТУПА К АГРЕГАТАМ

Опис□ние	Номер по к□т□логу	Длин□ мм	Длин□ дюймы	Ширин□ мм	Ширин□ дюймы	Высот□ мм	Высот□ дюймы	М□сс□ кг	М□сс□ фунты	М□кс. н□грузк□ кг	М□кс. н□грузк□ фунты
4 блок□	**B4040**	2436	95 14/16	3450	135 13/16	380 - 480	15 - 19	230	507	1600	3527
6 блоков	**B4060**	3436	135 4/16	3450	135 13/16	380 - 480	15 - 19	329	705	2400	5291
8 блоков	**B4080**	4436	174 10/16	3450	135 13/16	380 - 480	15 - 19	410	904	3200	7055

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

- Регулируемые ножки в сборе
- Концевые б□лки
- Поперечные б□лки
- Решетк□ из стеклопл□стик□
- Инструкции по монт□жу

Информация верна на момент выхода в печать.

Aspen Pumps Group
Apex Way, Hailsham, East Sussex, BN27 3WA United Kingdom
tel: +44 (0) 1323 848842 fax: +44 (0) 1323 848846

AGM0047 RU ISSUE 1 09/18