

Характеристики

Максимальная производительность	13.2 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	0.8 м
Габариты	135 x 106.5 x 55 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

Преимущества модели



Антивибрационное основание

Снижает вибрацию насоса и уровень шума.



Встроенный резервуар

Резервуар емкостью 185 мл позволяет сократить количество включений-выключений.



Аксессуары в комплекте


Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Быстрота установки

FlowIta быстро и просто устанавливается на любую модель кондиционера.

График производительности

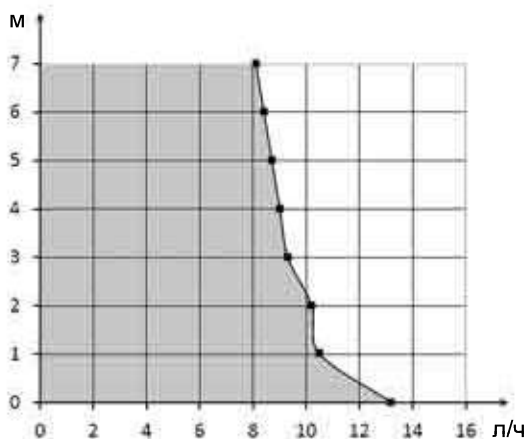

В комплекте

Насос - Крепеж